

Cauasola®

HIJOS DE PEDRO LÓPEZ GARCÍA S.L.



CATÁLOGO

18

TRITURADORAS --- DESBROZADORAS

ÍNDICE

Cavasola



01 TRVL

03 TR

05 TRG

07 TRD

09 TRDR

11 TRDH

13 TRDHR

15 TRDHSD

17 TRDA

19 TRP

21 TRPH

23 TRPL

25 TREX-S

27 TRK

29 TRVF

31 TRAGF

33 TRAG/S

35 BK1200N

36 ACORDONADOR DE RAMAS

37 DSS

38 DL

39 DXL


40 DXLER

41 MARTILLOS Y CUCHILLAS

42 KITS OPCIONALES PÚAS

MODELO TRVL

TRITURADORA

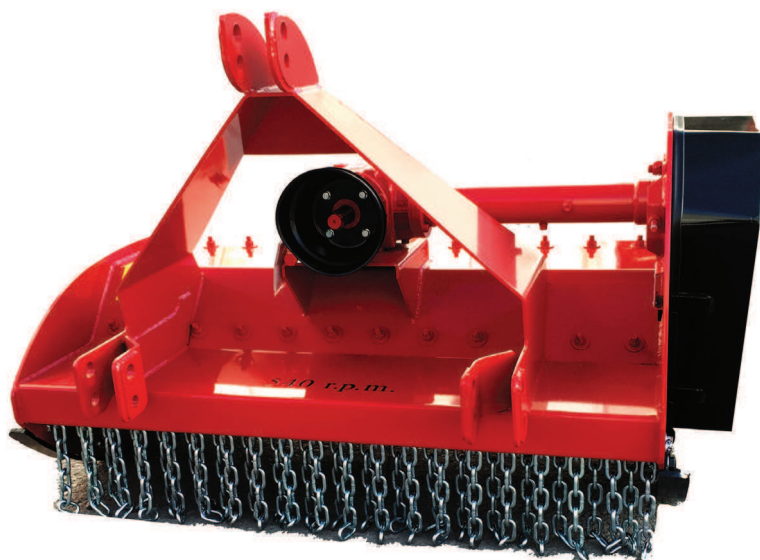

DOTACIÓN DE SERIE:

- Doble cadena en entrada
- Patines
- Rulo trasero
- Chasis en acero al carbono
- Transmisión Tipo G4
- Rotor de martillos con tornillo M-20
- Grupo con rueda libre y eje de entrada 1" 3/8 Z6
- Rompedores recambiables
- Rodamientos con carcasa de hierro fundido
- Subchasis interior 3 mm en manto

Martillo Dentado
Ref. 009043



Rompedores
Ref. 014128





Rodamientos con
carcasa hierro fundido



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ø 55 m/m

MODELO

	TRVL-90	TRVL-120	TRVL-140	TRVL-160			
Código	014090	012161	014091	014092			
Ancho labor mm	900	1200	1400	1600			
	L	1100	1400	1600			
	A	930	930	930			
		900	900	900			
Nº martillos	6	8	10	12			
Cuchillas							
Ø Rotor	A	390	390	390			
	A	140	140	140			
	B						
Toma de fuerza	540	540	540	540			
Potencia min-máx (cv)	30-60	30-60	30-60	30-60			
Nº Correas	3XPB	3XPB	3XPB	3XPB			
Tipo							
Peso (Kilos)	280	390	420	460			

OPCIONES:

Diferencia de: Grupo reversible con doble torre

Cod. 015139

Diferencia de: Ruedas fijas

Cod. 015143



MODELO TR

TRITURADORA



DOTACIÓN DE SERIE:

- Chasis en acero al carbono
- Faldilla antiproyecciones de chapa
- Púas retenedoras
- Rulo trasero
- Transmisión Tipo G7
- Patines
- Rotor de martillos con tornillo de M-20
- Grupo con rueda libre y eje 1" 3/8 Z6
- Rodamientos doble hilera de rodillos oscilantes
- Subchasis interior 3mm en manto.


Martillo Dentado
Ref. 009043



Púas retenedoras





Doble rodamiento
en rulo



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ø 80 m/m

MODELO	TR-100	TR-120	TR-140	TR-160	TR-180	TR-200	TR-220
Código	013918	014120	010826	006422	014123	014124	014125
Ancho labor mm	1040	1240	1440	1640	1840	2040	2240
	L	1270	1470	1670	1870	2070	2270
	A	1110	1110	1110	1110	1110	1110
		976	976	976	976	976	976
Nº martillos	8	8	10	12	12	14	16
Cuchillas							
	Ø Rotor A	448	448	448	448	448	448
	B	170	170	170	170	170	170
Toma de fuerza	540	540	540	540	540	540	540
Potencia min-máx (cv)	40-90	40-90	50-90	50-90	60-90	60-90	70-90
Nº Correas	3XPB	3XPB	3XPB	4XPB	4XPB	4XPB	4XPB
Tipo							
Peso (Kilos)	470	500	540	580	610	650	690

OPCIONES:

Diferencia de: Kits de ruedas pivotantes Cod. 014127


Girosegadora 800 Cod. 013214

Diferencia de: Desplazador hidráulico Cod. 008017



MODELO TRG

TRITURADORA

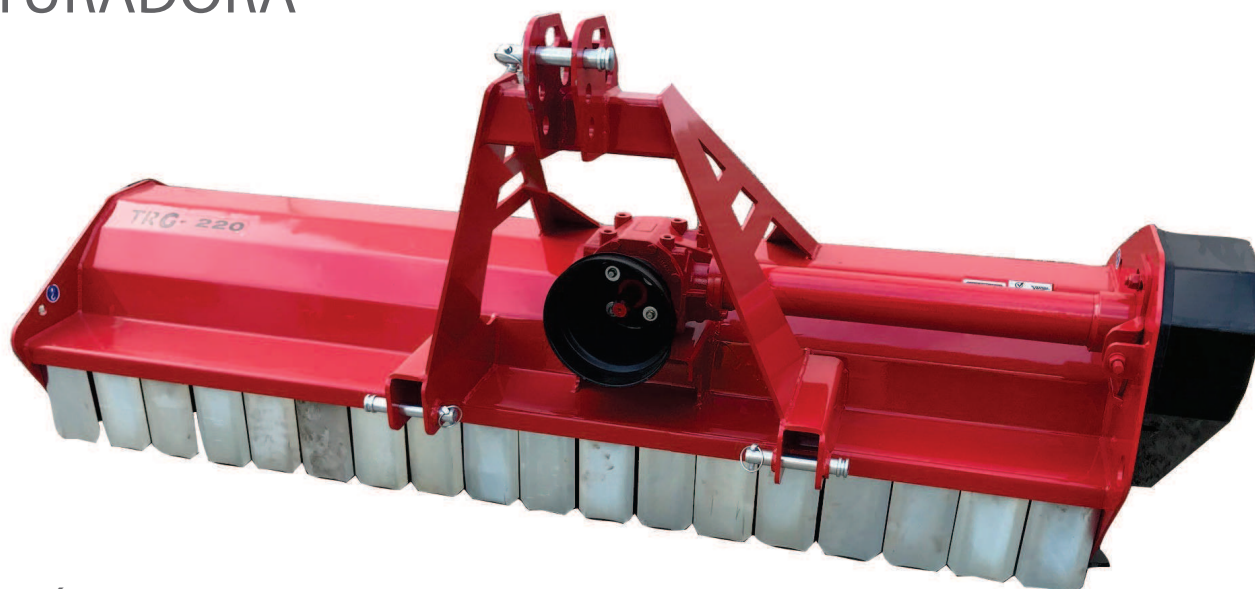

DOTACIÓN DE SERIE:

- Chasis en acero al carbono
- Faldilla antiproyecciones delantera en chapa
- Rulo trasero
- Transmisión tipo G7
- Patines
- Rotor de martillos con tornillos M-20
- Grupo con rueda libre y eje de entrada 1" 3/8 Z6
- Rodamientos de doble hilera de rodillos con buje de acero
- Faldilla antiproyecciones traseras en goma
- Subchasis interior 3mm en manto.

Martillo Liso
Ref. 012931



Rulo





Rompedores



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ø 65 m/m

MODELO


	TRG-100	TRG-120	TRG-140	TRG-160	TRG-180	TRG-200	TRG-220
Código	014134	014133	014132	014131	014130	014129	013864
Ancho labor mm	1040	1240	1440	1640	1840	2040	2240
	L	1270	1470	1670	1870	2070	2270
	A	1110	1110	1110	1110	1110	1110
		976	976	976	976	976	976
Nº martillos	10	12	12	14	18	18	20
Cuchillas							
	Rotor A	448	448	448	448	448	448
	B	170	170	170	170	170	170
Toma de fuerza	540	540	540	540	540	540	540
Potencia min-máx (cv)	40-80	40-80	40-80	40-80	40-80	40-80	40-80
Nº Correas	3XPB	3XPB	3XPB	3XPB	4XPB	4XPB	4XPB
Tipo							
Peso (Kilos)	430	470	500	540	580	610	650

OPCIONES:

Diferencia de: Kits de ruedas pivotantes - Cod. 014127

Girosegadora 800 - Cod. 013214



Diferencia de: Desplazador hidráulico - Cod. 008017



girosegadora

MODELO TRD

TRITURADORA

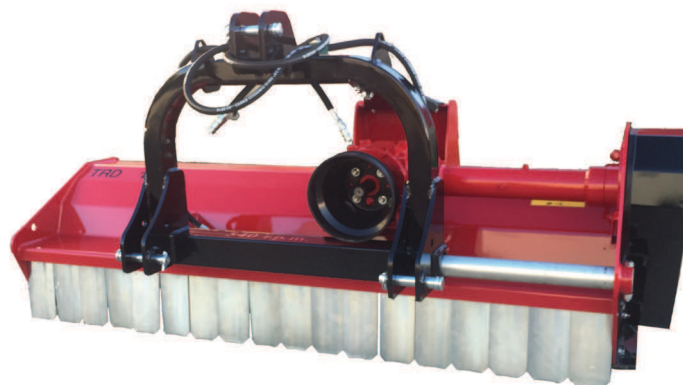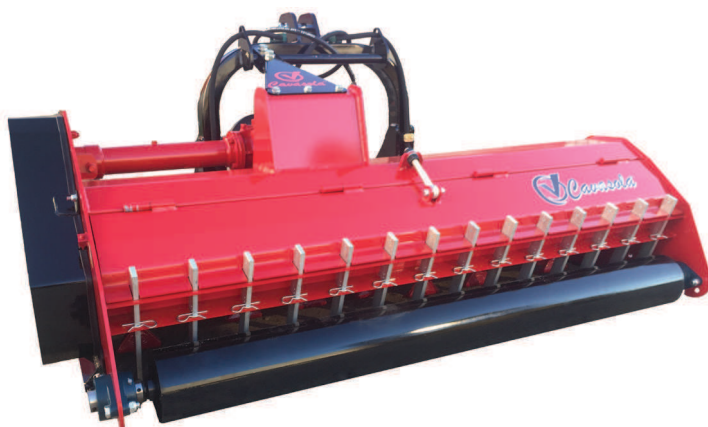


DOTACIÓN DE SERIE:

- Chasis en acero al carbono
- Faldilla antiproyecciones de chapa
- Rulo trasero
- Transmisión Tipo G7
- Patines
- Rotor de martillos con tornillo de M-20
- Grupo con rueda libre y eje de entrada 1" 3/8 Z6
- Rodamientos de doble hilera de rodillos oscilantes
- Dos hileras de contramartillos
- Subchasis interior 3mm en manto.

Martillo Liso
Ref. 012931





Doble rodamiento
en rulo



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ø 65 m/m

MODELO

	TRD-150	TRD-160	TRD-180	TRD-200	TRD-220		
Código	014118	013074	012968	012967	012942		
Ancho labor mm	1540	1640	1840	2040	2240		
	L	1770	1870	2070	2270	2490	
	A	1110	1110	1110	1110	1110	
		976	976	976	976	976	
Nº martillos	14	14	18	18	20		
Cuchillas							
	Ø Rotor A	448	448	448	448	448	
	B	170	170	170	170	170	
Toma de fuerza	540	540	540	540	540		
Potencia min-máx (cv)	50-90	50-90	60-90	60-90	70-90		
Nº Correas	3XPB	4XPB	4XPB	4XPB	4XPB		
Tipo							
Peso (Kilos)	560	590	660	700	740		
Desplazamiento hidráulico (mm)	400						

OPCIONES:

Diferencia de: Kits de ruedas pivotantes Cod. 014127

Púa retención



MODELO TRDR

TRITURADORA



DOTACIÓN DE SERIE:

- Doble torre con desplazador hidráulico
- Chasis en acero al carbono
- Faldilla antiproyecciones delantera en chapa
- Rulo trasero
- Transmisión tipo G7
- Patines
- Rotor de martillos con tornillo de M-20
- Grupo con doble corona y eje de entrada 1" 3/8 Z6
- Rodamientos de doble hilera de rodillos oscilantes
- Dos hileras de contramartillos
- Faldilla antiproyecciones trasera en goma
- Subchasis interior 3mm en manto.

Doble rodamiento
en rulo



Martillo liso
Ref. 012931



Rompedores





Torre con aparcadores



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ø 65 m/m

MODELO	TRDR-140	TRDR-150	TRDR-160	TRDR-180	TRDR-200	TRDR-220	
Código	007886	006446	006288	006599	012966	014530	
Ancho labor mm	1440	1540	1640	1840	2040	2240	
	L	1670	1770	1870	2070	2270	2470
	A	1110	1110	1110	1110	1110	1110
		976	976	976	976	976	976
Nº martillos	14	14	14	18	18	20	
Cuchillas							
Ø Rotor	A	448	448	448	448	448	
	A	170	170	170	170	170	
	B						
Toma de fuerza	540	540	540	540	540	540	
Potencia min-máx (cv)	50-80	50-80	60-80	70-80	70-80	70-90	
Nº Correas	4XPB	4XPB	4XPB	4XPB	4XPB	4XPB	
Tipo							
Peso (Kilos)	630	650	670	710	750	780	
Desplazamiento hidráulico (mm)	400						

OPCIONES:

Diferencia de: Martillo dentado Cod. 015144


Martillo dentado

Ref. 009043



MODELO TRDH

TRITURADORA

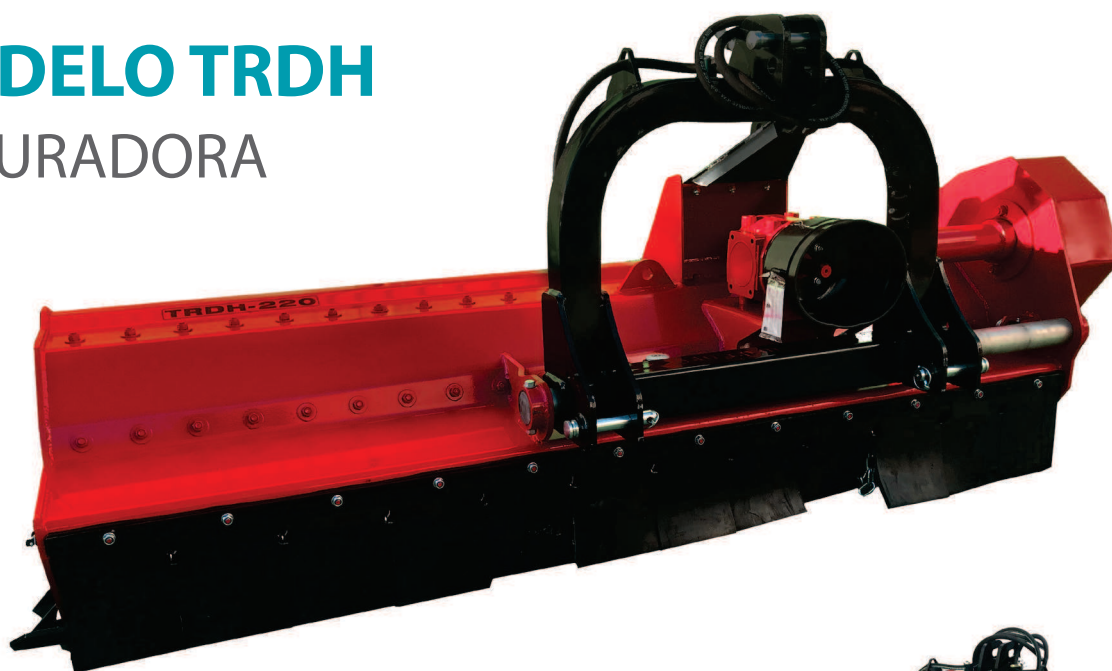

DOTACIÓN DE SERIE:


- Chasis en acero al carbono
- Protección delantera con cadena más goma
- Rulo trasero
- Transmisión tipo G9
- Patines
- Rotor de martillos dentados con tornillo de M-20
- Grupo con rueda libre y eje de entrada 1" 3/8 Z6
- Rompedores recambiables
- Brazo tensor de correas regulable
- Rodamientos doble hilera de rodillos oscilantes
- Subchasis interior 4mm en manto




Martillo Dentado
Ref. 009043




Tensor de correa



Doble rodamiento
en rulo





Rompedores
Ref. 014128



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ø 120 m/m

MODELO


	TRDH-150	TRDH-160	TRDH-180	TRDH-200	TRDH-220	TRDH-240	TRDH-270
Código	014147	014149	012015	010060	012670	013531	014191
Ancho labor mm	1510	1610	1800	2010	2210	2410	2710
	L	1790	1890	2080	2290	2490	2690
	A	1120	1120	1120	1120	1120	1120
		1108	1108	1108	1108	1108	1108
Nº martillos	12	12	14	14	16	16	18
Cuchillas							
	Ø Rotor A	470	470	470	470	470	470
	B	195	195	195	195	195	195
Toma de fuerza	540	540	540	540	540	540	540
Potencia min-máx (cv)	60-100	60-100	70-120	70-120	80-120	80-120	100-150
Nº Correas	4XPB	4XPB	5XPB	5XPB	5XPB	5XPB	5XPB
Tipo							
Peso (Kilos)	760	790	840	900	960	1020	1100
Desplazamiento hidráulico (mm)	400					600	

OPCIONES:


Púa retención

Diferencia de: Doble manto en chapa antidesgaste 8 m/m Cod. 014157

Diferencia de: Martillo reforzado para piedra Cod. 015146



Martillo reforzado para piedra Ref. 008137



Patines



MODELO TRDHR

TRITURADORA




DOTACIÓN DE SERIE:

- Chasis fabricado en acero al carbono
- Doble torre con desplazador hidráulico
- Rulo trasero
- Transmisión tipo G7 y G9
- Patines
- Rotor de martillos dentados con tornillo de M-20
- Grupo con doble corona y eje de entrada 1" 3/8 z6
- Rompedores recambiables
- Brazo tensor de correas regulable
- Rodamientos doble hilera de rodillos oscilantes
- Subchasis interior 4mm en manto
- Protección delantera con cadena más goma


Martillo Dentado
Ref. 009043




Tensor de correa



Doble rodamiento
en rulo





Rompedores
Ref. 014128



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ø 120 m/m

MODELO


	TRDHR-150	TRDHR-160	TRDHR-180	TRDHR-200	TRDHR-220	TRDHR-240	TRDHR-270
Código	015209	015210	015211	015212	015105	015213	015108
Ancho labor mm	1510	1610	1800	2010	2210	2410	2710
	L	1790	1890	2080	2290	2490	2690
	A	1240	1240	1240	1240	1240	1240
		1050	1050	1050	1050	1050	1050
Nº martillos	12	12	14	14	16	16	18
Cuchillas							
	Rotor A	470	470	470	470	470	470
	B	195	195	195	195	195	195
Toma de fuerza	540	540	540	540	540/1000	540/1000	540/1000
Potencia min-máx (cv)	60-100	60-100	70-120	70-120	80-120	80-120	100-150
Nº Correas	4XPB	4XPB	5XPB	5XPB	5XPB	5XPB	5XPB
Tipo							
Peso (Kilos)	920	970	1030	1080	1140	1220	1310
Desplazamiento hidráulico (mm)	400					600	

OPCIONES:

Púa retención

Diferencia de: Doble manto en chapa antidesgaste 8 m/m Cod. 014157



Diferencia de: Martillo reforzado para piedra Cod. 015146



Martillo reforzado para piedra Ref. 008137



MODELO TRDHSD

TRITURADORA

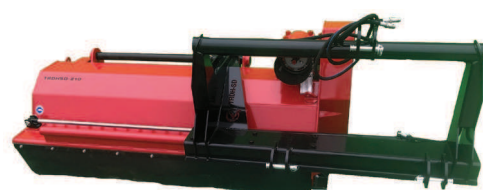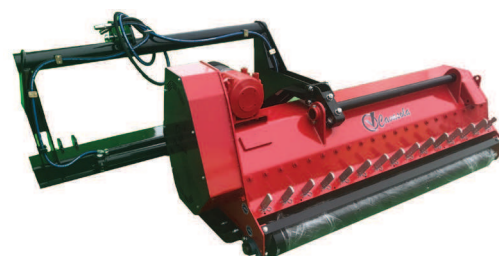

DOTACIÓN DE SERIE:


- Chasis fabricado en acero al carbono
- Protección delantera con cadena más goma
- Rulo trasero
- Transmisión homocinética G7
- Patines
- Rotor de martillos con tornillo de M-22
- Grupo con rueda libre y eje de entrada 1" 3/8 Z6
- Rompedores recambiables
- Brazo tensor correas regulable
- Rodamiento doble hilera de rodillos oscilantes
- Doble rodamiento en rulo
- Subchasis interior 6 mm en manto

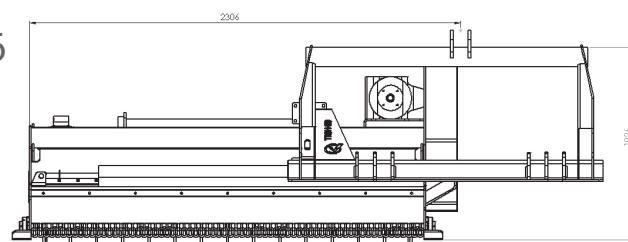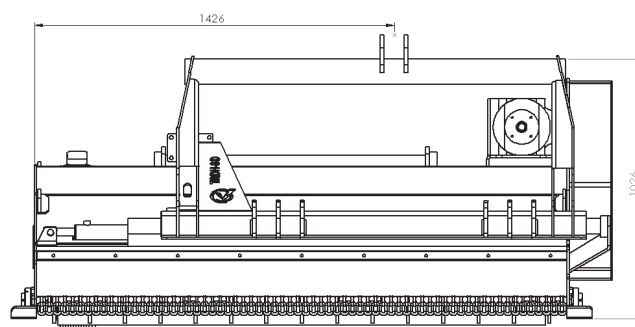


Martillo
Ref. 010897



Doble rodamiento
en rulo



Tensor de correas





Transmisión
homocinética



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Ø 120 m/m

MODELO

	TRDHSD-180	TRDHSD-210	TRDHSD-240	
Código	014213	010903	014214	
Ancho labor mm	1400	1800	2200	
	L	2100	2400	2700
	A	940	940	940
		1090	1090	1090
Nº martillos	12	14	16	
Cuchillas				
	Rotor A 574	574	574	
	B 194	194	194	
Toma de fuerza	540	540	540	
Potencia min-máx (cv)	90-180	100-180	120-180	
Nº Correas	5XPB	5XPB	6XPB	
Tipo				
Peso (Kilos)	1095	1160	1225	
Desplazamiento hidráulico (mm)	900			


OPCIONES:

- Púa retención
 - Rueda de control giratoria Cod. 013173
- Diferencia de: Doble manto en chapa antidesgaste 6 m/m Cod. 014218

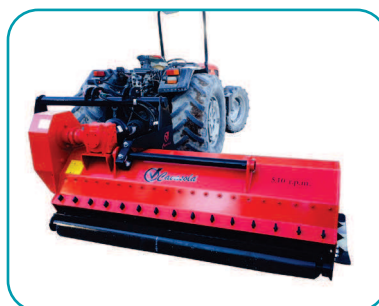

MODELO TRDA


TRITURADORA

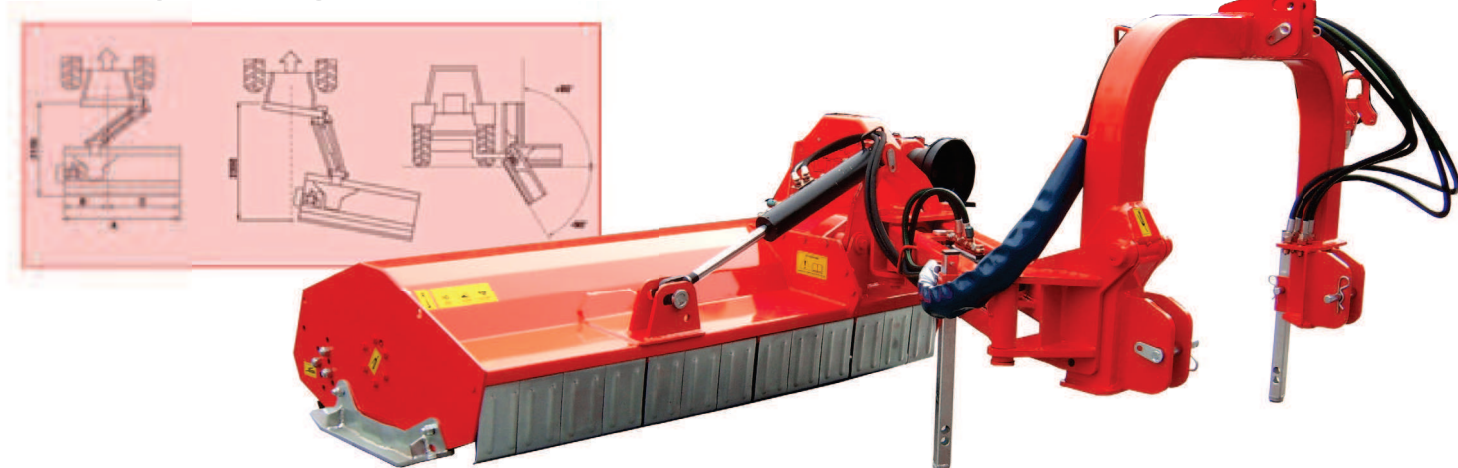

DOTACIÓN DE SERIE:

- Chasis fabricado en acero al carbono
- Cabezal desplazable en paralelogramo
- Faldilla antiproyecciones en chapa
- Transmisión tipo G7
- Patines
- Rodamientos de doble hilera de rodillos oscilantes
- Dos hileras de rompedores
- Pie de apoyo
- Martillos reforzados con tornillo M-20
- Rulo trasero
- Faldilla trasera en goma
- Subchasis interior en 3mm en manto

Martillo reforzado
Ref. 008137



Patines



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ø 80 m/m

MODELO


TRDA-160 TRDA-180 TRDA-200 TRDA-220

Código

014192 006643 006813 014606

Ancho labor mm

1640 1840 2040 2240



L 1760 1960 2120 2280
A 2000 2000 2000 2000
1015 1015 1015 1015


Nº martillos

14 16 18 20

Cuchillas

Ø Rotor A

445 445 445 445



B 170 170 170 170

Toma de fuerza

540 540 540 540

Potencia
min-máx (cv)

70-100 75-100 85-100 95-100

Nº Correas
Tipo

4XPB 4XPB 4XPB 4XPB

Peso (Kilos)

750 790 830 870

OPCIONES:

- Martillo dentado
- Diferencia de transmisión doble homocinética Cod. 012096

Ref. 009043



MODELO TRP

TRITURADORA




DOTACIÓN DE SERIE:

- Chasis fabricado en acero al carbono
- Protección delantera con cadena
- Rotor de cuchillas con tornillo de M-20
- Ruedas pivotantes
- Transmisión Tipo G7
- Manto trasero regulable en altura
- Caballete de apoyo
- Grupo con rueda libre y eje de entrada 1" ³/₈ z6
- Rompedores recambiables
- Rodamientos con carcasa de hierro fundido

Cuchillas



Ref. 008224 / 013449



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ø 50 m/m

MODELO


	TRP-200	TRP-230	TRP-260	TRP-290	TRP-320		
Código	008551	013727	013728	014955	014956		
Ancho labor mm	2000	2300	2600	2900	3200		
	L	2300	2600	2900	3200	3500	
	A	1600	1600	1600	1600	1600	
		950	950	950	950	950	
Nº martillos	14	16	20	22	24		
Cuchillas	36	48	60	66	72		
Ø Rotor	500	500	500	500	500		
	A	195	195	195	195		
	B	195	195	195	195		
Toma de fuerza	540	540	540	540	540		
Potencia min-máx (cv)	60-90	70-90	80-90	90-120	100-120		
Nº Correas	4XPB	4XPB	5XPB	5XPB	5XPB		
Tipo							
Peso (Kilos)	720	780	900	940	990		

OPCIONES:

- Difusores de material
- Montada con rulo trasero
- Martillo


Cod. 008557

Ref. 013569



MODELO TRPH

TRITURADORA

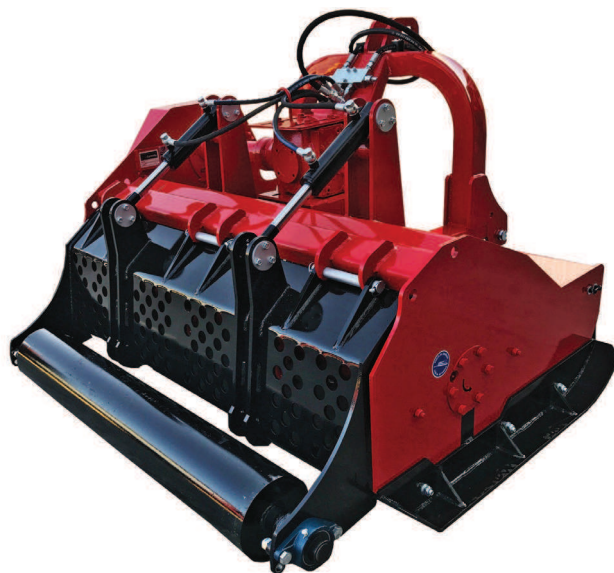

DOTACIÓN DE SERIE:

- Chasis en acero al carbono
- Protección delantera con cadena más goma
- Rulo trasero
- Transmisión tipo G9
- Patines
- Rotor de martillos dentados con tornillo de M-22
- Grupo con rueda libre y eje de entrada 1" 3/8 Z6
- Rompedores
- Rodamientos doble hilera de rodillos oscilantes
- Portón hidráulico con válvula paracaídas


Martillo Dentado
Reforzado
Ref. 012344



Doble rodamiento
en rulo





Válvula Paracaídas

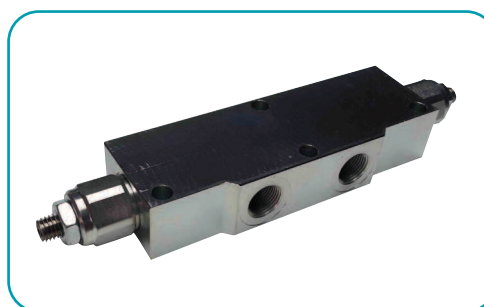

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ø 150 m/m

MODELO

	TRPH-140	TRPH-160	TRPH-180	TRPH-200	TRPH-220		
Código	013780	011919	007846	010989	014152		
Ancho labor mm	1400	1600	1800	2000	2200		
	L	1673	1873	2073	2273	2473	
	A	1380	1380	1380	1380	1380	
		1040	1040	1040	1040	1040	
Nº martillos	10	12	12	14	16		
Cuchillas							
Ø Rotor	A	490	490	490	490	490	
	A	195	195	195	195	220	
	B						
Toma de fuerza	540	540	540	540	540		
Potencia min-máx (cv)	70-120	80-120	90-120	100-120	100-120		
Nº Correas	5XPB	5XPB	5XPB	5XPB	5XPB		
Tipo							
Peso (Kilos)	880	930	994	1050	1100		
Desplazamiento hidráulico (mm)	400						


OPCIONES:

- Portón cerrado



MODELO TRPL

TRITURADORA

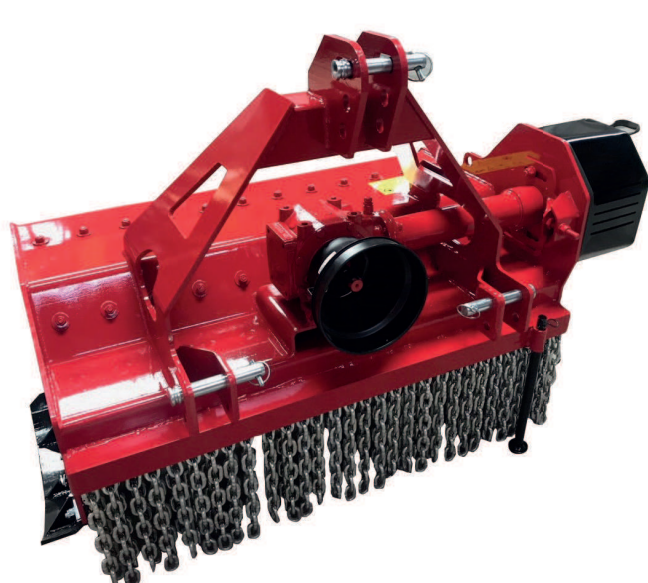


DOTACIÓN DE SERIE:

- Chasis fabricado en acero al carbono
- Doble cadena en entrada
- Rotor de cuchillas fijas con tornillo de M-20
- Transmisión Tipo G7
- Patines
- Caballete de apoyo
- Rompedores recambiables

Cuchillas

Ref. 008224/013449



Patines





Plataneras



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ø 120 m/m

MODELO

	TRPL-120	TRPL-140	TRPL-160	TRPL-180	TRPL-200	TRPL-220	
Código	014486	014601	014602	014603	014604	014605	
Ancho labor mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200	
	L	1420	1620	1820	2020	2220	2420
	A	1067	1067	1067	1067	1067	1067
		1090	1090	1090	1090	1090	1090
Nº martillos	48	48	64	64	80	96	
Cuchillas							
	Rotor A	220	220	220	220	220	
	B	520	520	520	520	520	
Toma de fuerza	540	540	540	540	540	540	
Potencia min-máx (cv)	60-70	70-80	80-90	90-100	100-120	100-120	
Nº Correas	4XPB	4XPB	4XPB	4XPB	5XPB	5XPB	
Tipo							
Peso (Kilos)	615	685	755	835	915	1010	

MODELO TREX-S

TRITURADORA



DOTACION DE SERIE:

- Chasis fabricado en acero al carbono
- Enganche
- Motor hidráulico de engranajes grupo 3
- Doble cadena de protección en entrada
- Rulo trasero
- Patines
- Rotor de martillos dentado
- Rompedores fijos
- Faldilla de goma trasera

Martillo Dentado
Ref. 009043





Motro hidráulico



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Ø 65 m/m

MODELO	TREX-S90	TREX-S100	TREX-S120	
Código	014304	014305	013110	
Ancho labor mm	900	1000	1200	
	L	1150	1250	1450
	A	1100	1100	1100
		900	900	900
Nº martillos	6	8	8	
Cuchillas				
	Ø Rotor A	390	390	390
	B	140	140	140
R.P.M. Rotor	2000	2000	2000	
Litros	50-60	60-70	60-70	
Presión	200/250	200/250	200/250	
Nº Correas	3	3	3	
Tipo				
Peso (Kilos)	315	335	350	

OPCIONES:


- Pareja de bulones para enganche

Cod. 014306



MODELO TRK

TRITURADORA

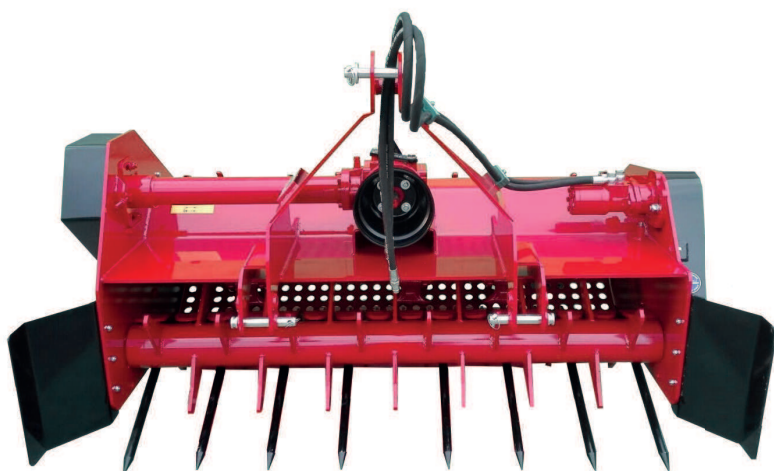

DOTACIÓN DE SERIE:

- Chasis en acero al carbono
- Ruedas orientables
- Aletas laterales
- Alimentador hidráulico
- Rotor de martillos dentados con tornillo M-20
- Grupo con rueda libre y eje de entrada 1" 3/8 Z6
- Punzones de alzamiento
- Transmisión tipo G7
- Rodamientos doble hilera de rodillos oscilantes


Martillo Dentado
Ref. 009043



Ruedas orientables





Rotor



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ø 100 m/m

MODELO

	TRK-120	TRK-140	TRK-150	TRK-170	TRK-180		
Código	014161	008638	008899	008968	008964		
Ancho labor mm	1200	1400	1500	1700	1800		
	L	1525	1725	1825	2025	2125	
	A	1200	1200	1200	1200	1200	
		1074	1074	1074	1074	1074	
Nº martillos	10	10	12	12	14		
Cuchillas							
	Ø Rotor A	453	453	453	453	453	
	B	170	170	170	170	170	
Toma de fuerza	540	540	540	540	540		
Potencia min-máx (cv)	50-90	60-90	70-90	80-100	80-100		
Nº Correas	4XPB	4XPB	4XPB	4XPB	4XPB		
Tipo							
Peso (Kilos)	760	830	890	940	980		

OPCIONES:

- Protector general Cod. 010165/010166



MODELO TRVF


TRITURADORA




DOTACIÓN DE SERIE:

- Chasis fabricado en acero al carbono
- Ruedas fijas
- Triturado sin criba
- Grupo con rueda libre eje de entrada 1 3/8" Z6
- Rotor semiforestal de herramientas fijas con tornillo M-27
- Rodamientos de rodillos doble hilera oscilante.
- Transmisión tipo G9
- Alimentador hidráulico con regulador de velocidad
- Cuchillas y dientes alimentador en antidesgaste

Cuchilla
Ref. 014922



Regulador





Alimentador



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Ø 15 CM

MODELO

	TRVF-150	TRVFR-150	TRVF-180	TRVFR-180	TRVF-200	TRVFR-200
Código	013751	014110	013993	014200	014177	015172
Ancho labor mm	1500	1500	1800	1800	2000	2000
	L	1800	2100	2300		
	A	1400	1400	1400		
		1110	1110	1110		
Nº martillos						
Cuchillas	36		44		52	
Ø Rotor A	460		460		460	
	B	220	220	220		
Toma de fuerza	540/1000		540/1000		540/1000	
Potencia min-max	70-110		90-110		90-110	
Nº Correas Tipo	5XPB		5XPB		5XPB	
Peso (Kilos)	1180	1230	1320	1390	1415	1505

OPCIONES:

- Montada con rulo
- Diferencia modelo reversible con doble torre y grupo con doble corona (TRVFR)
- Diferencia de ruedas macizas 18x7x8 industrial Cod.015152




MODELO TRAGF



TRITURADORA



- Chasis en acero al carbono
- Cuchillas y dientes alimentadores en antidesgaste.
- Ruedas fijas
- Triturado sin criba
- Grupo con doble corona semiforestal y eje de entrada 1" 3/4 Z6
- Rotor semiforestal de herramientas fijas con tornillo M-27
- Rodamientos de rodillos doble hilera oscilantes
- Transmisión tipo G9
- Alimentador hidráulico con regulador de caudal
- Patines
- Brazo tensor correas regulables



Cuchilla
 Ref. 014962





Regulador

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ø 20 cm

MODELO

	TRAGF-150	TRAGF-180	TRAGF-200	
Código	009830	009439	009650	
Ancho labor mm	1500	1800	2000	
	L	1920	2220	2420
	A	1350	1350	1350
		1230	1230	1230
Nº martillos	36	44	52	
Cuchillas				
	Ø Rotor A 532	532	532	
	B 300	300	300	
Toma de fuerza	540/1000	540/1000	540/1000	
Potencia min-máx (cv)	100-150	110-180	120-250	
Nº Correas	6XPB	6XPB	6XPB	
Tipo				
Peso (Kilos)	1304	1500	1700	

OPCIONES:

Diferencia de: Ruedas macizas 18x7x8 industrial
Sistema de ayuda al arranque


Cod. 015152

Cod. 015153



MODELO TRAG/S


TRITURADORA

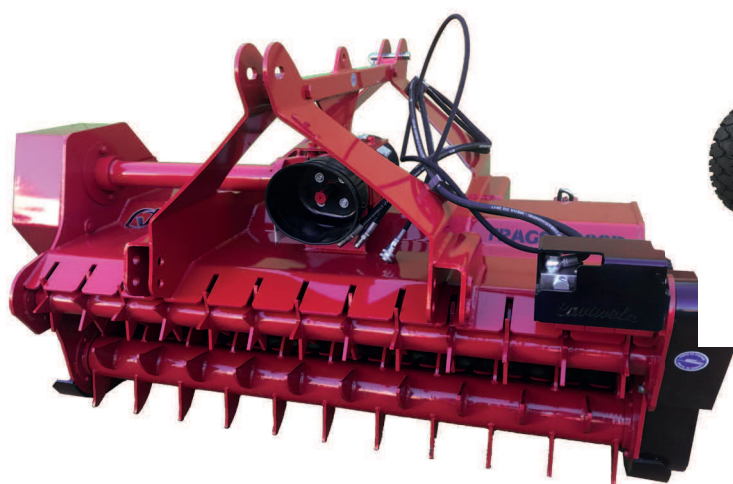


DOTACIÓN DE SERIE:

- Chasis en acero al carbono
- Ruedas fijas
- Alimentador hidráulico
- Rotor de cuchillas 60x12 con tornillo M-20
- Triturado con criba
- Grupo con rueda libre y eje de entrada 1" 3/8 Z6
- Transmisión tipo G9
- Rodamientos doble hilera de rodillos oscilantes
- Dientes alimentador en antidesgaste
- Regulador de caudal
- Faldilla trasera en goma
- Brazo tensor correas regulable
- Patines


Cuchillas
Ref. 008224



Regulador de caudal





Tensor de poleas



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ø 120 m/m

MODELO

	TRAG -130	TRAG -150	TRAG/S -180R	TRAG/S -210R			
Código	011392	013308	007665	009095			
Ancho labor mm	1300	1500	1800	2100			
	L 1643	1843	2143	2443			
	A 1300	1300	1300	1300			
	1250	1250	1250	1250			
Cuchillas	40	48	84	84			
	510	510	510	510			
	200	200	200	200			
Toma de fuerza	540	540	540/1000	540/1000			
Potencia min-máx (cv)	60-100	70-100	80-120	90-120			
Nº Correas	5XPB	5XPB	6XPB	6XPB			
Tipo							
Peso (Kilos)	1050	1100	1350	1450			

OPCIONES:

- Montada con rulo



MODELO BK1200N

BIOTRITURADORA

CÓDIGO 012017



DOTACIÓN DE SERIE:

- Motor: 4TOHV
- Cilindrada: 389 cc
- Cuchillas: 2 reversibles 300 mm
- Potencia: 13 HP
- Capacidad de triturado: 120 mm
- Dimensiones: 1800x800x1150 mm
- Peso: 175 Kg.
- Arranque eléctrico

OPCIONALES:

- Chasis homologado Yunque Cod. 012022



MODELO

ACORDONADOR DE RAMAS



DOTACIÓN DE SERIE:

- Chasis largo
- Protecciones
- Cardan con limitador
- 3 muelles largos por brazo
- 4 ruedas tándem giratorias



OPCIONALES:

- Dispositivo salvaplantas Cod. 015171
- Diferencia de: Desplazador hidráulico Cod. 013455

MODELO	CÓDIGO	LONGITUD (mm)	PESO (Kg)	DESPLAZAMIENTO	BRAZOS	
86BA1400	013454	1400	305	Mecánico	8	
86BA1600	013457	1600	310	Mecánico	8	
86BA1800	014968	1800	315	Mecánico	8	
86BA2000	014969	2000	325	Mecánico	8	
86BA2400	014970	2400	390	Mecánico	8	
86BA3000	014971	3000	400	Hidráulico	9	
86BA3000G	014972	3000	440	Hidráulico	9	

MODELO DSS

DESBROZADORA DE CADENAS

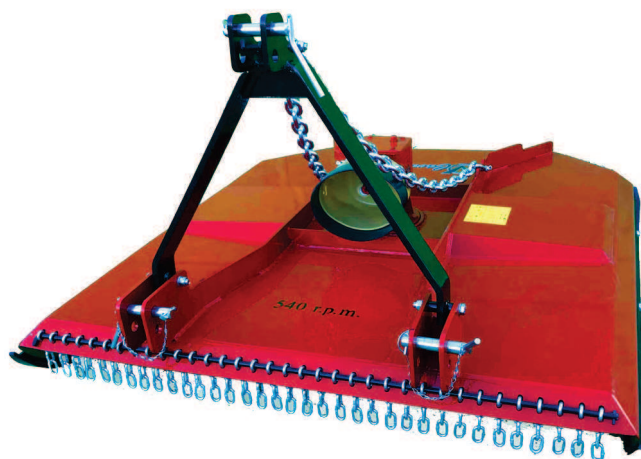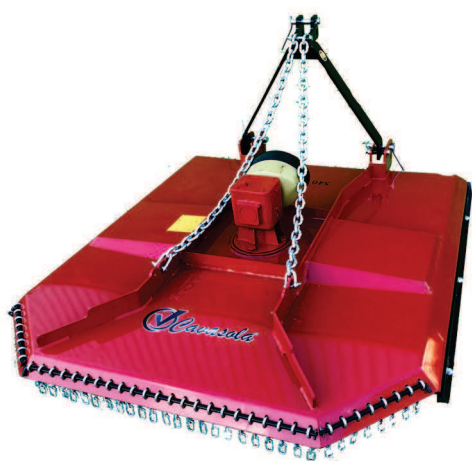

DOTACIÓN DE SERIE:

- Chasis fabricado en acero al carbono 5mm
- Patines regulables
- Transmisión de fusible
- Rotor de 2 cadenas de 13 mm
- Toma de fuerza de 540 RPM
- Platos de 12 mm de grosor
- Grupo de 40 cv



OPCIONALES:

- Rueda libre Cod. 015157
- Diferencia de: Desplazador hidráulico Cod. 015158
- Transmisión de embrague Cod. 015164
- Doble enganche Cod. 015165

MODELO	CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)	ANCHO LABOR (mm)	PESO (Kg)	POTENCIA (cv)	TOMA FUERZA (rpm)
DSS09	014975	1000/1950/995	850	140	15-20	540
DSS10	014976	1100/1950/995	950	155	15-20	540
DSS11	014977	1200/1950/995	1050	170	20-30	540
DSS12	014978	1300/1950/995	1150	185	20-30	540
DSS13	014979	1400/1950/995	1250	225	25-40	540

MODELO DL

DESBROZADORA DE CADENAS

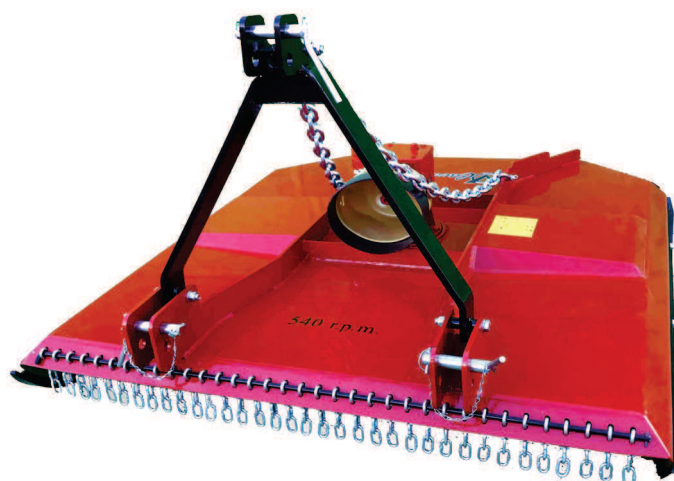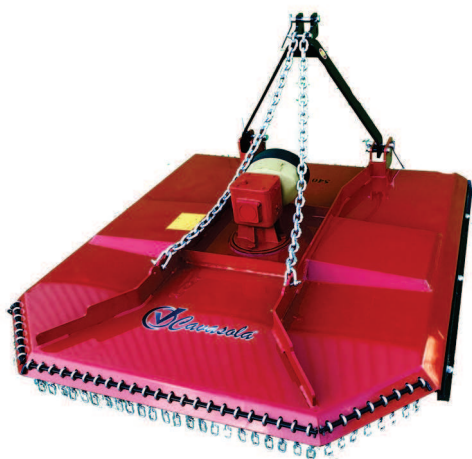

DOTACIÓN DE SERIE:

- Chasis fabricado en acero al carbono 6mm
- Patines regulables
- Transmisión con embragues
- Rotor de 4 cadenas de 16 mm
- Toma de fuerza de 540 RPM
- Platos de 16 mm de grosor
- Grupo de 60 cv

OPCIONALES:

- Rueda libre Cod. 015157
- Diferencia de: Desplazable hidráulico hasta DL15 Cod. 015159
- Diferencia de: Desplazable hidráulico desde DL16 Cod. 015160
- Doble enganche simple Cod. 015166
- Doble enganche separado Cod. 015167

MODELO	CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)	ANCHO LABOR (mm)	PESO (Kg)	POTENCIA (cv)	TOMA FUERZA (rpm)
DL13	014974	1400/1950/995	1250	250	40-60	540
DL14	014980	1500/1950/995	1350	265	40-60	540
DL15	012829	1600/1950/995	1450	280	40-60	540
DL16	013892	1700/1950/995	1550	295	40-60	540
DL17	013462	1800/1950/995	1650	310	40-60	540

MODELO DXL

DESBROZADORA DE CADENAS



DOTACIÓN DE SERIE:

- Chasis fabricado en acero al carbono 8mm
- Patines regulables
- Transmisión con embragues
- Rotor de 4 cadenas de 18 mm
- Toma de fuerza de 540 RPM
- Platos de 20 mm de grosor
- Grupo Bondioli 3070

OPCIONALES:

- Diferencia de: Desplazable hidráulico hasta DXL15 Cod. 015161
- Diferencia de: Desplazable hidráulico desde DXL16 Cod. 015162
- Doble enganche simple Cod. 015168
- Doble enganche separado Cod. 015169

MODELO	CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)	ANCHO LABOR (mm)	PESO (Kg)	POTENCIA (cv)	TOMA FUERZA (rpm)
DXL13	014973	1400/1950/995	1250	438	40-80	540
DXL14	014981	1500/1950/995	1350	458	40-80	540
DXL15	014982	1600/1950/995	1450	483	40-80	540
DXL16	014983	1700/1950/995	1550	533	60-80	540
DXL17	014984	1800/1950/995	1650	578	60-80	540
DXL18	012876	1900/1950/995	1750	583	60-80	540

MODELO DXLER

DESBROZADORA DE CADENAS



DOTACIÓN DE SERIE:

- Chasis fabricado en acero al carbono 10mm
- Patines regulables
- Transmisión con embragues
- Rotor de 4 cadenas de 18 mm
- Toma de fuerza de 540 RPM
- Platos de 20 mm de grosor
- Grupo Bondioli 3100

OPCIONALES:

Diferencia de: Desplazador hidráulico
 Cod. 015163

MODELO	CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)	ANCHO LABOR (mm)	PESO (Kg)	POTENCIA (cv)	TOMA FUERZA (rpm)
DXLER18	014212	1900/1950/995	1750	920	70-120	540
DXLER19	014985	2000/1950/995	1850	960	70-120	540
DXLER20	014986	2100/1950/995	1950	1000	70-120	540



MARTILLOS Y CUCHILLAS

		009043	012931	010897	012344	008224	014922	008137	008224/013449	014962	013569
											
TRVL		●									
TRG			●								
TR		●									
TRD			●								
TRDH		●						●			
TRDR		●	●								
TRDA		●						●			
TRPH					●						
TRK		●									
TRAGS						●					
TRVF							●				
TRAGF										●	
TRDHSD				●							
TREX-S		●									
TRPL									●		
TRP									●		●
		●	ELEMENTO DE SERIE				●	ELEMENTO OPCIONAL			

LISTADO KITS OPCIONALES PÚAS TRITURADORAS

MODELO	CÓDIGO KIT PÚAS	CÓDIGO PÚA	Nº PÚAS
TRD-150	015005	014513	11
TRD-160	015006	014513	12
TRD-180	015007	014513	14
TRD-200	015008	014513	15
TRD-220	015009	014513	17
TRDH-150	015010	008367	11
TRDH-160	015011	008367	12
TRDH-180	015012	008367	13
TRDH-200	015013	008367	14
TRDH-220	015014	008367	16
TRDH-240	015015	008367	17
TRDH-270	015016	008367	19
TRDHSD-180	015017	008367	13
TRDHSD-210	015018	008367	15
TRDHSD-240	015019	008367	17
TRV-120	015020	014513	9



Cavasola®

HIJOS DE PEDRO LÓPEZ GARCÍA S.L.

Camino del Salitre S/N - Alguazas / 30560 Murcia
Tel/Phone: +34 968 620 103 - Fax: + 34 968 620 020
Email: mas@yunque.com.es