

Cauasola®

HIJOS DE PEDRO LÓPEZ GARCÍA S.L.



**CATÁLOGO
2020**

**TRITURADORAS
DESBROZADORAS**

ÍNDICE

Cavasola



01 TRVL

02 TR

05 TRG

07 TRD

09 TRDR

11 TRDH

13 TRDHR

15 TRDH-S

17 TRDHSD

19 TRDA

21 TRP

23 TRPH

25 TRPL

27 TRK

29 TRVF

31 TRAGF

33 TRAG/S

35 TREX-S

37 TRMC

39 TRPHF

41 GB N 900

42 ACORDONADOR DE RAMAS

43 DSS

44 DL

45 DXL


46 DXLER

47 MARTILLOS Y CUCHILLAS

48 KITS OPCIONALES PÚAS

MODELO TRVL

TRITURADORA

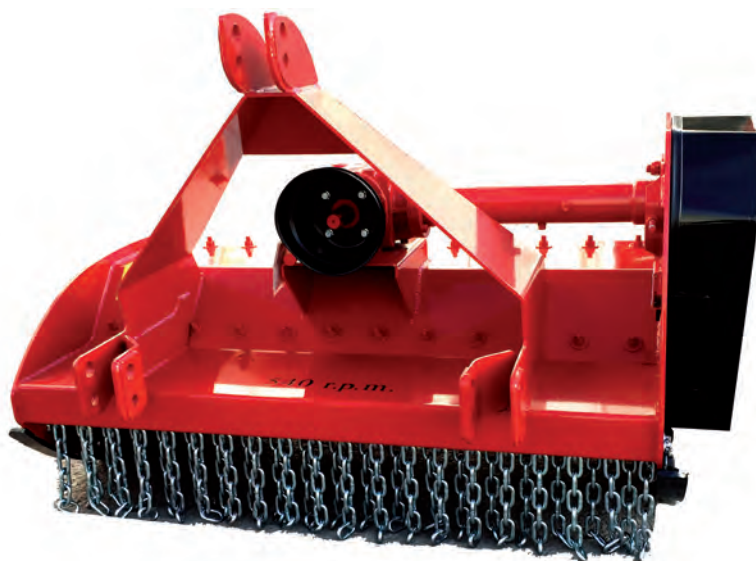

DOTACIÓN DE SERIE:

- Chasis en acero al carbono
- Doble cadena en entrada
- Patines
- Rulo trasero
- Transmisión Tipo G4
- Rotor de martillos con tornillo M-20
- Grupo con rueda libre y eje de entrada 1" 3/8 Z6
- Rompedores recambiables
- Rodamientos con carcasa de hierro fundido
- Subchasis interior 3 mm en manto en acero al carbono

Martillo Dentado
Ref. 009043



Rompedores
Ref. 011466



Rodamientos con
carcasa hierro fundido




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Diámetro triturado 55 m/m

MODELO

	TRVL-90	TRVL-120	TRVL-140	TRVL-160			
Código	014090	012161	014091	014092			
Ancho labor mm	900	1200	1400	1600			
	L 1100	1400	1600	1800			
	A 930	930	930	930			
	H 900	900	900	900			
Nº martillos	6	8	10	12			
Cuchillas							
	Rotor A	390	390	390			
		140	140	140			
Toma de fuerza	540	540	540	540			
Potencia min-máx (cv)	30-60	30-60	30-60	30-60			
Nº Correas	3XPB	3XPB	3XPB	3XPB			
Tipo							
Peso (Kilos)	280	390	420	460			

OPCIONES:

Diferencia de: Grupo reversible con doble torre


Cod. 015139

Diferencia de: Ruedas fijas

Cod. 015143

Diferencia de: Desplazador hidráulico

Cod. 016238



MODELO TR

TRITURADORA



DOTACIÓN DE SERIE:

- Chasis en acero al carbono
- Faldilla antiproyecciones de chapa
- Rompedores recambiables
- Púas retenedoras
- Rulo trasero
- Transmisión Tipo G7
- Patines
- Rotor de martillos con tornillo de M-20
- Grupo con rueda libre y eje 1" 3/8 Z6
- Rodamientos doble hilera de rodillos oscilantes
- Subchasis interior 3mm en manto en acero al carbono
- Doble rodamiento en rulo

Martillo Dentado
Ref. 009043



Púas retenedoras



Doble rodamiento
en rulo




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Diámetro triturado 80 mm

MODELO

	TR-100	TR-120	TR-140	TR-160	TR-180	TR-200	TR-220
Código	013918	014120	010826	006422	014123	014124	014125
Ancho labor mm	1040	1240	1440	1640	1840	2040	2240
	L	1270	1470	1670	1870	2070	2270
	A	1110	1110	1110	1110	1110	1110
	H	976	976	976	976	976	976
Nº martillos	8	8	10	12	12	14	16
Cuchillas							
	⌀ Rotor A	448	448	448	448	448	448
	B	170	170	170	170	170	170
Toma de fuerza	540	540	540	540	540	540	540
Potencia min-máx (cv)	40-90	40-90	50-90	50-90	60-90	60-90	70-90
Nº Correas	3XPB	3XPB	3XPB	4XPB	4XPB	4XPB	4XPB
Tipo							
Peso (Kilos)	470	500	540	580	610	650	690

OPCIONES:

Diferencia de: Kits de ruedas pivotantes Cod. 014127


Girosegadora 800 Cod. 013214

Diferencia de: Desplazador hidráulico Cod. 008017



MODELO TRG

TRITURADORA

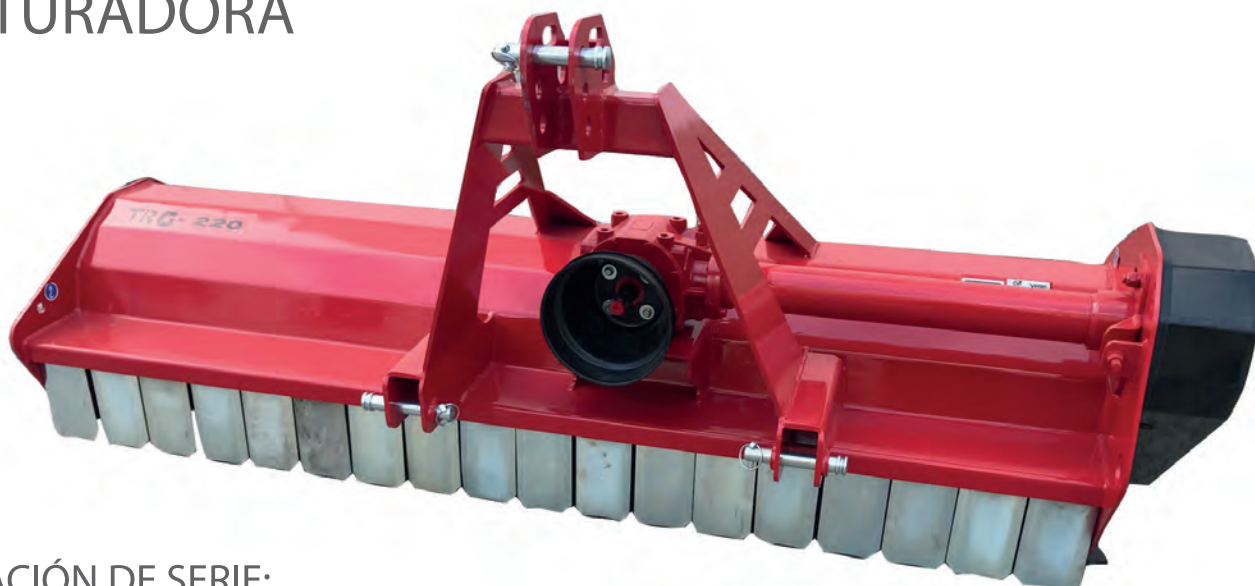

DOTACIÓN DE SERIE:

- Chasis en acero al carbono
- Faldilla antiproyecciones delantera en chapa
- Rompedores recambiables
- Rulo trasero
- Transmisión tipo G7
- Patines
- Rotor de martillos con tornillos M-20
- Grupo con rueda libre y eje de entrada 1" 3/8 Z6
- Rodamientos de doble hilera de rodillos con buje de acero
- Faldilla antiproyecciones traseras en goma
- Subchasis interior 3mm en manto en acero al carbono
- Doble rodamiento en rulo

Martillo Liso
Ref. 012931



Rulo Posterior



Faldilla delantera




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Diámetro triturado 65 m/m

MODELO

	TRG-100	TRG-120	TRG-140	TRG-160	TRG-180	TRG-200	TRG-220
Código	014134	014133	014132	014131	014130	014129	013864
Ancho labor mm	1040	1240	1440	1640	1840	2040	2240
	L	1270	1470	1670	1870	2070	2270
	A	1110	1110	1110	1110	1110	1110
	H	976	976	976	976	976	976
Nº martillos	10	12	12	14	18	18	20
Cuchillas							
	Rotar A	448	448	448	448	448	448
	B	170	170	170	170	170	170
Toma de fuerza	540	540	540	540	540	540	540
Potencia min-máx (cv)	40-80	40-80	40-80	40-80	40-80	40-80	40-80
Nº Correas	3XPB	3XPB	3XPB	3XPB	4XPB	4XPB	4XPB
Tipo							
Peso (Kilos)	400	430	460	500	545	590	650

OPCIONES:

Diferencia de: Kits de ruedas pivotantes

Cod. 014127

Girosegadora 800

Cod. 013214


Diferencia de: Desplazador hidráulico

Cod. 008017



MODELO TRD

TRITURADORA

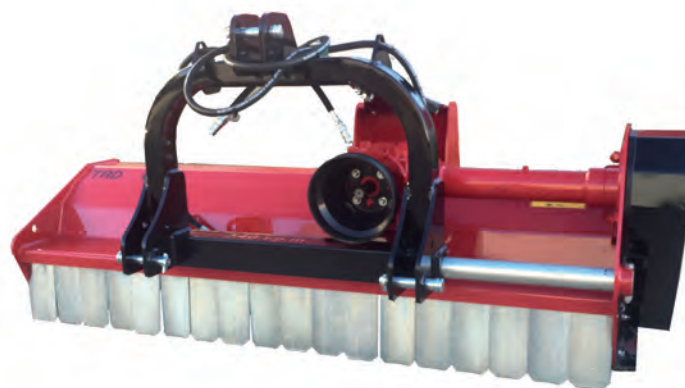

DOTACIÓN DE SERIE:

- Chasis en acero al carbono
- Torre desplazable hidráulica
- Faldilla antiproyecciones de chapa
- Rulo trasero
- Transmisión Tipo G7
- Patines
- Rotor de martillos con tornillo de M-20
- Grupo con rueda libre y eje de entrada 1" 3/8 Z6
- Rodamientos de doble hilera de rodillos oscilantes
- Dos hileras de contramartillos recambiables
- Subchasis interior 3mm en manto en acero al carbono
- Doble rodamiento en rulo

Martillo Liso
Ref. 012931

Rompedores
Ref. 011466




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Diámetro triturado 65 m/m

MODELO

	TRD-150	TRD-160	TRD-180	TRD-200	TRD-220		
Código	014118	013074	012968	012967	012942		
Ancho labor mm	1540	1640	1840	2040	2240		
	L	1770	1870	2070	2270	2490	
	A	1110	1110	1110	1110	1110	
	H	976	976	976	976	976	
Nº martillos	14	14	18	18	20		
Cuchillas							
	Rotar A	448	448	448	448	448	
	B	170	170	170	170	170	
Toma de fuerza	540	540	540	540	540		
Potencia min-máx (cv)	50-90	50-90	60-90	60-90	70-90		
Nº Correas	3XPB	4XPB	4XPB	4XPB	4XPB		
Tipo							
Peso (Kilos)	550	590	660	700	740		
Desplazamiento hidráulico (mm)	400						
Cota A	1025	1125	1325	1525	1725		
Cota B	520						

OPCIONES:

Diferencia de: Kits de ruedas pivotantes Cod. 014127

Púa retención



MODELO TRDR

TRITURADORA



DOTACIÓN DE SERIE:

- Chasis en acero al carbono
- Doble torre con desplazador hidráulico
- Faldilla antiproyecciones delantera en chapa
- Rulo trasero
- Transmisión tipo G7
- Patines
- Rotor de martillos con tornillo de M-20
- Grupo con doble corona y eje de entrada 1" 3/8 Z6
- Rodamientos de doble hilera de rodillos oscilantes
- Dos hileras de contramartillos recambiables
- Faldilla antiproyecciones trasera en goma
- Subchasis interior 3mm en manto en acero al carbono
- Doble rodamiento en rulo

Doble rodamiento
en rulo



Martillo liso
Ref. 012931



Torre con aparcadores



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Diámetro triturado 65 m/m

MODELO

	TRDR-140	TRDR-150	TRDR-160	TRDR-180	TRDR-200	TRDR-220	
Código	007886	006446	006288	006599	012966	014530	
Ancho labor mm	1440	1540	1640	1840	2040	2240	
	L	1670	1770	1870	2070	2270	2470
	A	1110	1110	1110	1110	1110	1110
	H	976	976	976	976	976	976
Nº martillos	14	14	14	18	18	20	
Cuchillas							
	Rotar A	448	448	448	448	448	
	B	170	170	170	170	170	
Toma de fuerza	540	540	540	540	540	540	
Potencia min-máx (cv)	50-80	50-80	60-80	70-80	70-80	70-90	
Nº Correas	4XPB	4XPB	4XPB	4XPB	4XPB	4XPB	
Tipo							
Peso (Kilos)	630	650	670	710	750	780	
Desplazamiento hidráulico (mm)	400						
Cota A	1005	1105	1205	1405	1605	1805	
Cota B	840						

OPCIONES:

Diferencia de: Martillo dentado Cod. 015144



MODELO TRDH

TRITURADORA



DOTACIÓN DE SERIE:

- Chasis en acero al carbono
- Torre desplazable hidráulica
- Protección delantera con cadena más goma
- Rulo trasero
- Transmisión tipo G9
- Patines
- Rotor de martillos dentados con tornillo de M-20
- Grupo con rueda libre y eje de entrada 1" 3/8 Z6
- Rompedores recambiables
- Brazo tensor de correas regulable
- Rodamientos doble hilera de rodillos oscilantes
- Subchasis interior 4mm en manto en acero al carbono
- Doble rodamiento en rulo



Martillo Dentado
Ref. 009043

Tensor de correa
Ref. 015076

Patines

Rompedores
Ref. 011466




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Diámetro triturado 120 m/m

MODELO

	TRDH-150	TRDH-160	TRDH-180	TRDH-200	TRDH-220	TRDH-240	TRDH-270
Código	014147	014149	012015	010060	012670	013531	014191
Ancho labor mm	1510	1610	1810	2010	2210	2410	2710
	L 1790	1890	2080	2290	2490	2690	2990
	A 1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120
	H 1108	1108	1108	1108	1108	1108	1108
Nº martillos	12	12	14	14	16	16	18
Cuchillas							
	⌀ Rotor A 470	470	470	470	470	470	470
	B 195	195	195	195	195	195	195
Toma de fuerza	540	540	540	540	540	540	540
Potencia min-máx (cv)	60-100	60-100	70-120	70-120	80-120	80-120	100-150
Nº Correas	4XPB	4XPB	5XPB	5XPB	5XPB	5XPB	5XPB
Tipo							
Peso (Kilos)	760	790	840	900	960	1020	1200
Desplazamiento hidráulico (mm)	400					600	
Cota A	1065	1165	1365	1565	1765	1965	2265
Cota B	445						

OPCIONES:

Púa retención

Diferencia de: Doble manto en chapa antidesgaste 8 m/m Cod. 014157

Diferencia de: Martillo reforzado para piedra Cod. 015146



MODELO TRDHR

TRITURADORA



DOTACIÓN DE SERIE:

- Chasis fabricado en acero al carbono
- Doble torre con desplazador hidráulico
- Rulo trasero
- Transmisión tipo G7 y G9
- Patines
- Rotor de martillos dentados con tornillo de M-20
- Grupo con doble corona y eje de entrada 1" 3/8 z6
- Rompedores recambiables
- Brazo tensor de correas regulable
- Rodamientos doble hilera de rodillos oscilantes
- Subchasis interior 4mm en manto en acero al carbono
- Protección delantera con cadena más goma
- Doble rodamiento rulo

Martillo Dentado
Ref. 009043



Torre reversible



Patines



Rompedores
Ref. 011466



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Diámetro triturado 120 m/m

MODELO

	TRDHR-150	TRDHR-160	TRDHR-180	TRDHR-200	TRDHR-220	TRDHR-240	TRDHR-270
Código	015209	015210	015211	015212	015105	015213	015108
Ancho labor mm	1510	1610	1810	2010	2210	2410	2710
	L	1790	1890	2080	2290	2490	2690
	A	1240	1240	1240	1240	1240	1240
	H	1050	1050	1050	1050	1050	1050
Nº martillos	12	12	14	14	16	16	18
Cuchillas							
	Rotor A	470	470	470	470	470	470
		195	195	195	195	195	195
Toma de fuerza	540	540	540	540	540/1000	540/1000	540/1000
Potencia min-máx (cv)	60-100	60-100	70-120	70-120	80-120	80-120	100-150
Nº Correas	4XPB	4XPB	5XPB	5XPB	5XPB	5XPB	5XPB
Tipo							
Peso (Kilos)	920	990	1030	1080	1140	1220	1340
Desplazamiento hidráulico (mm)	400					600	
Cota A	1060	1160	1360	1560	1760	1960	2260
Cota B	450						

OPCIONES:

Púa retención

Diferencia de: Doble manto en chapa antidesgaste 8 m/m Cod. 014157

Diferencia de: Martillo reforzado para piedra Cod. 015146




MODELO TRDH-S

TRITURADORA




DOTACIÓN DE SERIE:

- Chasis en acero al carbono
- Torre super desplazable hidráulica
- Protección delantera con cadena más goma
- Rulo trasero
- Patines
- Martillos reforzados con tornillo M-20
- Transmisión homocinética G7
- Grupo con rueda libre y eje de entrada 1"3/4 Z6
- Rompedores recambiables
- Brazo tensor correas regulable
- Rodamientos doble hilera de rodillos oscilantes
- Subchasis en Acero al Carbono 4mm
- Doble rodamiento en rulo

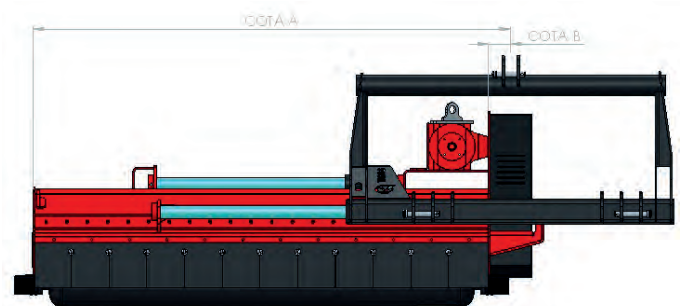

Martillo reforzado
Ref. 010897



Tensor de correas





MODELO

Código

Ancho labor mm



Nº martillos

Cuchillas

Rotor A



Toma de fuerza

Potencia
min-máx (cv)

Nº Correas
Tipo

Peso (Kilos)

Desplazamiento
hidráulico (mm)

Cota A

Cota B

TRDHS-180	TRDHS-200	TRDHS-220	TRDHS-240
015645	015856	015659	015827
1810	2010	2210	2410
L 2125	2325	2525	2725
A 1160	1160	1160	1160
H 1160	1160	1160	1160
16	18	20	24
453	453	453	453
180	180	180	180
540	540	540	540
70-120	70-120	80-120	80-120
5XPB	5XPB	5XPB	5XPB
1050	1110	1160	1225
900			
1930	2130	2330	2530
100			

OPCIONES:

- Púa retención
- Diferencia doble manto chapa antidesgaste 8 mm.
- Rueda de control giratoria.
- Portón trasero hidráulico.
- Rodillo de control delantero.

Cod. 015937
Cod. 013173
Cod. 015938
Cod. 016219




MODELO TRDHSD

TRITURADORA



DOTACIÓN DE SERIE:


- Chasis fabricado en acero al carbono
- Torre superdesplazable hidráulica
- Protección delantera con cadena más goma
- Rulo trasero
- Transmisión homocinética G7
- Patines
- Rotor de martillos con tornillo de M-22
- Grupo con rueda libre y eje de entrada 1" 3/4 Z6
- Rompedores recambiables
- Brazo tensor correas regulable
- Rodamientos doble hilera de rodillos oscilantes
- Doble rodamiento en rulo
- Subchasis interior 6 mm en manto en acero de carbono

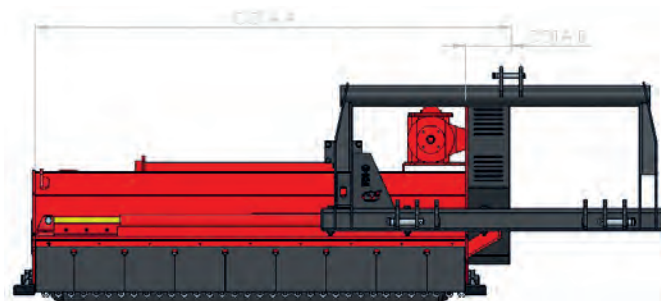


Martillo
Ref. 010897



Rotor
de martillos



Tensor de correas



Transmisión
homocinética





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Diámetro triturado 120 m/m

MODELO

	TRDHSD-180	TRDHSD-210	TRDHSD-240	
Código	014213	010903	014214	
Ancho labor mm	1800	2100	2400	
 L	2100	2400	2700	
A	940	940	940	
H	1090	1090	1090	
Nº martillos	12	14	16	
Cuchillas				
✂ Rotor A	574	574	574	
 B	194	194	194	
Toma de fuerza	540	540	540	
Potencia min-máx (cv)	90-180	100-180	120-180	
Nº Correas	5XPB	5XPB	6XPB	
Tipo				
Peso (Kilos)	1100	1240	1260	
Desplazamiento hidráulico (mm)	900			
Cota A	2035	2335	2635	
Cota B	222			



OPCIONES:

- Púa retención

- Rueda de control giratoria


Cod. 013173

Diferencia de: Doble manto en chapa antidesgaste 6 m/m Cod. 014218

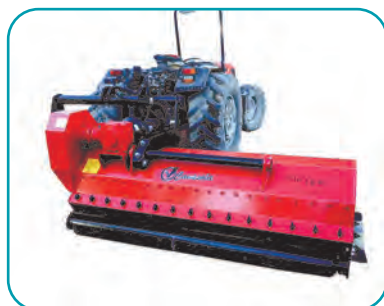


MODELO TRDA

TRITURADORA

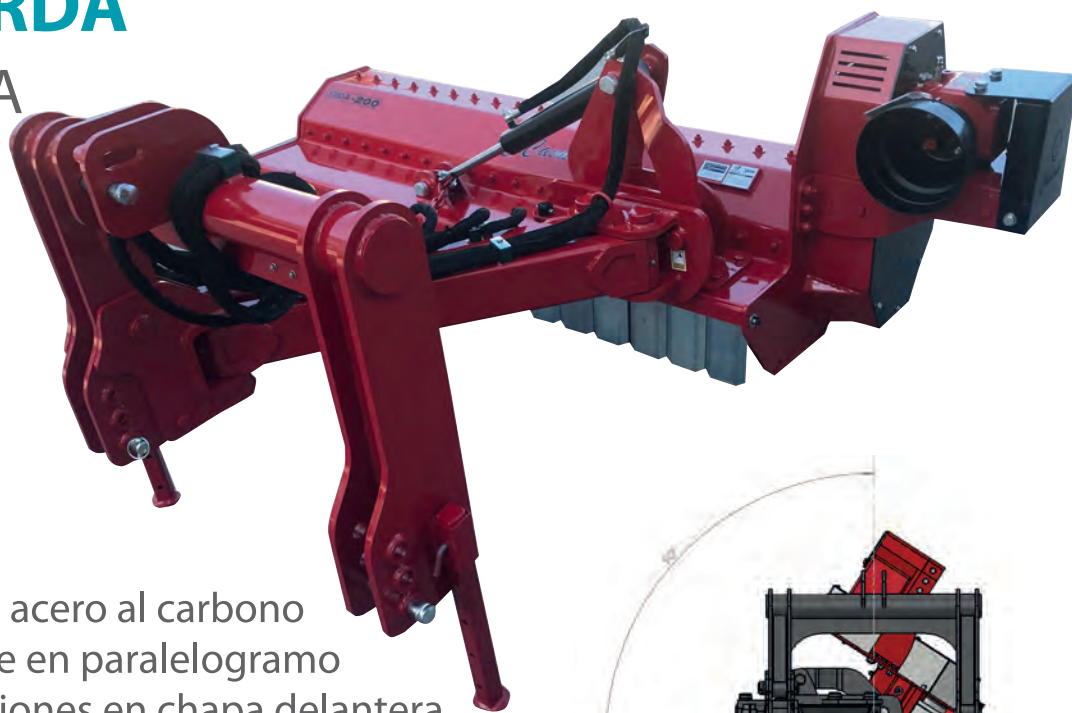




DOTACIÓN DE SERIE:

- Chasis fabricado en acero al carbono
- Cabezal desplazable en paralelogramo
- Faldilla antiproyecciones en chapa delantera
- Transmisión tipo G7
- Patines
- Rodamientos de doble hilera de rodillos oscilantes
- Dos hileras de rompedores recambiables
- Pies de apoyo
- Martillos reforzados con tornillo M-20
- Rulo trasero
- Subchasis interior en 4mm en manto en acero al carbono
- Doble rodamiento en rulo
- Amortiguador membrana para bajada

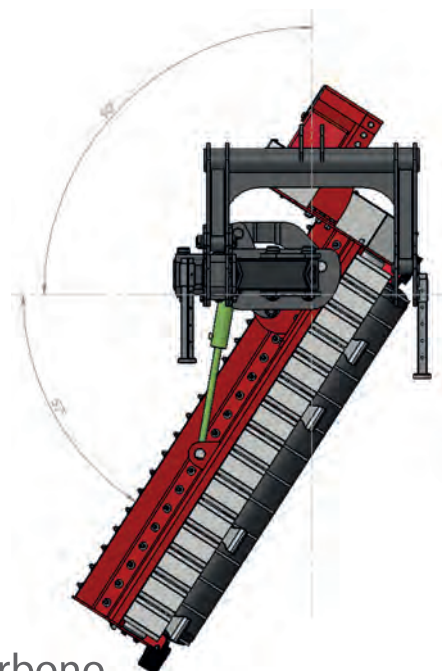

Martillo reforzado
Ref. 008137

Amortiguador
membrana



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Diámetro triturado 120 m/m

MODELO


TRDA-160 TRDA-180 TRDA-200 TRDA-220

Código

014192 006643 006813 014606

Ancho labor mm

1610 1810 2010 2210



L 2230 2430 2630 2830
A 2215 2215 2215 2215
H 1125 1125 1125 1125

Nº martillos

14 16 18 20

Cuchillas

⊗ Rotor

A

452 452 452 452



B

180 180 180 180

Toma de fuerza

540 540 540 540

Potencia
min-máx (cv)

70-100 75-100 85-100 95-100

Nº Correas
Tipo

4XPB 4XPB 4XPB 4XPB

Peso (Kilos)

810 950 1090 1240

Cota A

2570 2770 2970 3170

Cota B

960

Cota C

1190 1390 1590 1790

Cota D

425

OPCIONES:

- Martillo dentado Cod. 009043
- Diferencia de transmisión doble homocinética Cod. 012096
- Rodillo de control delantero Cod. 016219
- Diferencia de doble manto en chapa antidesgaste 4 mm Cod. 016220
- Púa retención



MODELO TRP


TRITURADORA



DOTACIÓN DE SERIE:

- Chasis fabricado en acero al carbono
- Protección delantera con cadena
- Rotor de cuchillas con tornillo de M-20
- Ruedas pivotantes
- Transmisión Tipo G7
- Portón trasero regulable en altura
- Caballete de apoyo delantero
- Grupo con rueda libre y eje de entrada 1" $\frac{3}{8}$ z6
- Rompedores recambiables
- Rodamientos con carcasa de hierro fundido
- Difusores de material

Cuchillas
Ref. 008224 / 013449



Protector
Rodamiento



Difusores
de material



Rueda
pivotante




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Diámetro triturado 50 m/m

MODELO

	TRP-200	TRP-230	TRP-260	TRP-290	TRP-320		
Código	008551	013727	013728	014955	014956		
Ancho labor mm	2000	2300	2600	2900	3200		
	L	2300	2600	2900	3200	3500	
	A	1600	1600	1600	1600	1600	
	H	950	950	950	950	950	
Nº martillos	14	16	20	22	24		
Cuchillas	36	48	60	66	72		
 Rotor A	500	500	500	500	500		
	195	195	195	195	195		
Toma de fuerza	540	540	540	540	540		
Potencia min-máx (cv)	60-90	70-90	80-90	90-120	100-120		
Nº Correas	4XPB	4XPB	5XPB	5XPB	5XPB		
Tipo							
Peso (Kilos)	785	845	965	1005	1055		

OPCIONES:

- Montada con rulo trasero
- Martillo

Cod. 013659



MODELO TRPH

TRITURADORA





DOTACIÓN DE SERIE:

- Chasis en acero al carbono
- Torre desplazable hidráulica
- Protección delantera con cadena más goma
- Rulo trasero
- Transmisión tipo G9
- Patines
- Rotor de martillos dentados con tornillo de M-22
- Grupo con rueda libre y eje de entrada 1" 3/8 Z6
- Rompedores
- Rodamientos doble hilera de rodillos oscilantes
- Portón hidráulico con válvula paracaídas
- Doble rodamiento en rulo
- Subchasis interior manto 4mm en acero al carbono

Martillo Dentado
 Reforzado
 Ref. 012344



Válvula Paracaídas


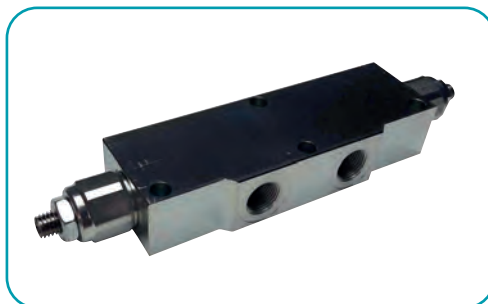


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Diámetro triturado 150 m/m

MODELO

MODELO	TRPH-140 TRPH-160 TRPH-180 TRPH-200 TRPH-220						
Código	013780	011919	007846	010989	014152		
Ancho labor mm	1400	1600	1800	2000	2200		
	L	1673	1873	2073	2273		
	A	1380	1380	1380	1380		
	H	1040	1040	1040	1040		
Nº martillos	10	12	12	14	16		
Cuchillas							
 Rotor A	490	490	490	490	490		
							
	195	195	195	195	220		
Toma de fuerza	540	540	540	540	540		
Potencia min-máx (cv)	70-120	80-120	90-120	100-120	100-120		
Nº Correas	5XPB	5XPB	5XPB	5XPB	5XPB		
Tipo							
Peso (Kilos)	880	930	994	1050	1100		
Desplazamiento hidráulico (mm)	400						
Cota A 	955	1155	1355	1555	1755		
Cota B	445						

OPCIONES:

- Portón perforado



MODELO TRPL

TRITURADORA




DOTACIÓN DE SERIE:

- Chasis fabricado en acero al carbono
- Doble cadena en entrada
- Rotor de cuchillas fijas con tornillo de M-20
- Transmisión Tipo G7
- Patines
- Caballete de apoyo
- Triple hilera de rompedores intercambiables
- Grupo con rueda libre y eje de entrada 1" 3/8 Z6

Cuchillas

Ref. 008224/013449



Patines



Plataneras




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Diámetro triturado 120 m/m


MODELO

	TRPL-120	TRPL-140	TRPL-160	TRPL-180	TRPL-200	TRPL-220	
Código	014486	014601	014602	014603	014604	014605	
Ancho labor mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200	
	L	1420	1620	1820	2020	2220	2420
	A	1067	1067	1067	1067	1067	1067
	H	1090	1090	1090	1090	1090	1090
Nº martillos							
Cuchillas	48	48	64	64	80	96	
	⌀ Rotor A	520	520	520	520	520	
	B	220	220	220	220	220	
Toma de fuerza	540	540	540	540	540	540	
Potencia min-máx (cv)	60-70	70-80	80-90	90-100	100-120	100-120	
Nº Correas	4XPB	4XPB	4XPB	4XPB	5XPB	5XPB	
Tipo							
Peso (Kilos)	646	715	785	865	945	1040	



MODELO TRK

TRITURADORA

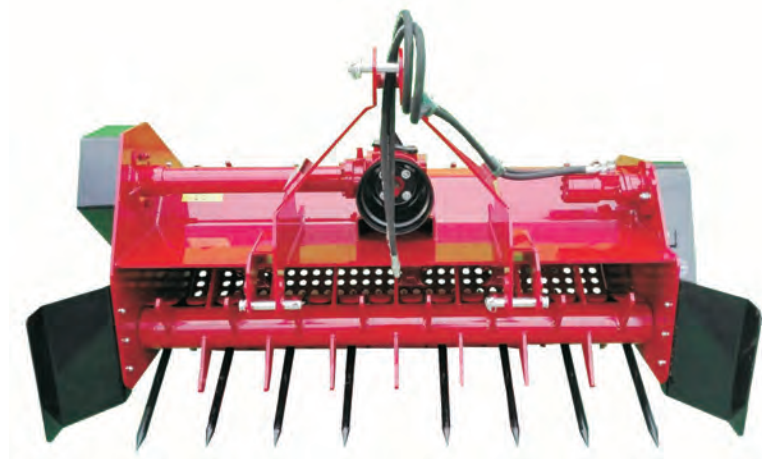

DOTACIÓN DE SERIE:

- Chasis en acero al carbono
- Ruedas orientables
- Aletas laterales
- Alimentador hidráulico
- Rotor de martillos dentados con tornillo M-20
- Grupo con rueda libre y eje de entrada 1" 3/8 Z6
- Punzones de alzamiento
- Transmisión tipo G7
- Rodamientos doble hilera de rodillos oscilantes
- Triturado con criba abatible
- Portón trasero abatible para mantenimiento


Martillo Dentado
Ref. 009043



Ruedas orientables



Rotor
de martillos



Viñedos




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Diámetro triturado 100 m/m

MODELO

	TRK-120	TRK-140	TRK-150	TRK-170	TRK-180		
Código	014161	008638	008899	008968	008964		
Ancho labor mm	1200	1400	1500	1700	1800		
	L	1525	1725	1825	2025	2125	
	A	1200	1200	1200	1200	1200	
	H	1074	1074	1074	1074	1074	
Nº martillos	10	10	12	12	14		
Cuchillas							
	⊗ Rotor A	453	453	453	453	453	
	A B	170	170	170	170	170	
Toma de fuerza	540	540	540	540	540		
Potencia min-máx (cv)	50-90	60-90	70-90	80-100	80-100		
Nº Correas Tipo	4XPB	4XPB	4XPB	4XPB	4XPB		
Peso (Kilos)	750	830	890	940	980		

OPCIONES:

- Protector general Cod. 010165/010166



MODELO TRVF

TRITURADORA



DOTACIÓN DE SERIE:

- Chasis fabricado en acero al carbono
- Ruedas fijas
- Triturado sin criba
- Grupo con rueda libre eje de entrada 1 3/4" Z6
- Rotor semiforestal de herramientas fijas con tornillo M-27
- Rodamientos de rodillos doble hilera oscilante.
- Transmisión tipo G9
- Alimentador hidráulico con regulador de velocidad
- Cuchillas y dientes alimentador en antidesgaste
- Rompedor superior recambiable
- Cadena triple
- Tensor de cadena con alivio de atascos
- Motor hidráulico 400 cm³
- Patines

Cuchillas
Ref. 014922



Alimentador
Hidráulico




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Diámetro triturado 150 m/m

MODELO

	TRVF-150	TRVFR-150	TRVF-180	TRVFR-180	TRVF-200	TRVFR-200
Código	013751	014110	013993	014200	014177	015172
Ancho labor mm	1500		1800		2000	
	L	1800	2100		2300	
	A	1400	1400		1400	
	H	1110	1110		1110	
Nº martillos						
Cuchillas	36		44		52	
	Rotor	A	460	460	460	
		B	220	220	220	
Toma de fuerza	540/1000		540/1000		540/1000	
Potencia min-max	70-110		90-110		90-110	
Nº Correas	5XPB		5XPB		5XPB	
Tipo						
Peso (Kilos)	1180	1230	1320	1390	1415	1505

OPCIONES:

- Montada con rulo
- Diferencia modelo reversible con doble torre y grupo con doble corona (TRVFR)
- Diferencia de ruedas macizas 18x7x8 industrial Cod. 015152
- Sistema de ayuda al arranque hidráulico Cod. 016154



MODELO TRAGF

TRITURADORA



DOTACIÓN DE SERIE:

- Chasis en acero al carbono
- Cuchillas y dientes alimentadores en antidesgaste.
- Ruedas fijas
- Triturado sin criba
- Grupo con rueda libre eje de entrada 1" 3/4 Z6
- Rotor semiforestal de herramientas fijas con tornillo M-27
- Rodamientos de rodillos doble hilera oscilantes
- Transmisión tipo G9
- Alimentador hidráulico con regulador de caudal
- Patines
- Brazo tensor correas regulables
- Rompedor superior recambiable
- Cadena triple
- Motor hidráulico de 400 cm³
- Tensor de cadena con alivio de atascos



Cuchilla
Ref. 014962




Motor hidráulico

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Diámetro triturado 200 m/m

MODELO

	TRAGF-1500	TRAGF-1500R	TRAGF-1800	TRAGF-1800R	TRAGF-2000	TRAGF-2000R
Código	009830	014307	012035	009439	013995	009650
Ancho labor mm	1500		1800		2000	
	L	1920	2200		2420	
	A	1350	1350		1350	
	H	1230	1230		1230	
Nº martillos						
Cuchillas	36		44		52	
	Rotor	A	532	532	532	
		B	300	300	300	
Toma de fuerza	540/1000		540/1000		540/1000	
Potencia min-max	100-150		110-180		120-250	
Nº Correas	6XPB		6XPB		6XPB	
Tipo						
Peso (Kilos)	1433	1515	1570	1650	1695	1775


OPCIONES:

- Diferencia modelo reversible con doble torre y grupo con doble corona (TRAGF-R)
- Diferencia de: Ruedas macizas 18x7x8 industrial Cod. 015152
- Sistema de ayuda al arranque hidráulico Cod. 016662



MODELO TRAG/S



TRITURADORA

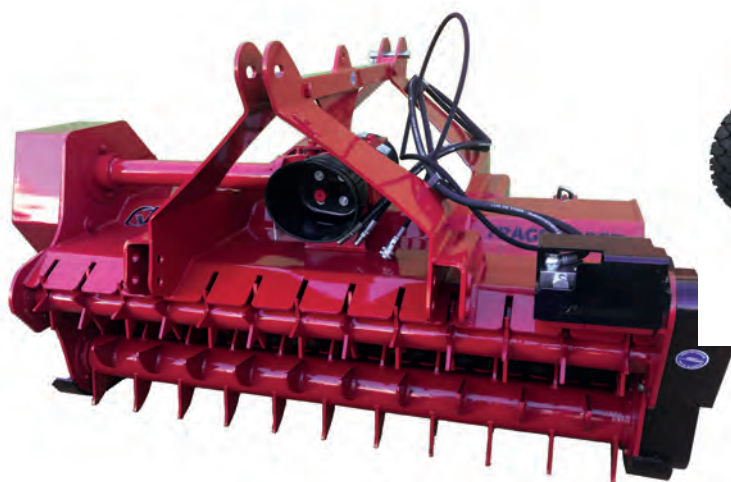

- Chasis en acero al carbono
- Ruedas fijas
- Alimentador hidráulico
- Rotor de cuchillas 60x12 con tornillo M-20
- Triturado con criba
- Grupo con rueda libre y eje de entrada 1" 3/8 Z6
- Transmisión tipo G9
- Rodamientos doble hilera de rodillos oscilantes
- Dientes alimentador en antidesgaste
- Regulador de caudal
- Faldilla trasera en goma
- Brazo tensor correas regulable
- Patines

Cuchillas
Ref. 008224

Regulador de caudal




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Diámetro triturado 120 m/m

MODELO

	TRAG -130	TRAG -150	TRAG/S -180R	TRAG/S -210R			
Código	011392	013308	007665	009095			
Ancho labor mm	1300	1500	1800	2100			
	L 1643	1843	2143	2443			
	A 1300	1300	1300	1300			
	H 1250	1250	1250	1250			
Cuchillas	40	48	84	84			
	⌀ Rotor A 510	510	510	510			
	B 200	200	200	200			
Toma de fuerza	540	540	540/1000	540/1000			
Potencia min-máx (cv)	60-100	70-100	80-120	90-120			
Nº Correas	5XPB	5XPB	6XPB	6XPB			
Tipo							
Peso (Kilos)	1050	1100	1350	1450			

OPCIONES:

- Montada con rulo



MODELO TREX-S


TRITURADORA



DOTACIÓN DE SERIE:

- Chasis fabricado en acero al carbono
- Cabezal de enganche a excavadora
- Motor hidráulico de engranajes grupo 3
- Doble cadena de protección en entrada
- Rulo trasero
- Patines
- Rotor de martillos dentado
- Rompedores recambiables
- Faldilla de goma trasera
- Subchasis interior manto 3mm en acero al carbono
- Doble rodamiento en rulo

Rotor



Martillo Dentado
Ref. 009043



Motor hidráulico



Patines





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS




Diámetro triturado 65 m/m

MODELO

	TREX-S90	TREX-S100	TREX-S120	
Código	014304	014305	013110	
Ancho labor mm	900	1000	1200	
 L	1150	1250	1450	
A	1100	1100	1100	
H	900	900	900	
Nº martillos	6	8	8	
Cuchillas				
⊗ Rotor A	390	390	390	
 B	140	140	140	
R.P.M. Rotor	2000	2000	2000	
Litros / min	50-60	60-70	60-70	
Presión (Bar)	200/250	200/250	200/250	
Nº Correas	3XPB	3XPB	3XPB	
Tipo				
Peso (Kilos)	315	335	350	

OPCIONES:

- Pareja de bulones para enganche Cod. 014306
- Faldilla delantera en goma
- Sistema de pinchos salva-obstáculos Cod. 016567
- Diferencia rotor forestal + bujes de acero Cod. 016546



MODELO TRMC


TRITURADORA



DOTACIÓN DE SERIE:

- Chasis fabricado en acero al carbono
- Enganche universal para minicargadora
- Rulo trasero
- Rotor de cuchillas con tornillos de M-20
- Protección delantera mediante cadena doble
- Triple hilera de rompedores recambiables
- Patines
- Accionamiento con motor hidráulico y multiplicador
- Brazo tensor de correas regulable
- Subchasis interior 4 mm en acero al carbono

Cuchillas
Ref. 013449/007179



Doble rodamiento
en rulo



Accionamiento



Rompedores
Ref. 011466




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Diámetro triturado 65 m/m

MODELO

	TRMC-160	TRMC-180	TRMC-200	
Código	006949	006658	006950	
Ancho labor mm	1645	1845	2045	
	L 1945	2145	2345	
	A 990	990	990	
	H 820	820	820	
Nº martillos				
Cuchillas	42	48	54	
 Rotor A	490	490	490	
B	170	170	170	
R.P.M. Rotor	2000	2000	2000	
Litros /min	75 - 125	80 - 125	80 - 125	
Presión (Bar)	180 - 250	180 - 250	180 - 250	
Nº Correas	4-XPB	4-XPB	4-XPB	
Tipo				
Peso (Kilos)	695	742	790	

OPCIONES:

- Faldilla delantera en goma

MODELO TRPHF

TRITURADORA



DOTACIÓN DE SERIE:

- Chasis fabricado en acero al carbono
- Patines regulables en altura
- Rompedores recambiables
- Brazo tensor de correas regulable
- Rodamientos doble hilera de rodillos oscilantes
- Protección delantera y trasera en cadena
- Patines reforzados en antidesgaste
- Subchasis manto en antidesgaste
- Portón hidráulico trasero

Martillo forestal
 Ref. 016403




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Diámetro triturado 250 m/m

MODELO

	TRPHF-150	TRPHF-180	TRPHF-200	
Código	016247	015568	016248	
Ancho labor mm	1500	1800	2000	
	L	1806	2106	2306
	A	1370	1370	1370
	H	1190	1190	1190
Nº martillos	34	42	46	
Cuchillas				
	⌀ Rotor A	530	530	530
	B	300	300	300
Toma de fuerza	540	540	540	
Potencia min-máx (cv)	70-110	80-110	95-110	
Nº Correas	6XPB	6XPB	6XPB	
Tipo				
Peso (Kilos)	1155	1270	1340	

OPCIONES:

- Caballete tumbador Cod. 016714



MODELO GB N 900

BIOTRITURADORA

CÓDIGO 012017



DOTACIÓN DE SERIE:

- Motor: GTS 900
- Producción: 2 m³/h
- Cuchillas: 2 + 1 contracuchilla
- Potencia: 9 CV
- Capacidad de triturado: 80 mm
- Dimensiones: 1250 x 670 x 1380 mm
- Peso: 130 Kg

OPCIONALES:

- Chasis homologado Yunque Cod. 012022



MODELO

ACORDONADOR DE RAMAS



DOTACIÓN DE SERIE:

- Chasis largo
- Protecciones
- Cardan con limitador
- 3 muelles largos por brazo
- 4 ruedas tándem giratorias


OPCIONALES:

- Dispositivo salvapuntas Cod.015171
- Diferencia de: Desplazador hidráulico Cod.013455

MODELO	CÓDIGO	LONGITUD (mm)	PESO (Kg)	DESPLAZAMIENTO	BRAZOS	
86BA1400	013454	1400	305	Mecánico	8	
86BA1600	013457	1600	310	Mecánico	8	
86BA1800	014968	1800	315	Mecánico	8	
86BA2000	014969	2000	325	Mecánico	8	
86BA2400	014970	2400	390	Mecánico	8	
86BA3000	014971	3000	400	Hidráulico	9	
86BA3000G	014972	3000	440	Hidráulico	9	

MODELO DSS

DESBROZADORA DE CADENAS

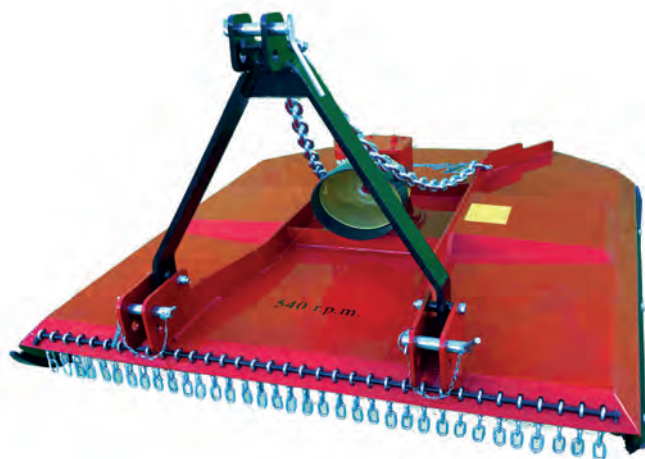

DOTACIÓN DE SERIE:

- Chasis fabricado en acero al carbono 5mm
- Patines regulables
- Transmisión de fusible
- Rotor de 2 cadenas de 13 mm
- Toma de fuerza de 540 RPM
- Platos de 12 mm de grosor
- Grupo de 40 cv


OPCIONALES:

- Rueda libre Cod. 015157
- Diferencia de: Desplazador hidráulico Cod. 015158
- Transmisión de embrague Cod. 015164
- Doble enganche Cod. 015165

MODELO	CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)	ANCHO LABOR (mm)	PESO (Kg)	POTENCIA (cv)	TOMA FUERZA (rpm)
DSS09	014975	995/1040/915	850	140	15-20	540
DSS10	014976	1095/1140/915	950	155	15-20	540
DSS11	014977	1195/1240/915	1050	170	20-30	540
DSS12	014978	1295/1340/915	1150	185	20-30	540
DSS13	014979	1395/1440/915	1250	225	25-40	540

MODELO DL

DESBROZADORA DE CADENAS

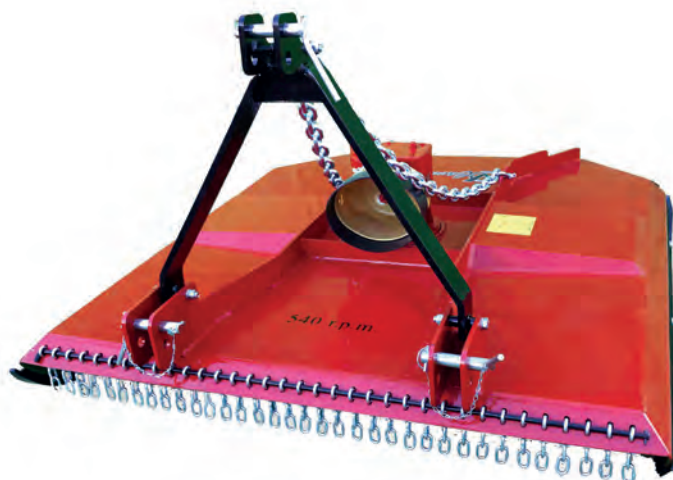

DOTACIÓN DE SERIE:

- Chasis fabricado en acero al carbono 6mm
- Patines regulables
- Transmisión con embragues
- Rotor de 4 cadenas de 16 mm
- Toma de fuerza de 540 RPM
- Platos de 16 mm de grosor
- Grupo de 60 cv

OPCIONALES:

- Rueda libre Cod. 015157
- Diferencia de:
Desplazable hidráulico hasta DL15 Cod. 015159
- Diferencia de:
Desplazable hidráulico desde DL16 Cod. 015160
- Doble enganche simple Cod. 015166
- Doble enganche separado Cod. 015167

MODELO	CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)	ANCHO LABOR (mm)	PESO (Kg)	POTENCIA (cv)	TOMA FUERZA (rpm)
DL13	014974	1400/1445/995	1250	250	40-60	540
DL14	014980	1500/1545/995	1350	265	40-60	540
DL15	012829	1600/1645/995	1450	280	40-60	540
DL16	013892	1700/1745/995	1550	295	40-60	540
DL17	013462	1800/1845/995	1650	310	40-60	540
DL18	015965	1900/1945/995	1750	325	40-60	540

MODELO DXL

DESBROZADORA DE CADENAS



DOTACIÓN DE SERIE:

- Chasis fabricado en acero al carbono 8mm
- Patines regulables
- Transmisión con embragues
- Rotor de 4 cadenas de 18 mm
- Toma de fuerza de 540 RPM
- Platos de 20 mm de grosor
- Grupo Bondioli 3070

OPCIONALES:

- Diferencia de: Desplazable hidráulico hasta DXL15 Cod. 015161
- Diferencia de: Desplazable hidráulico desde DXL16 Cod. 015162
- Doble enganche simple Cod. 015168
- Doble enganche separado Cod. 015169

MODELO	CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)	ANCHO LABOR (mm)	PESO (Kg)	POTENCIA (cv)	TOMA FUERZA (rpm)
DXL13	014973	1425/1470/995	1250	438	40-80	540
DXL14	014981	1525/1570/995	1350	458	40-80	540
DXL15	014982	1625/1670/995	1450	483	40-80	540
DXL16	014983	1725/1770/995	1550	533	60-80	540
DXL17	014984	1825/1870/995	1650	578	60-80	540
DXL18	012876	1925/1970/995	1750	583	60-80	540

MODELO DXLER

DESBROZADORA DE CADENAS



DOTACIÓN DE SERIE:

- Chasis fabricado en acero al carbono 10mm
- Patines regulables
- Transmisión con embragues
- Rotor de 4 cadenas de 18 mm
- Toma de fuerza de 540 RPM
- Platos de 20 mm de grosor
- Grupo Bondioli 3100

OPCIONALES:

Diferencia de: Desplazador
hidráulico Cod. 015163

MODELO	CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)	ANCHO LABOR (mm)	PESO (Kg)	POTENCIA (cv)	TOMA FUERZA (rpm)
DXLER18	014212	1940/1970/995	1750	920	70-120	540
DXLER19	014985	2040/2070/995	1850	960	70-120	540
DXLER20	014986	2140/2170/995	1950	1000	70-120	540



MARTILLOS Y CUCHILLAS

		M009043	M012931	M010897	M012344	C008224	C014766	M008137	C008224/ 013449	C008224/ 013449	C014763	C007179/ 013449	M013569	M16403
														
TRVL		●												
TRG			●											
TR		●												
TRD			●											
TRDH		●						●						
TRDHR		●						●						
TRDHS								●						
TRDR		●	●											
TRDA		●						●						
TRPH					●									
TRK		●												
TRAGS						●								
TRVF							●							
TRAGF											●			
TRDHSD				●										
TREX-S		●												
TRPL										●				
TRP									●				●	
TRPHF														●
TRMC												●		



ELEMENTO DE SERIE



ELEMENTO OPCIONAL

LISTADO KITS OPCIONALES PÚAS TRITURADORAS

MODELO	CÓDIGO KIT PÚAS	CÓDIGO PÚA	Nº PÚAS
TRD-150	015005	014513	11
TRD-160	015006	014513	12
TRD-180	015007	014513	14
TRD-200	015008	014513	15
TRD-220	015009	014513	17
TRDH-150	015010	008367	11
TRDH-160	015011	008367	12
TRDH-180	015012	008367	13
TRDH-200	015013	008367	14
TRDH-220	015014	008367	16
TRDH-240	015015	008367	17
TRDH-270	015016	008367	19
TRDHSD-180	015017	008367	13
TRDHSD-210	015018	008367	15
TRDHSD-240	015019	008367	17



Cavasola®

HIJOS DE PEDRO LÓPEZ GARCÍA S.L.

Camino del Salitre S/N - Alguazas / 30560 Murcia
Tel/Phone: +34 968 620 103 - Fax: + 34 968 620 020
Email: mas@yunque.com.es