



MODELO TRDA

TRITURADORA

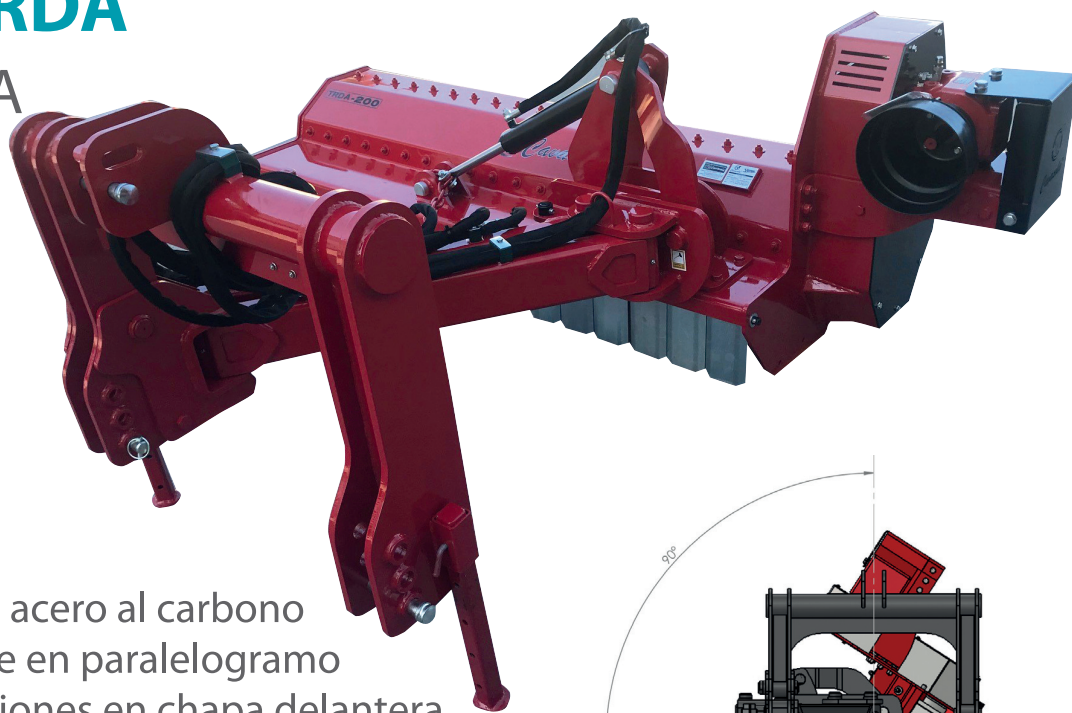





DOTACIÓN DE SERIE:

- Chasis fabricado en acero al carbono
- Cabezal desplazable en paralelogramo
- Faldilla antiproyecciones en chapa delantera
- Transmisión tipo G7
- Patines
- Rodamientos de doble hilera de rodillos oscilantes
- Dos hileras de rompedores recambiables
- Pies de apoyo
- Martillos reforzados con tornillo M-20
- Rulo trasero
- Subchasis interior en 4mm en manto en acero al carbono
- Doble rodamiento en rulo
- Amortiguador membrana para bajada

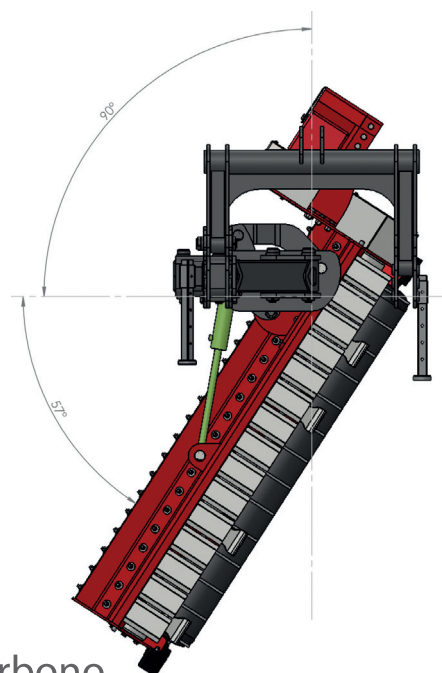

Martillo reforzado
Ref. 008137

Amortiguador
membrana



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Diámetro triturado 120 m/m

MODELO


TRDA-160 TRDA-180 TRDA-200 TRDA-220

Código

014192 006643 006813 014606

Ancho labor mm

1610 1810 2010 2210



L 2230 2430 2630 2830
A 2215 2215 2215 2215
H 1125 1125 1125 1125


Nº martillos

14 16 18 20

Cuchillas

⊗ Rotor A

452 452 452 452



180 180 180 180

Toma de fuerza

540 540 540 540

Potencia
min-máx (cv)

70-100 75-100 85-100 95-100

Nº Correas
Tipo

4XPB 4XPB 4XPB 4XPB

Peso (Kilos)

810 950 1090 1240

Cota A

2570 2770 2970 3170

Cota B

960

Cota C

1190 1390 1590 1790

Cota D

425

OPCIONES:

- Martillo dentado Cod. 009043
- Diferencia de transmisión doble homocinética Cod. 012096
- Rodillo de control delantero Cod. 016219
- Diferencia de doble manto en chapa antidesgaste 4 mm Cod. 016220
- Púa retención

