
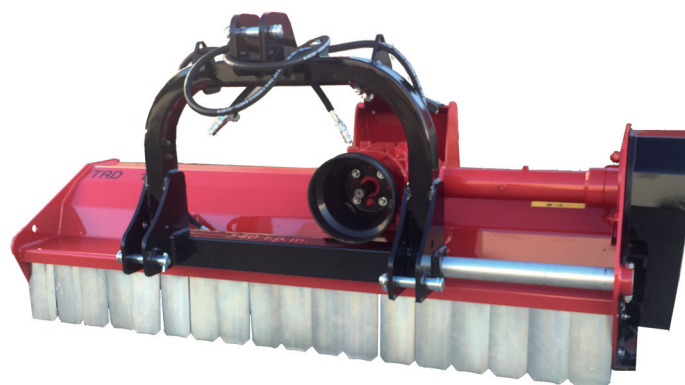


MODELO TRD

TRITURADORA

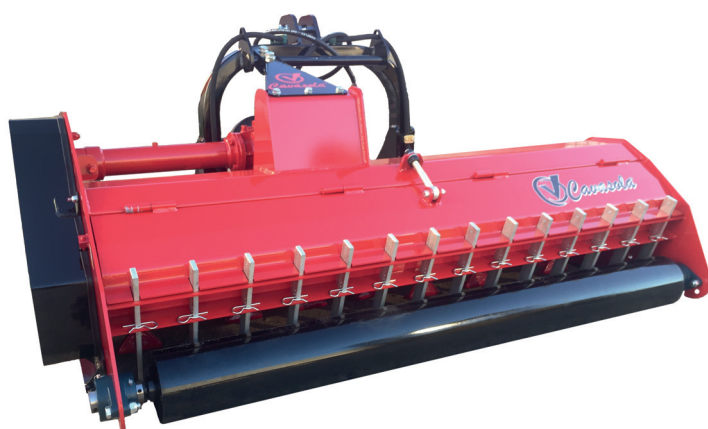

DOTACIÓN DE SERIE:

- Chasis en acero al carbono
- Torre desplazable hidráulica
- Faldilla antiproyecciones de chapa
- Rulo trasero
- Transmisión Tipo G7
- Patines
- Rotor de martillos con tornillo de M-20
- Grupo con rueda libre y eje de entrada 1" 3/8 Z6
- Rodamientos de doble hilera de rodillos oscilantes
- Dos hileras de contramartillos recambiables
- Subchasis interior 3mm en manto en acero al carbono
- Doble rodamiento en rulo

Martillo Liso
Ref. 012931

Rompedores
Ref. 011466







CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Diámetro triturado 65 m/m

MODELO

	TRD-150	TRD-160	TRD-180	TRD-200	TRD-220		
Código	014118	013074	012968	012967	012942		
Ancho labor mm	1540	1640	1840	2040	2240		
	L 1770	1870	2070	2270	2490		
	A 1110	1110	1110	1110	1110		
	H 976	976	976	976	976		
Nº martillos	14	14	18	18	20		
Cuchillas							
	Rotor A	448	448	448	448		
		170	170	170	170		
Toma de fuerza	540	540	540	540	540		
Potencia min-máx (cv)	50-90	50-90	60-90	60-90	70-90		
Nº Correas	3XPB	4XPB	4XPB	4XPB	4XPB		
Tipo							
Peso (Kilos)	550	590	660	700	740		
Desplazamiento hidráulico (mm)	400						
Cota A	1025	1125	1325	1525	1725		
Cota B	520						

OPCIONES:

Diferencia de: Kits de ruedas pivotantes Cod. 014127

Púa retención

