


MODELO TRG

TRITURADORA

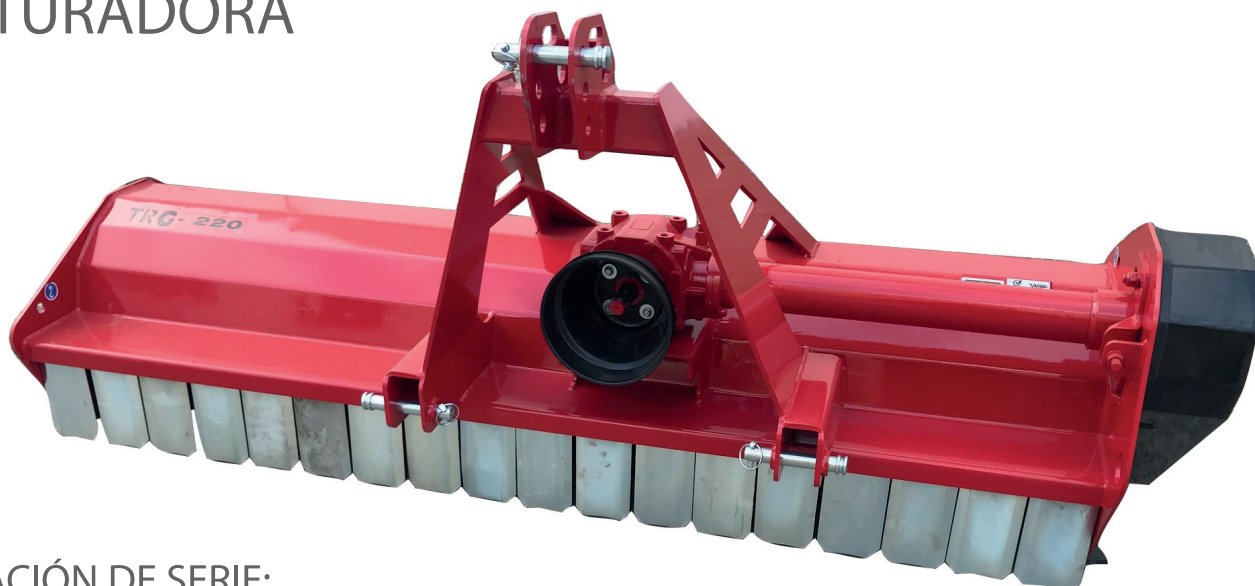

DOTACIÓN DE SERIE:

- Chasis en acero al carbono
- Faldilla antiproyecciones delantera en chapa
- Rompedores recambiables
- Rulo trasero
- Transmisión tipo G7
- Patines
- Rotor de martillos con tornillos M-20
- Grupo con rueda libre y eje de entrada 1" 3/8 Z6
- Rodamientos de doble hilera de rodillos con buje de acero
- Faldilla antiproyecciones traseras en goma
- Subchasis interior 3mm en manto en acero al carbono
- Doble rodamiento en rulo


Martillo Liso
 Ref. 012931



Rulo Posterior



Faldilla delantera





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Diámetro triturado 65 m/m

MODELO

	TRG-100	TRG-120	TRG-140	TRG-160	TRG-180	TRG-200	TRG-220
Código	014134	014133	014132	014131	014130	014129	013864
Ancho labor mm	1040	1240	1440	1640	1840	2040	2240
	L	1270	1470	1670	1870	2070	2270
	A	1110	1110	1110	1110	1110	1110
	H	976	976	976	976	976	976
Nº martillos	10	12	12	14	18	18	20
Cuchillas							
	⌀ Rotor A	448	448	448	448	448	448
	B	170	170	170	170	170	170
Toma de fuerza	540	540	540	540	540	540	540
Potencia min-máx (cv)	40-80	40-80	40-80	40-80	40-80	40-80	40-80
Nº Correas	3XPB	3XPB	3XPB	3XPB	4XPB	4XPB	4XPB
Tipo							
Peso (Kilos)	400	430	460	500	545	590	650

OPCIONES:

Diferencia de: Kits de ruedas pivotantes

Cod. 014127

Girosegadora 800

Cod. 013214

Diferencia de: Desplazador hidráulico

Cod. 008017

