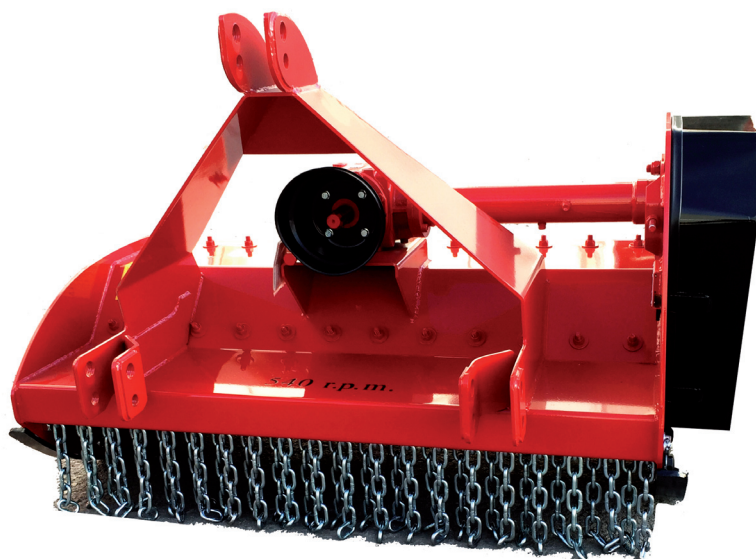


MODELO TRVL

TRITURADORA



DOTACIÓN DE SERIE:

- Chasis en acero al carbono
- Doble cadena en entrada
- Patines
- Rulo trasero
- Transmisión Tipo G4
- Rotor de martillos con tornillo M-20
- Grupo con rueda libre y eje de entrada 1" 3/8 Z6
- Rompedores recambiables
- Rodamientos con carcasa de hierro fundido
- Subchasis interior 3 mm en manto en acero al carbono

Martillo Dentado
Ref. 009043



Rompedores
Ref. 011466



Rodamientos con
carcasa hierro fundido







CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Diámetro triturado 55 m/m

MODELO

	TRVL-90	TRVL-120	TRVL-140	TRVL-160			
Código	014090	012161	014091	014092			
Ancho labor mm	900	1200	1400	1600			
	L 1100	1400	1600	1800			
	A 930	930	930	930			
	H 900	900	900	900			
Nº martillos	6	8	10	12			
Cuchillas							
	Rotor A	390	390	390			
		140	140	140			
Toma de fuerza	540	540	540	540			
Potencia min-máx (cv)	30-60	30-60	30-60	30-60			
Nº Correas	3XPB	3XPB	3XPB	3XPB			
Tipo							
Peso (Kilos)	280	390	420	460			

OPCIONES:

Diferencia de: Grupo reversible con doble torre

Cod. 015139

Diferencia de: Ruedas fijas

Cod. 015143

Diferencia de: Desplazador hidráulico

Cod. 016238

