



HIJOS DE PEDRO LÓPEZ GARCÍA, S.L.



**TRITURADORAS
DESBROZADORAS**

**CATÁ
LOGO
2023**



INDICE



Trituradoras agrícolas

04 TRVL

06 TR

08 TRG

10 TRD

12 TRDR

14 TRDHE

16 TRDH

18 TRDHR

20 TRDHS

22 TRDHSD

24 TRDL

26 TRDA

28 TRP

30 TRP2

32 TRPH

34 TRK

30 TRVF

38 TRAGF

40 TRAG/S

Trituradora restos de plataneras

42 TRPL

Trituradora matas de melón

44 TRMM

Trituradoras hidráulicas

46 TREXL

48 TREX-S

50 TRMC

Trituradora forestal

52 TRPHF

Trituradora de piedra

54 TRSM

Rastrillos acordonadores de ramas

56 RA

Tripuntal desbrozador

57 GT2M

Desbrozadoras de cadenas

58 DSS

59 DL

60 DXL

61 DXLER

62 DL2


63 DXL2

64 DL3

MODELO TRVL

Trituradora

www.cavasolatriituradoras.com

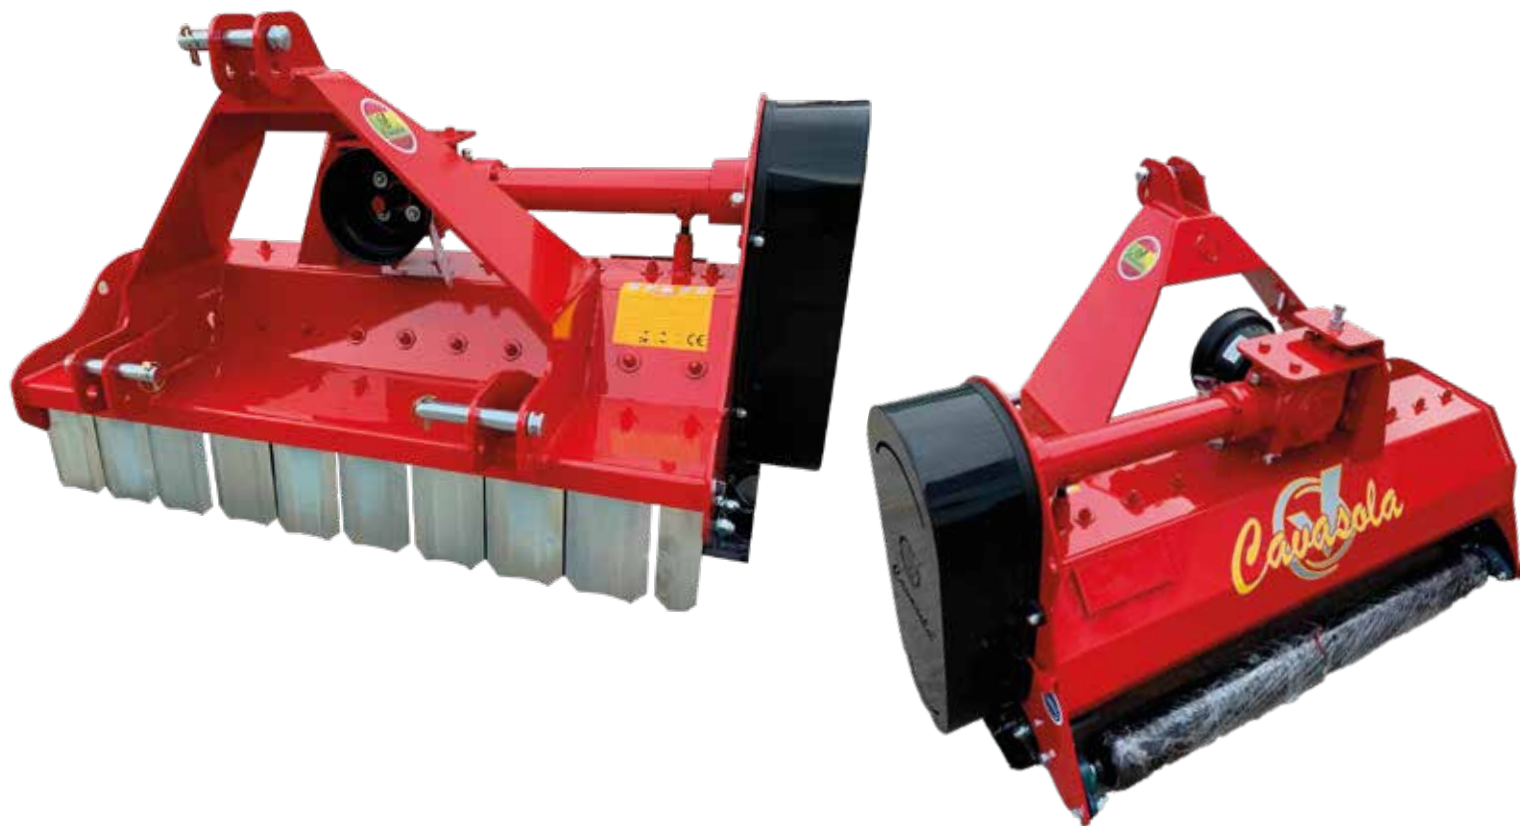

DOTACIÓN DE SERIE:

Chasis en acero al carbono

Protección delantera con faldilla de chapa

Patines

Rulo trasero

Transmisión Tipo G4

Rotor de martillos con tornillo M-16

Grupo de rueda libre y eje de entrada 1" 3/8 Z6

Rompedores recambiables

Rodamientos con carcasa de hierro fundido

MARTILLO LISO Ref. 017337	ROMPEDORES Ref. 011466	RODAMIENTOS CON CARCASA HIERRO FUNDIDO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Diámetro triturado 30 m/m 

MODELO	TRVL-90	TRVL-120	TRVL-140	TRVL-160
Código	014090	012161	014091	014092
Ancho labor (mm)	900	1200	1400	1600
 (mm)	1080 870 830	1380 870 830	1580 870 830	1780 870 830
Nº martillos	8	12	14	14
Rotor  (mm) A	340	340	340	340
 B	108	108	108	108
Toma de fuerza (rpm)	540	540	540	540
Potencia mín-máx (cv)	30-60	45-60	50-60	55-60
Nº correas Tipo	2xPB	2xPB	3xPB	3xPB
Peso (kilos)	270	320	350	390
Precio (€)				


OPCIONES:

Grupo reversible con doble torre ____ Cod. 015139 - Precio:

Ruedas fijas ____ Cod. 015143 - Precio:

Desplazador hidráulico ____ Cod. 016238 - Precio:



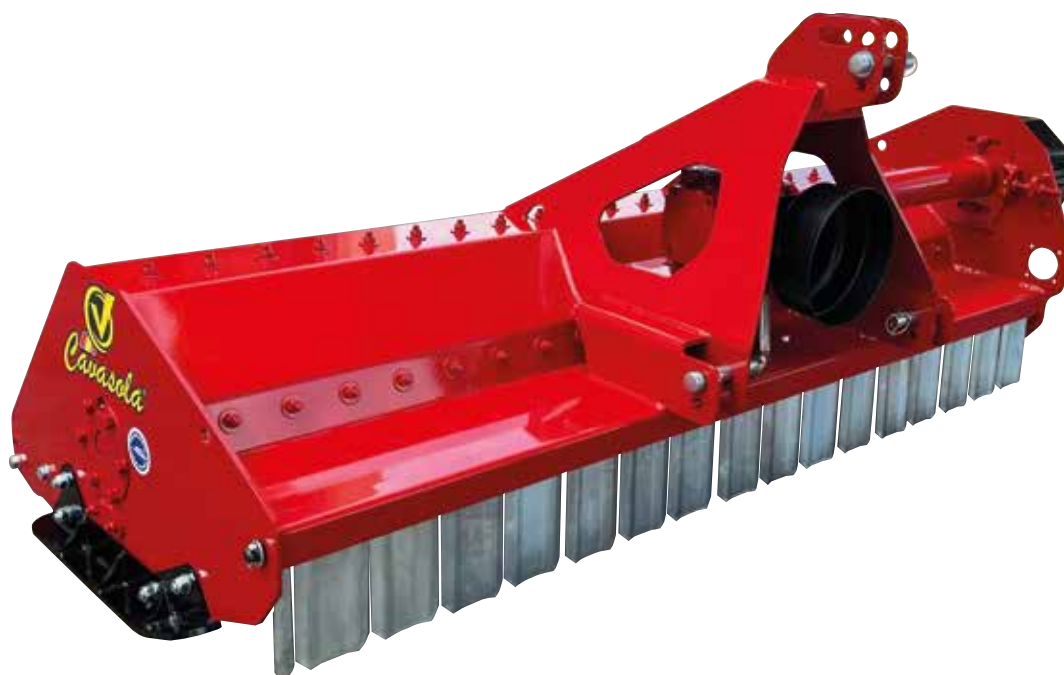

DOTACIÓN DE SERIE:

- Chasis en acero al carbono
- Faldilla antiproyecciones de chapa delantera
- Rompedores recambiables
- Púas retenedoras
- Rulo trasero
- Transmisión Tipo G7
- Patines
- Rotor de martillos con tornillo de M-20
- Grupo de rueda libre y eje 1" 3/8 Z6
- Rodamientos doble hilera de rodillos oscilantes
- Subchasis interior 3 mm en manto en acero al carbono
- Rascador en rulo posterior

MARTILLO DENTADO Ref. 009043	PÚAS RETENEDORAS	RULO POSTERIOR
		



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Diámetro triturado 80 m/m 

MODELO	TR-100	TR-120	TR-140	TR-160	TR-180	TR-200	TR-220
Código	013918	014120	010826	006422	014123	014124	014125
Ancho labor (mm)	1045	1245	1445	1645	1845	2045	2245
 (mm)	1255 1095 935	1455 1095 935	1655 1095 935	1855 1095 935	2055 1095 935	2255 1095 935	2455 1095 935
Nº martillos	8	8	10	12	12	14	16
Rotor  (mm)	448	448	448	448	448	448	448
 B	170	170	170	170	170	170	170
Toma de fuerza (rpm)	540	540	540	540	540	540	540
Potencia mín-máx (cv)	40-90	40-90	50-90	50-90	60-90	70-90	75-90
Nº correas Tipo	3xPB	3xPB	3xPB	4xPB	4xPB	4xPB	4xPB
Peso (kilos)	470	500	540	580	610	650	690
Precio (€)							


OPCIONES:

Kit de ruedas pivotantes _____ Cod. 014127 - Precio:

Girosegadora 800 _____ Cod. 013214 - Precio:

Desplazador Hidráulico _____ Cod. 008017 - Precio:

Grupo reversible + doble torre _____ Cod. 017588 - Precio:

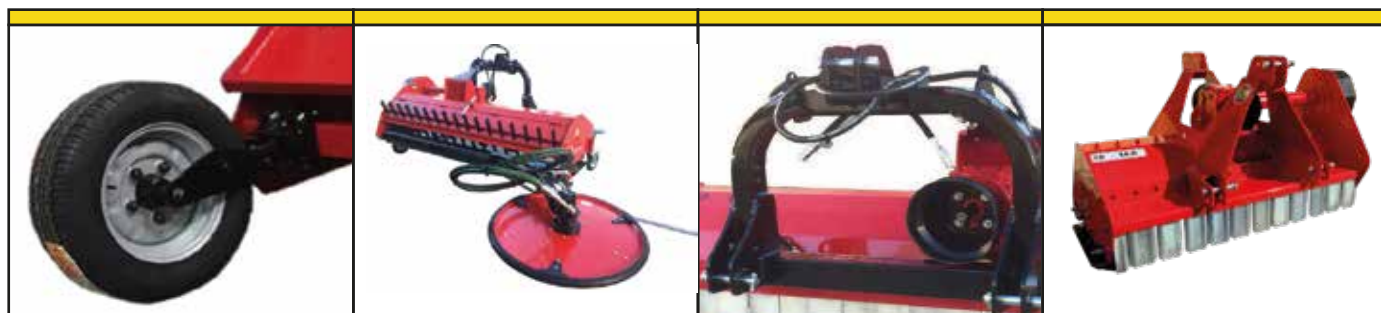



DOTACIÓN DE SERIE:

- Chasis en acero al carbono
- Faldilla antiproyecciones delantera en chapa
- Rompedores recambiables
- Rulo trasero
- Transmisión Tipo G7
- Patines
- Rotor de martillos con tornillo de M-20
- Grupo de rueda libre y eje 1" 3/8 Z6
- Rodamientos doble hilera de rodillos oscilantes
- Faldilla antiproyecciones trasera en goma
- Subchasis interior 3 mm en manto en acero al carbono
- Rascador en rulo posterior

MARTILLO LISO Ref. 012931	PATINES	FALDILLA DELANTERA
		
		



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Diámetro triturado 65 m/m 

MODELO	TRG-100	TRG-120	TRG-140	TRG-160	TRG-180	TRG-200	TRG-220
Código	014134	014133	014132	014131	014130	014129	013864
Ancho labor (mm)	1045	1245	1445	1645	1845	2045	2245
 (mm)	1255 1030 920	1455 1030 920	1655 1030 920	1855 1030 920	2055 1030 920	2255 1030 920	2455 1030 920
Nº martillos	12	14	14	14	16	18	20
Cuchillas	36	42	42	42	48	54	60
Rotor  (mm) A	445	445	445	445	445	445	445
 B	170	170	170	170	170	170	170
Toma de fuerza (rpm)	540	540	540	540	540	540	540
Potencia mín-máx (cv)	40-90	40-90	50-90	50-90	60-90	70-90	75-90
Nº correas Tipo	3xPB	3xPB	3xPB	4xPB	4xPB	4xPB	4xPB
Peso (kilos)	400	430	460	520	580	610	650
Precio (€)							

OPCIONES:

Kit de ruedas pivotantes _____ Cod. 014127 - Precio:

Girosegadora 800 _____ Cod. 013214 - Precio:

Desplazador Hidráulico _____ Cod. 008017 - Precio:

Montaje en cuchillas _____ s/c - Precio:

Grupo reversible + doble torre _____ Cod. 017588 - Precio:





DOTACIÓN DE SERIE:

- Chasis en acero al carbono
- Torre desplazable hidráulica
- Faldilla antiproyecciones de chapa delantera
- Rulo trasero
- Transmisión Tipo G7
- Patines
- Rotor de martillos con tornillo de M-20
- Grupo de rueda libre y eje de entrada 1" 3/8 Z6
- Rodamientos doble hilera de rodillos oscilantes
- Dos hileras de contramartillos intercambiables
- Subchasis interior 3 mm en manto en acero al carbono
- Rascador en rulo posterior

MARTILLO LISO Ref. 012931	ROMPEDORES Ref. 011466	
		



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Diámetro triturado 65 m/m 

MODELO	TRD-140	TRD-150	TRD-160	TRD-180	TRD-200	TRD-220
Código	018846	014118	013074	012968	012967	012942
Ancho labor (mm)	1445	1545	1645	1845	2045	2245
 (mm)	1675 1170 990	1775 1170 990	1875 1170 990	2075 1170 990	2275 1170 990	2475 1170 990
Nº martillos	14	14	14	16	18	20
Cuchillas	42	42	42	48	54	60
Rotor  (mm) A	445	445	445	445	445	445
 B	170	170	170	170	170	170
Toma de fuerza (rpm)	540	540	540	540	540	540
Potencia mín-máx (cv)	40-90	50-90	50-90	60-90	70-90	75-90
Nº correas Tipo	3xPB	3xPB	4xPB	4xPB	4xPB	4xPB
Peso (kilos)	520	550	590	660	700	740
Desplazamiento hidráulico (mm)	400	400	400	400	400	400
Alcance de trabajo (mm)	570-970	670-1070	770-1170	970-1370	1170-1570	1370-1770
Nº de púas (opcional)	11	11	12	14	15	17
Precio (€)						

OPCIONES:

Kit de ruedas pivotantes _____ Cod. 014127 - Precio:

Montaje en cuchillas _____ s/c - Precio:

Púa retención _____ Cod. 014513 - Precio unitario:



MODELO TRDR

Trituradora

www.cavasolatriituradoras.com



DOTACIÓN DE SERIE:

Chasis en acero al carbono

Doble torre con desplazador hidráulico

Faldilla antiproyecciones delantera en chapa

Rulo trasero

Transmisión Tipo G7

Patines

Rotor de martillos con tornillo de M-20

Grupo con doble corona y eje de entrada 1" 3/8 Z6

Rodamientos de doble hilera de rodillos oscilantes

Dos hileras de contramartillos recambiables

Faldilla antiproyecciones trasera de goma

Subchasis interior 3 mm en manto en acero al carbono

Rascador en rulo posterior

MARTILLO LISO

Ref. 012931





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Diámetro triturado 65 m/m 

MODELO	TRDR-140	TRDR-150	TRDR-160	TRDR-180	TRDR-200	TRDR-220
Código	007886	006446	006288	006599	012966	014530
Ancho labor (mm)	1445	1545	1645	1845	2045	2245
 (mm)	1675 1180 1000	1775 1180 1000	1875 1180 1000	2075 1180 1000	2275 1180 1000	2475 1180 1000
Nº martillos	14	14	14	16	18	20
Cuchillas	42	42	42	48	54	60
Rotor  (mm) A	445	445	445	445	445	445
 B	170	170	170	170	170	170
Toma de fuerza (rpm)	540	540	540	540	540	540
Potencia mín-máx (cv)	40-90	50-90	50-90	60-90	70-90	75-90
Nº correas Tipo	3xPB	3xPB	4xPB	4xPB	4xPB	4xPB
Peso (kilos)	630	650	670	710	750	780
Desplazamiento hidráulico (mm)	400	400	400	400	400	400
Alcance de trabajo (mm)	570-970	670-1070	770-1170	970-1370	1170-1570	1370-1770
Precio (€)						

OPCIONES:

Montaje con cuchillas s/c - Precio:



MODELO TRDHE

Trituradora

www.cavasolatriituradoras.com



DOTACIÓN DE SERIE:

Chasis fabricado en acero al carbono

Toma desplazable hidráulica

Portón trasero con regulación manual

Protección delantera con cadena + goma

Rulo posterior

Transmisión tipo G7 y G9

Patines

Rotor de martillos lisos con tornillos M-20

Grupo con rueda libre y eje de entrada 1" 3/8 Z6 y 3/4 Z6


Tensor de correas

Rodamientos doble hilera de rodillos oscilantes

Buje estanco con engrasador en rulo

MARTILLO

Ref. 013569

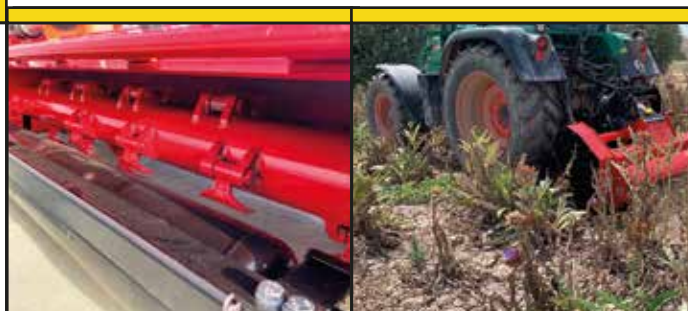



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Diámetro triturado 80 m/m



MODELO	TRDHE 150	TRDHE 160	TRDHE 180	TRDHE 200	TRDHE 220	TRDHE 240	TRDHE 250	TRDHE 270
Código	017145	017146	017147	017148	016934	017149	017994	017150
Ancho labor (mm)	1510	1610	1810	2010	2210	2410	2510	2710
 (mm) L A H	1738 1105 1115	1838 1105 1115	2038 1105 1115	2238 1105 1115	2438 1105 1115	2638 1105 1115	2738 1105 1115	2938 1105 1115
Nº martillos	12	12	14	14	16	24	24	28
Rotor  (mm) A	473	473	473	473	473	473	473	473
 B	195	195	195	195	195	195	195	195
Toma de fuerza (rpm)	540	540	540	540	540	540/100	540/100	540/100
Potencia mín-máx (cv)	60-100	60-100	70-120	70-120	80-120	80-120	90-120	100-120
Nº correas Tipo	4xPB	4xPB	5xPB	5xPB	5xPB	5xPB	5xPB	5xPB
Peso (kilos)	720	750	800	860	920	980	1050	1160
Desplazamiento hidráulico (mm)	400	400	400	400	400	600	600	600
Alcance de trabajo (mm)	622-1022	722-1122	922-1322	1122-1522	1322-1722	1207-1807	1307-1907	1507-2107
Precio (€)								

OPCIONES:

Kit Plus (D.H.) 600 mm _____ Cod. 019257 - Precio:

Girosegadora D800 _____ Cod. 013214 - Precio:

Enfriador de aceite + girosegadoras + instalación _____ Cod. 019764 - Precio:



MODELO TRDH

Trituradora

www.cavasoltrituradoras.com



DOTACIÓN DE SERIE:

Chasis en acero al carbono

Torre desplazable hidráulica

Protección delantera con cadena más goma

Rulo trasero

Transmisión tipo G7 y G9

Patines

Rotor de martillos dentados con tornillo de M-20

Grupo con rueda libre y eje de entrada 1" 3/8 Z6 y 3/4 Z6

Rompedores recambiables

Tensor de correas

Rodamientos doble hilera de rodillos oscilantes

Subchasis interior 4 mm en manto en acero al carbono

Buje estanco con engrasador en rulo

Rascador en rulo posterior

MARTILLO DENTADO Ref. 009043	TENSOR DE CORREA Ref. 015076	BUJE RULO Ref. 011466	ROMPEDORES Ref. 011466
			



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Diámetro triturado 120 m/m 

MODELO	TRDH-150	TRDH-160	TRDH-180	TRDH-200	TRDH-220	TRDH-240	TRDH-270
Código	014147	014149	012015	010060	012670	013531	014191
Ancho labor (mm)	1510	1610	1810	2010	2210	2410	2710
 (mm) L A H	1770 1165 1105	1870 1165 1105	2070 1165 1105	2270 1165 1105	2470 1165 1105	2670 1165 1105	2970 1165 1105
Nº martillos	12	12	14	14	16	16	18
Rotor  (mm) A	475	475	475	475	475	475	475
 B	195	195	195	195	195	195	195
Toma de fuerza (rpm)	540	540	540	540	540	540/1000	540/1000
Potencia mín-máx (cv)	60-100	60-100	70-120	70-120	80-120	80-120	100-120
Nº correas Tipo	4xPB	4xPB	5xPB	5xPB	5xPB	5xPB	5xPB
Peso (kilos)	760	790	840	900	960	1020	1200
Desplazamiento hidráulico (mm)	400	400	400	400	400	600	600
Alcance de trabajo (mm)	622-1022	722-1122	922-1322	1122-1522	1322-1722	1207-1807	1507-2107
Nº de púas (opcional)	11	12	13	14	16	17	19
Precio (€)							

OPCIONES:

Púa retención _____ Cod. 014513 - Precio un.:
 Subchasis en chapa antidesgaste E-4 mm _____ Cod. 014157 - Precio:
 Montaje con martillo reforzado para piedra _____ Cod. 015146 - Precio:
 Kit Plus (D.H.) 600 mm _____ Cod. 019257 - Precio:

Kit Power TRDH 150-220 _____ Cod. 013818 - Precio:
 Kit Power TRDH 240-270 _____ Cod. 019376 - Precio:
 Girosegadora 800 _____ Cod. 013214 - Precio:
 Enfriador girosegadoras + instalación _____ Cod. 019764 - Precio:



MODELO TRDHR

Trituradora

www.cavasolatriituradoras.com



DOTACIÓN DE SERIE:

Chasis fabricado en acero al carbono

Doble torre con desplazador hidráulico

Rulo trasero

Transmisión Tipo G7 y G9

Patines

Rotor de martillos dentados con tornillo de M-20

Grupo con doble corona y eje de entrada 1" 3/8 Z6 y 3/4 Z6

Rompedores recambiables

Tensor de correas

Rodamientos doble hilera de rodillos oscilantes

Subchasis interior 4 mm en manto en acero al carbono

Protección delantera con cadena más goma

Buje estanco con engrasador en rulo

Faldilla goma protección trasera + rascador en rulo

MARTILLO DENTADO Ref. 009043	TORRE REVERSIBLE	PATINES	ROMPEDORES Ref. 011466
			




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Diámetro triturado 120 m/m 

MODELO	TRDHR-150	TRDHR-160	TRDHR-180	TRDHR-200	TRDHR-220	TRDHR-240	TRDHR-270
Código	015209	015210	015211	015212	015105	015213	015108
Ancho labor (mm)	1510	1610	1810	2010	2210	2410	2710
 (mm)	1770 1235 1068	1870 1235 1068	2070 1235 1068	2270 1235 1068	2470 1235 1068	2670 1235 1068	2970 1235 1068
Nº martillos	12	12	14	14	16	16	18
Rotor  (mm)	475	475	475	475	475	475	475
 (mm)	195	195	195	195	195	195	195
Toma de fuerza (rpm)	540	540	540	540	540	540/1000	540/1000
Potencia mín-máx (cv)	60-100	60-100	70-120	70-120	80-120	80-120	100-120
Nº correas Tipo	4xPB	4xPB	5xPB	5xPB	5xPB	5xPB	5xPB
Peso (kilos)	920	990	1030	1080	1140	1220	1340
Desplazamiento hidráulico (mm)	400	400	400	400	400	600	600
Alcance de trabajo (mm)	622-1022	722-1122	922-1322	1122-1522	1322-1722	1207-1807	1507-2107
Nº de púas (opcional)	11	12	13	14	16	17	19
Precio (€)							

OPCIONES:

Púa retención _____ Cod. 014513 - Precio unitario: Kit Power TRDH 150-220 _____ Cod. 013818 - Precio:
 Subchasis en chapa antidesgaste E-4 mm _____ Cod. 014157 - Precio: Kit Power TRDH 240-270 _____ Cod. 019376 - Precio:
 Montaje con martillo reforzado para piedra _____ Cod. 015146 - Precio: Girosegadora 800 _____ Cod. 013214 - Precio:



MODELO TRDH-S

Trituradora

www.cavasolatriadoras.com



DOTACIÓN DE SERIE:

Chasis en acero al carbono

Torre super desplazable hidráulica

Protección delantera con cadena más goma

Rulo trasero

Patines

Martillos reforzados con tornillo M-20

Transmisión homocinética G7 y G9

Grupo con rueda libre y eje de entrada 1" 3/4 Z6

Rompedores recambiables

Tensor de correas

Rodamientos doble hilera de rodillos oscilantes

Subchasis en acero al carbono 4 mm

Buje estanco con engrasador en rulo

Rascador en rulo posterior

MARTILLO REFORZADO Ref. 008137	TENSOR DE CORREA		
			



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Diámetro triturado 120 m/m 

MODELO	TRDHS-180	TRDHS-200	TRDHS-220	TRDHS-240
Código	015645	015856	015659	015827
Ancho labor (mm)	2070	2270	2470	2670
 (mm)	2070 1165 1178	2270 1165 1178	2470 1165 1178	2670 1165 1178
Nº martillos	16	18	20	24
Rotor  (mm) A	455	455	455	455
 B	180	180	180	180
Toma de fuerza (rpm)	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000
Potencia mín-máx (cv)	70-120	70-120	80-120	80-120
Nº correas Tipo	5xPB	5xPB	5xPB	5xPB
Peso (kilos)	1050	1110	1160	1225
Desplazamiento hidráulico (mm)	900	900	900	900
Alcance de trabajo (mm)	1105-2005	1305-2205	1505-2405	1705-2605
Nº de púas (opcional)	13	14	16	17
Precio (€)				

OPCIONES:

Púa retención _____ Cod. 014513 - Precio unitario: Rodillo de control delantero _____ Cod. 016219 - Precio:
 Subchasis en chapa antidesgaste E-4 mm _____ Cod. 014157 - Precio:
 Rueda de control giratoria _____ Cod. 013173 - Precio:



MODELO TRDHSD

Trituradora

www.cavasoltrituradoras.com



DOTACIÓN DE SERIE:

Chasis fabricado en acero al carbono

Torre super desplazable hidráulica

Protección delantera con cadena más goma

Rulo trasero

Transmisión homocinética G7 y G9

Patines

Rotor de martillos con tornillo de M-22

Grupo de rueda libre y eje de entrada 1" 3/4 Z6

Rompedores recambiables

Tensor de correas

Rodamientos doble hilera de rodillos oscilantes

Buje estanco en rulo con engrasador

Subchasis interior antidesgaste E-3 mm

MARTILLO Ref. 010897	ROTOR	TENSOR DE COREAS	TRANSMISIÓN HOMOCINÉTICA
			



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Diámetro triturado 120 m/m 

MODELO	TRDHSD-180	TRDHSD-210	TRDHSD-240
Código	014213	010903	014214
Ancho labor (mm)	1800	2100	2400
 (mm)	2175 1305 1165	2475 1305 1165	2775 1305 1165
Nº martillos	12	14	16
Rotor  (mm) A	555	555	555
 B	180	180	180
Toma de fuerza (rpm)	540/1000	540/1000	540/1000
Potencia mín-máx (cv)	90-120	100-120	120-140
Nº correas Tipo	5xPB	5xPB	5xPB
Peso (kilos)	1100	1240	1260
Desplazamiento hidráulico (mm)	900	900	900
Alcance de trabajo (mm)	1090-1990	1390-2290	1690-2590
Nº de púas (opcional)	13	15	17
Precio (€)			

OPCIONES:

Rueda de control giratoria _____ Cod. 013173 - Precio:

Púa retención _____ Cod. 014513 - Precio unitario:

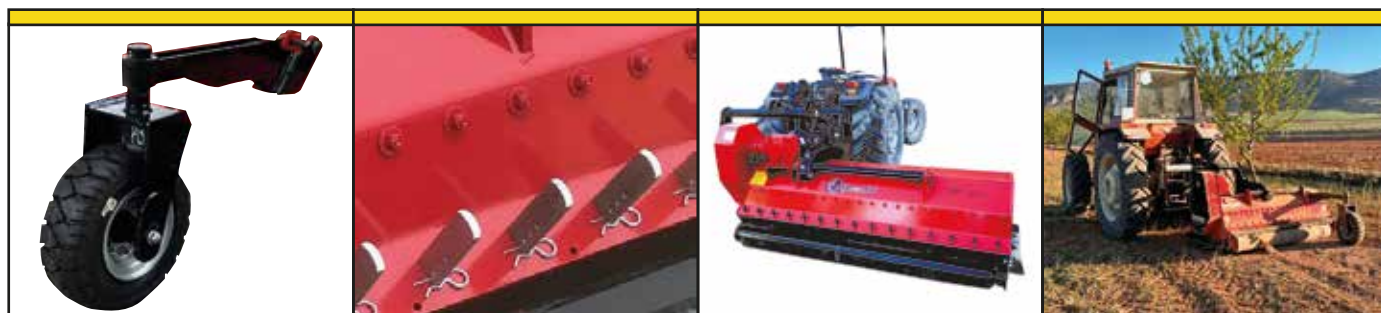

MODELO TRDL

Trituradora

www.cavasoltrituradoras.com



DOTACIÓN DE SERIE:

Chasis fabricado en acero al carbono

Subchasis interno en espesor 3 mm

Rotor de martillos con tornillos M-20

Cabezal desplazable articulado en paralelogramo

Caballote de apoyo

Rodamientos de doble hilera con rodillos oscilantes

Faldilla antiproyecciones delantera en chapa

Grupo con rueda libre y eje de entrada 1" 3/8 Z6

Montaje con grupo interno a lateral

Doble hilera de contramartillos recambiables


Antirretornos de caudal en cilindros

Rulo posterior con rascador

Transmisión tipo G7

MARTILLO LISO

Ref. 012931

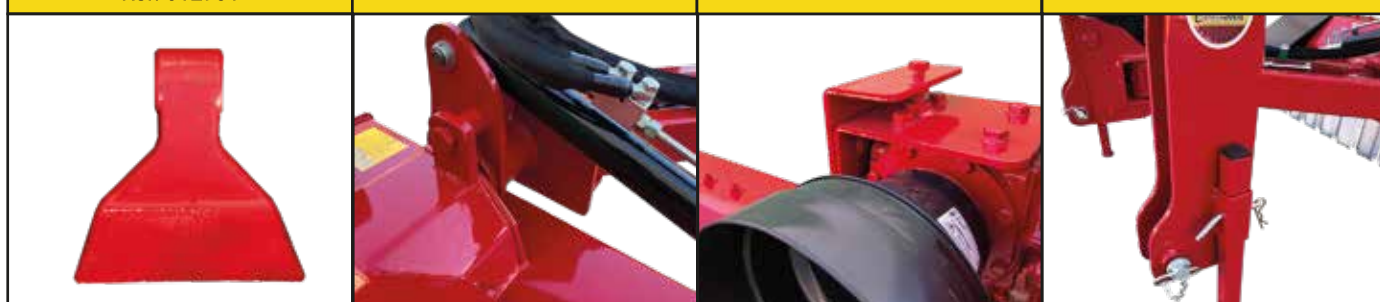



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Diámetro triturado 65 m/m 

MODELO	TRDL-140	TRDL-160	TRDL-180	TRDL-200	TRDL-220
Código	017153	016272	016864	017152	019470
Ancho labor (mm)	1445	1645	1845	2045	2245
 (mm) L A H	1654 1997 942	1854 1997 942	2054 1997 942	2254 1997 942	2454 1997 942
Nº martillos	14	14	16	18	20
Cuchillas	42	42	48	54	60
Rotor  (mm) A	445	445	445	445	445
 B	170	170	170	170	170
Toma de fuerza (rpm)	540	540	540	540	540
Potencia mín-máx (cv)	65-100	70-100	75-100	85-100	95-100
Nº correas tipo	3xPB	4xPB	4xPB	4xPB	4xPB
Peso (kilos)	700	725	795	840	880
Alcance del trabajo (mm)	724-2108	924-2308	1124-2508	1324-2708	1524-2908
Angulación (grados)	-35° / 90°	-35° / 90°	-35° / 90°	-35° / 90°	-35° / 90°
Precio (€)					

OPCIONES:

Rotor montado con cuchillas _____ S/C - Precio:

Transmisión homocinética 1 nudo _____ Cod. 015923 - Precio:



MODELO TRDA

Trituradora

www.cavasoltrituradoras.com



DOTACIÓN DE SERIE:

Chasis fabricado en acero al carbono articulado

Cabezal desplazable en paralelogramo articulado

Faldilla antiproyecciones en chapa delantera

Transmisión Tipo G7 momocinética

Patines

Rodamientos doble hilera de rodillos oscilantes

Dos hileras de rompedores recambiables

Pies de apoyo

Martillos reforzados con tornillo de M-20

Rulo trasero con rascador

Subchasis interior de 4 mm en manto en acero al carbono

Montaje con grupo externo a lateral

Amortiguador membrana para bajada

Grupo con rueda libre y eje entrada 1" 3/8 Z6

MARTILLO REFORZADO Ref. 008137	AMORTIGUADOR MEMBRANA		
			



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Diámetro triturado 120 m/m 

MODELO	TRDA-160	TRDA-180	TRDA-200	TRDA-220
Código	014192	006643	006813	014606
Ancho labor (mm)	1610	1810	2010	2210
 (mm)	2202 2316 1140	2402 2316 1140	2602 2316 1140	2802 2316 1140
Nº martillos	14	16	18	20
Rotor  (mm) A	455	455	455	455
 B	180	180	180	180
Toma de fuerza (rpm)	540	540	540	540
Potencia mín-máx (cv)	80-180	100-180	110-180	130-180
Nº correas Tipo	5xPB	5xPB	5xPB	5xPB
Peso (kilos)	990	1085	1180	1270
Alcance del trabajo (mm)	1277 - 2664	1477 - 2864	1677 - 3064	1877 - 3264
Angulación (grados)	-35° / 90°	-35° / 90°	-35° / 90°	-35° / 90°
Nº de púas (opcional)	12	13	14	16
Precio (€)				

OPCIONES:

Púa retención _____

Cod. 014513 - Precio unitario:

Rodillo de control delantero _____

Cod. 016219 - Precio:

Subchasis en chapa antidesgaste E-4 mm _____

Cod. 016220 - Precio:



MODELO TRP

Trituradora

www.cavasoltrituradoras.com



DOTACIÓN DE SERIE:

- Chasis fabricado en acero al carbono
- Protección delantera con cadena
- Rotor de martillos ó cuchillas con tornillos M-16
- Patines
- Transmisión tipo G7 y G9
- Portón trasero regulable en altura
- Caballote de apoyo delantero
- Grupo con rueda libre y eje de entrada 1" 3/8 Z6
- Rompedores recambiables
- Rodamientos con carcasa de hierro fundido
- Soportes estación en chapa plegada

MARTILLO Ref. 018092	CUCHILLAS Ref. 017471-2	ROTOR	CABALLETE APOYO
			



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Diámetro triturado 50 m/m 

MODELO	TRP-200	TRP-230	TRP-250
Código	008551	013727	017315
Ancho labor (mm)	2000	2300	2500
 (mm)	2255 1485 990	2555 1485 990	2755 1485 990
Nº martillos	18	20	22
Cuchillas	54	60	66
Rotor  (mm) A	652	652	652
 B	230	230	230
Toma de fuerza (rpm)	540	540	540
Potencia mín-máx (cv)	60-90	70-90	80-90
Nº correas Tipo	4xPB	4xPB	5xPB
Peso (kilos)	810	870	930
Precio (€)			

OPCIONES:

Montaje de cuchillas o martillos _____ S/C - Precio:

Ruedas pivotantes traseras _____ Cod. 013912 - Precio:

Rulo nivelador trasero _____ Cod. 014437 - Precio:

Difusor de material _____ Cod. 008557 - Precio:

Desplazador hidráulico _____ Cod. 017604 - Precio:

Portón hidráulico trasero _____ Cod. 017651 - Precio:



MODELO TRP2

Trituradora

www.cavasoltrituradoras.com



DOTACIÓN DE SERIE:

Chasis fabricado en acero al carbono

Protección delantera con doble fila de cadenas

Rotor de martillos ó cuchillas con tornillos M-16

Patines

Transmisión tipo G9

Portón trasero regulable en altura

Rompedores recambiables

Bujes de acero con rodamientos doble hilera de rodillos oscilantes

Soportes de estación en chapa plegada

Transmisión a correas mediante doble cañonera

MARTILLO Ref. 018092	CUCHILLAS Ref. 017471-2	PATINES	GRUPO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Diámetro triturado 50 m/m 

MODELO	TRP2-290	TRP2-320
Código	014955	014956
Ancho labor (mm)	2900	3200
 (mm)	3206 1242 1160	3506 1242 1160
Nº martillos	30	32
Cuchillas	90	96
Rotor  (mm) A	668	668
 B	245	245
Toma de fuerza (rpm)	540/1000	540/1000
Potencia mín-máx (cv)	140-200	160-200
Nº correas tipo	4+4xPB	4+4xPB
Peso (kilos)	1300	1390
Precio (€)		

OPCIONES:

Difusor de material _____ Cod. 008557 - Precio:

Montaje con martillos o cuchillas _____ s/c Precio

Rulo posterior doble _____ Cod. 018181 - Precio

Ruedas pivotantes traseras _____ Cod. 019778 - Precio:

Girosegadora D800 _____ Cod. 013214 - Precio:

Enfriador de aceite + girosegadoras + instalación _____ Cod. 019764 - Precio:



MODELO TRPH

Trituradora

www.cavasoltrituradoras.com



DOTACIÓN DE SERIE:

Chasis en acero al carbono

Torre desplazable hidráulica

Protección delantera con cadena y goma

Rulo trasero

Transmisión tipo G9

Patines

Rotor de martillos reforzados con tornillo de M-20

Grupo de rueda libre y eje de entrada 1" 3/4 Z6

Rompedores recambiables en triple hilera

Rodamientos doble hilera de rodillos oscilantes

Portón hidráulico trasero con válvula de regulación

Buje estanco con engrasador en rulo

MARTILLO REFORZADO Ref. 008137	VÁLVULA REGULADORA	





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Diámetro triturado 150 m/m 

MODELO	TRPH-140	TRPH-160	TRPH-180	TRPH-200	TRPH-220
Código	013780	011919	007846	010989	014152
Ancho labor (mm)	1400	1600	1800	2000	2200
 (mm)	1675 1357 1135	1875 1357 1135	2075 1357 1135	2275 1357 1135	2475 1357 1135
Nº martillos	12	14	16	18	20
Rotor  (mm)	503	503	503	503	503
 (mm)	220	220	220	220	220
Toma de fuerza (rpm)	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000
Potencia mín-máx (cv)	70-120	80-120	90-120	100-120	100-120
Nº correas Tipo	5xPB	5xPB	5xPB	5xPB	5xPB
Peso (kilos)	960	1050	1145	1205	1260
Desplazamiento hidráulico (mm)	400	400	400	400	400
Alcance de trabajo (mm)	512-912	712-1112	912-1312	1112-1512	1312-1712
Precio (€)					

OPCIONES:


Portón perforado S/C - Precio:



MODELO TRK

Trituradora

www.cavasolatriituradoras.com

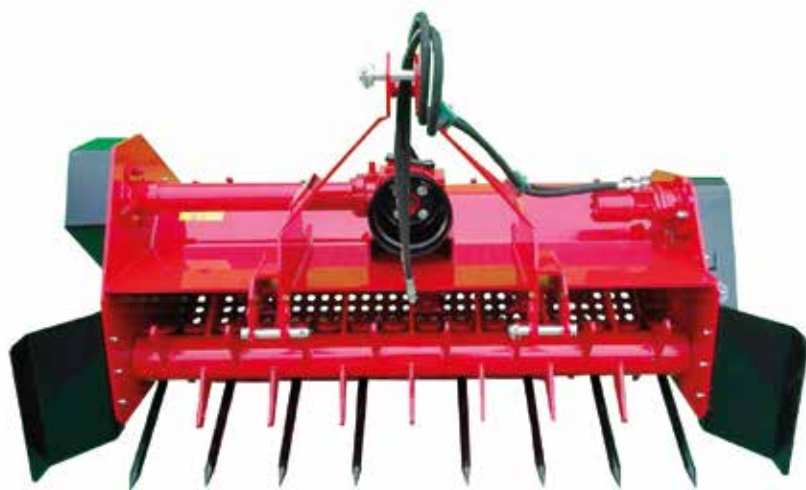

DOTACIÓN DE SERIE:

Chasis en acero al carbono

Ruedas orientables

Aletas laterales para recogida de material

Alimentador hidráulico inferior con regulador de caudal

Rotor de martillos dentados con tornillo de M-20

Grupo de rueda libre y eje de entrada 1" 3/8 Z6

Punzones de alzamiento

Transmisión tipo G7

Rodamientos doble hilera de rodillos oscilantes

Triturado con criba abatible

Portón trasero abatible para mantenimineto

MARTILLO DENTADO Ref. 009043	RUEDAS ORIENTABLES	ROTOR DE MARTILLOS	VIÑEDOS
			



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Diámetro triturado 100 m/m 

MODELO	TRK-120	TRK-140	TRK-150	TRK-170	TRK-180
Código	014161	008638	008899	008968	008964
Ancho labor (mm)	1200	1400	1500	1700	1800
 (mm) L A H	1520 1850 1220	1720 1850 1220	1820 1850 1220	2020 1850 1220	2120 1850 1220
Nº martillos	8	10	12	12	14
Rotor  (mm) A	455	455	455	455	455
 B A	180	180	180	180	180
Toma de fuerza (rpm)	540	540	540	540	540
Potencia mín-máx (cv)	50-90	60-90	70-90	80-100	80-100
Nº correas Tipo	4xPB	4xPB	4xPB	4xPB	4xPB
Peso (kilos)	820	890	980	1040	1100
Precio €					

MODELO TRVF

Trituradora

www.cavasoltrituradoras.com



DOTACIÓN DE SERIE:

Chasis fabricado en acero al carbono

Ruedas fijas traseras

Triturado sin criba

Grupo de rueda libre y eje de entrada 1" 3/4 Z6

Rotor semiforestal de herramientas fijas con tornillos M-27

Rodamientos de rodillos doble hilera oscilantes

Transmisión tipo G9

Alimentador hidráulico con regulador de velocidad

Cuchillas y dientes alimentador en antidesgaste

Rompedor superior recambiable

Cadena doble 1"

Tensor de cadena con alivio de atascos

Motor hidráulico 400 cm³

Patines

Rompedores traseros en antidesgaste y recambiables

CUCHILLAS Ref. 014766



ALIMENTADOR HIDRÁULICO





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Diámetro triturado 150 m/m 

MODELO	TRVF-130	TRVFR-130	TRVF-150	TRVFR-150	TRVF-180	TRVFR-180	TRVF-200	TRVFR-200
Código	017838	015577	013751	014110	013993	014200	014177	015172
Ancho labor (mm)	1300		1500		1800		2000	
 (mm)	L	A	H					
	1725	1925	2225	2425				
	1415	1415	1415	1415				
	1215	1215	1215	1215				
Cuchillas	30		36		44		52	
Rotor  (mm)	A		450		450		450	
 (mm)	B		220		220		220	
Toma de fuerza (rpm)	540/1000		540/1000		540/1000		540/1000	
Potencia mín-máx (cv)	70-110		70-110		90-110		90-110	
Nº correas Tipo	5xPB		5xPB		5xPB		5xPB	
Peso (kilos)	1080	1130	1180	1230	1320	1390	1415	1505
Precio (€)								

OPCIONES:

Montada con rulo _____ S/C - Precio:

Montaje con torre reversible y grupo con doble corona _____ S/C - Precio:

Montaje con ruedas macizas 18x7x8 industrial _____ Cod. 015152 - Precio:

Sistema de ayuda al arranque hidráulico _____ Cod. 017136 - Precio:

Kit punzones alzamiento para viña _____ Cod. 018318 - Precio:

Kit bastones laterales nylon _____ Cod. 019120 - Precio:



MODELO TRAGF

Trituradora

www.cavasoltrituradoras.com



DOTACIÓN DE SERIE:

Chasis en acero al carbono

Cuchillas y dientes alimentadores en antidesgaste

Ruedas fijas traseras

Triturado sin criba

Grupo de rueda libre y eje de entrada 1" 3/4 Z6

Rotor semiforestal de herramientas fijas con tornillos M-27

Rodamientos de rodillos doble hilera oscilantes

Transmisión tipo G9

Alimentador hidráulico con regulador de caudal

Patines

Tensor de correas

Rompedores traseros en antidesgaste recambiables

Cadena doble 1"

Motor hidráulico de 400 cm³

Tensor de cadena con alivio de atascos

CUCHILLAS

Ref. 014763





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Diámetro triturado 200 m/m 

MODELO	TRAGF-1500	TRAGF-1500R	TRAGF-1800	TRAGF-1800R	TRAGF-2000	TRAGF-2000R
Código	009830	014307	012035	009439	013995	009650
Ancho labor (mm)	1500		1800		2000	
 (mm)	L	1850	2150	2350		
	A	1515	1515	1515		
	H	1265	1265	1265		
Cuchillas	45		54		63	
Rotor  (mm)	A	530	530	530		
 B	B	300	300	300		
Toma de fuerza (rpm)	540/1000		540/1000		540/1000	
Potencia min-máx (cv)	100-150		110-180		120-250	
Nº correas Tipo	6xPB		6xPB		6xPB	
Peso (kilos)	1433	1515	1570	1650	1695	1775
Precio (€)						

OPCIONES:

Montaje con torre reversible y grupo con doble corona _____ S/C - Precio:

Montaje con ruedas mazizas 18x7x8 industrial _____ Cod. 015152 - Precio:

Sistema de ayuda al arranque hidráulico _____ Cod. 017136 - Precio:

Kit punzones alzamiento para viña _____ Cod. 018318 - Precio:

Kit ruedas giratorias delanteras _____ Cod. 019240 - Precio:



MODELO TRAG/S

Trituradora

www.cavasolatriituradoras.com



DOTACIÓN DE SERIE:

Chasis fabricado en acero al carbono

Dientes de alimentadores en antidesgaste

Rotor de cuchillas oscilantes con tornillos M-20

Ruedas fijas traseras

Triturado con criba posterior

Grupo con rueda libre y eje de entrada 1" 3/4 Z6

Transmisión tipo G9

Rodamientos de rodillos oscilantes con doble hilera

Alimentador hidráulico con regulador de caudal

Patines tensor de correas

Cadena doble 1"


Motor hidráulico de 400 cm³

Tensor cadena con alivio de atascos

Criba trasera abatible para mantenimiento

CUCHILLAS

Ref. 008224 / 013449



REGULADOR DE CAUDAL





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Diámetro triturado 120 m/m 

MODELO	TRAG-130	TRAG-150	TRAG/S-180R	TRAG/S-210R
Código	011392	013308	007665	009095
Ancho labor (mm)	1300	1500	1800	2100
 (mm)	1648 1390 1202	1848 1390 1202	2148 1390 1202	2448 1390 1202
Cuchillas	40	48	84	84
Rotor  (mm) A	510	510	510	510
 B	195	195	195	195
Toma de fuerza (rpm)	540	540	540/1000	540/1000
Potencia mín-máx (cv)	60-100	70-100	80-120	90-120
Nº correas Tipo	5xPB	5xPB	6xPB	6xPB
Peso (kilos)	1050	1110	1350	1450
Precio (€)				

OPCIONES:


Montaje con rulo trasero _____ S/C - Precio:



MODELO TRPL

Trituradora restos de plataneras

www.cavasolatrituradoras.com

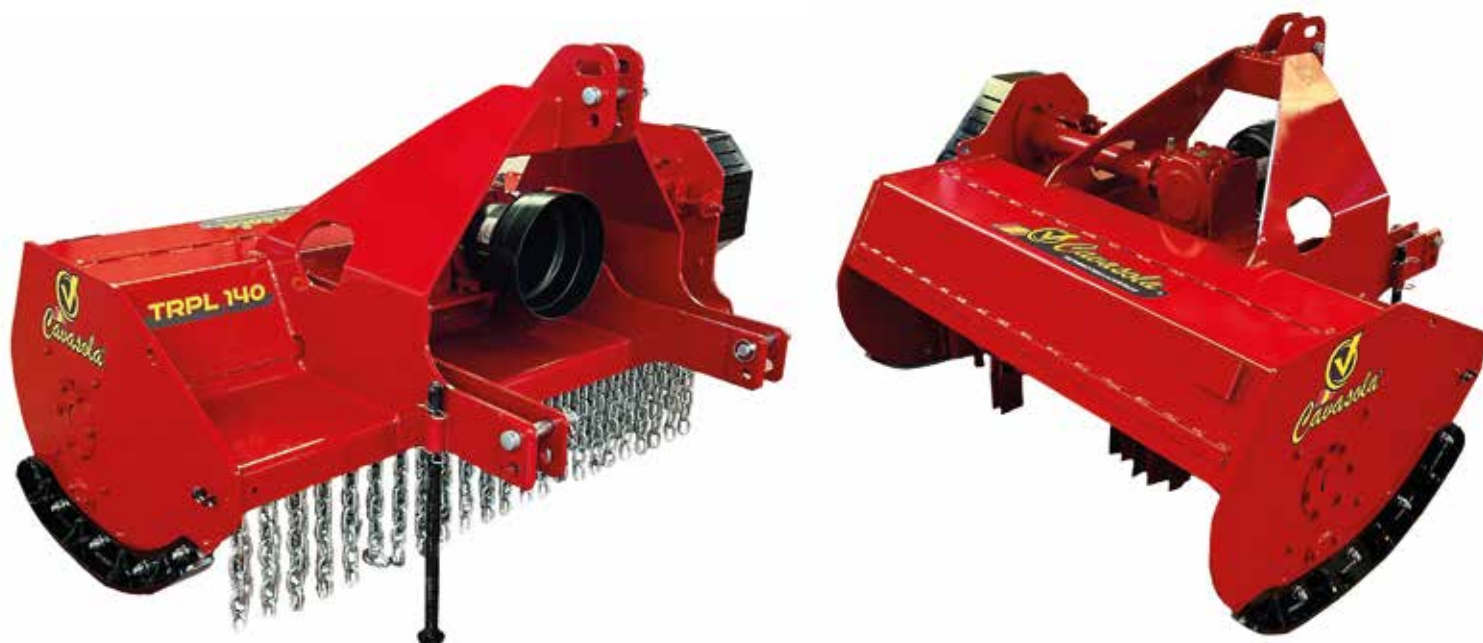

DOTACIÓN DE SERIE:

Chasis fabricado en acero al carbono

Protección delantera mediante cadena doble

Rotor de cuchillas oscilantes con tornillos M-16

Soportes de estación en chapa plegada

Patines

Caballote de apoyo

Transmisión tipo G7 y G9

Grupo de rueda libre y eje de entrada 1" 3/8 Z6 y 3/4 Z6

Guardapolvos en rotor

CUCHILLAS Ref. 017472	PATINES	ROTOR	CABALLETE APOYO
			



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Diámetro triturado 50 m/m 

MODELO	TRPL-120	TRPL-140	TRPL-160	TRPL-180	TRPL-200	TRPL-220
Código	014486	014601	014602	014603	014604	014605
Ancho labor (mm)	1200	1400	1600	1800	2000	2200
 (mm)	1413 1308 1085	1613 1308 1085	1813 1308 1085	2013 1308 1085	2213 1308 1085	2413 1308 1085
Cuchillas	24	28	32	36	40	44
Rotor  (mm) A	585	585	585	585	585	585
 B	170	170	170	170	170	170
Toma de fuerza (rpm)	540	540	540	540	540/1000	54/1000
Potencia mín-máx (cv)	60-70	70-80	80-90	90-100	100-120	100-120
Nº correas Tipo	4xPB	4xPB	4xPB	4xPB	5xPB	5xPB
Peso (kilos)	580	620	690	770	850	945
Precio (€)						



MODELO TRMM

Trituradora
matas de melón

www.cavasoltrituradoras.com





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Diámetro triturado 30 m/m 

MODELO		TRMM	
Código		018317	
Ancho labor (mm)		1590	Toma de fuerza (rpm) 540 RPM
 (mm)	L A H	2104 2246 1146	Potencia mín-máx (cv) 90-120
Nº martillos		10	Nº correas Tipo 4x4XPB
Cuchillas		30	
Rotor  (mm)	A	594	Peso (kilos) 1115
	B	170	Precio (€)


DOTACIÓN DE SERIE:

- Chasis robusto fabricado en acero al carbono
- Rotor de martillos o cuchillas con tornillos M-16
- Accionamiento mediante doble transmisión
- Ruedas traseras y delanteras adaptables a terreno
- Alimentador de material
- Portón hidráulico trasero para mantenimiento
- Tensores de correas
- Transmisión tipo G7 con limitador de par

OPCIONES:

Montaje de martillos
ó cuchillas

S/C - Precio:



MODELO TREXL (1,5-3,5Tn)

**Trituradora hidráulica
para excavadora**

www.cavasoltrituradoras.com



DOTACIÓN DE SERIE:

Chasis fabricado en acero al carbono

Subchasis interno en chapa de 3 mm

Protección delantera mediante faldilla de goma

Doble hilera de contramartillos recambiables

Patines

Rulo posterior

Accionamiento mediante motor hidráulico directo grupo 2

Rotor de martillos con tornillos de M-16

Protecciones antiproyecciones en rulo trasero

MARTILLO LISO

Ref. 017337





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Diámetro triturado 30 m/m 

MODELO	TREXL-60	TREXL-80	TREXL-90
Código	017155	016797	017154
Ancho labor (mm)	600	800	900
 (mm)	821 698 503	1021 698 503	1121 698 503
Nº martillos	6	8	8
Cuchillas	18	24	24
Rotor $\varnothing$ (mm) A	339	339	339
 B	108	108	108
Litros / mín	20-50	25-50	30-50
Presión (Bar)	150/180	150/180	150/180
Peso (kilos)	130	145	150
Precio (€)			

OPCIONES:

Montaje con cuchillas _____ S/C - Precio:

Cabezal de enganche personalizado a excavadora _____ Cod. 017589 - Precio:

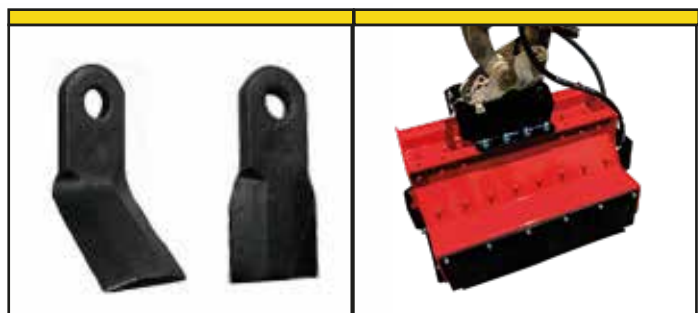

MODELO TREX-S (3,5-8Tn)

Trituradora hidráulica para excavadora

www.cavasolatr trituradoras.com



DOTACIÓN DE SERIE:

Chasis fabricado en acero al carbono

Soporte de rodamientos con carcasa de hierro fundido

Motor hidráulico de engranaje grupo 3

Doble cadena de protección en entrada

Rulo trasero

Patines

Rotor de martillos lisos con tornillo M-20

Rompedores recambiables

Faldilla de goma trasera

Subchasis interior manto 3 mm en acero de carbono

Protección carenado para motor hidráulico

MARTILLO LISO Ref. 012931	MOTOR HIDRÁULICO	ROTOR	PATIN
			



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Diámetro triturado 65 m/m 

MODELO	TREX-S90	TREX-S100	TREX-S120
Código	014304	014305	013110
Ancho labor (mm)	900	1000	1200
 (mm)	1110 970 610	1210 970 610	1410 970 610
Nº martillos	10	12	14
Cuchillas	30	36	42
Rotor  (mm) A	410	410	410
 B	140	140	140
R.P.M. Rotor	2000	2000	2000
Litros / mín Presión (Bar)	50-60 175/250	60-70 175/250	60-70 175/250
Nº correas Tipo	3xPB	3xPB	3xPB
Peso (kilos)	315	335	350
Precio (€)			

OPCIONES:


Protección delantera en goma _____ S/C - Precio:

Cabezal de enganche personalizado a excavadora _____ Cod. 017590 - Precio:

Sistema de pinchos salva-obstáculos _____ Cod. 016567 - Precio:

Montaje con rotor forestal + bujes de acero _____ Cod. 016546 - Precio:

Montaje con cuchillas _____ S/C - Precio:

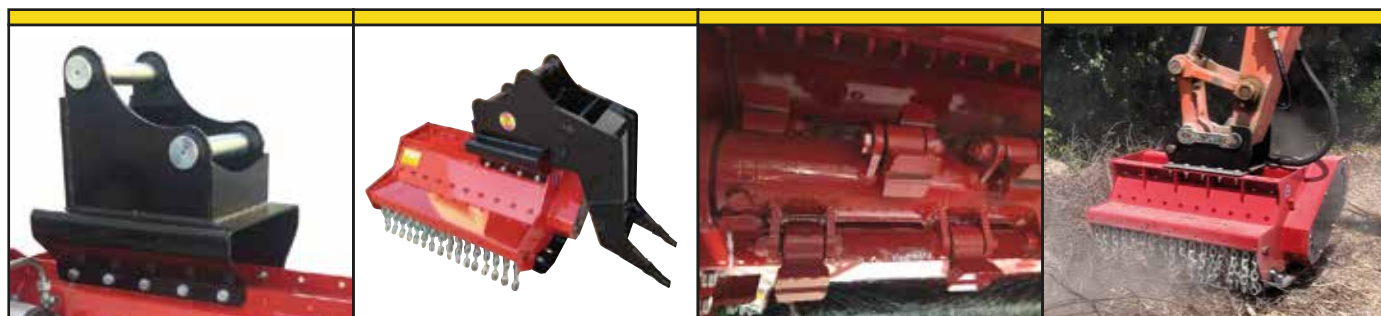

MODELO TRMC (65 hp mín.)

Trituradora hidráulica para minicargadora

www.cavasoltrituradoras.com



DOTACIÓN DE SERIE:

Chasis fabricado en acero al carbono

Enganche universal para minicargadora

Rulo trasero

Rotor de martillos con tornillos de M-20

Protección delantera mediante cadena doble

Triple hilera de rompedores intercambiables

Patines

Accionamiento mediante motor hidráulico de pistones

Rascador en rulo posterior

Subchasis interior 3 mm en acero de carbono

MARTILLO Ref. 012931	PATÍN	ACCIONAMIENTO	ROMPEDORES Ref. 011466
			



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Diámetro triturado 65 m/m 

MODELO	TRMC-160	TRMC-180	TRMC-200
Código	006949	006658	006950
Ancho labor (mm)	1645	1845	2045
 (mm)	1860 955 755	2060 955 755	2260 955 755
Nº martillos	14	16	18
Cuchillas	42	48	54
Rotor  (mm)	425	425	425
	152	152	152
R.P.M. Rotor	2000	2000	2000
Litros / mín Presión (Bar)	75-125 180/280	80-125 180/280	80-125 180/280
Nº correas Tipo	4xPB	4xPB	4xPB
Peso (kilos)	630	675	730
Precio (€)			

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci

OPCIONES:

Faldilla delantera en goma **S/C - Precio:**



MODELO TRPHF

Trituradora forestal

www.cavasoltrituradoras.com




DOTACIÓN DE SERIE:

- Chasis fabricado en acero al carbono
- Patines regulables en altura
- Rompedores recambiables
- Tensor de correas
- Rodamientos doble hilera de rodillos oscilantes
- Protección delantera y trasera en cadena
- Base de patines en antidesgaste
- Subchasis interno en antidesgaste
- Portón hidráulico trasero para adaptar entrada de material
- Guardapolvos en rotor
- Rotor de herramientas fijas con tungsteno
- Disposición helicoidal de martillos
- Grupo con rueda libre y eje entrada 1" 3/4 Z6
- Transmisión tipo G9

MARTILLO FORESTAL

Ref. 016403

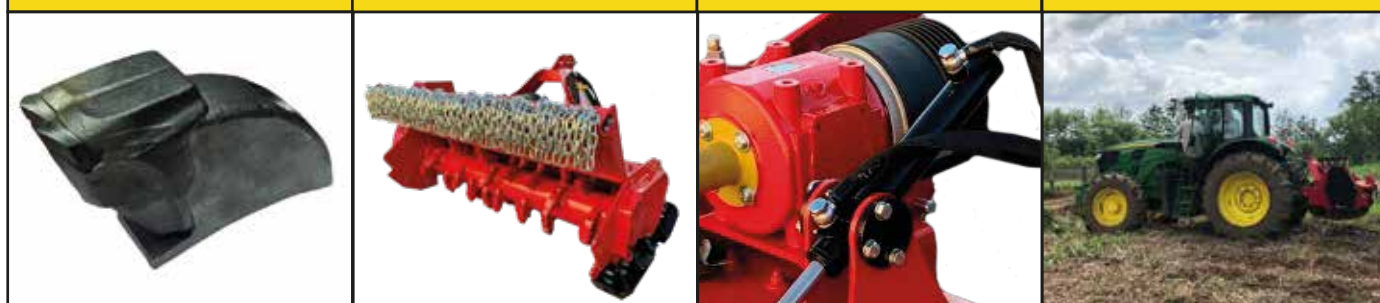



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Diámetro triturado 250 m/m 

MODELO	TRPHF-150	TRPHF-180	TRPHF-200
Código	016247	015568	016248
Ancho labor (mm)	1500	1800	2000
 (mm)	1822 1400 1123	2122 1400 1123	2322 1400 1123
Nº martillos	34	42	46
Rotor  (mm) A	450	450	450
 B	195	195	195
Toma de fuerza (rpm)	540/1000	540/1000	540/1000
Potencia mín-máx (cv)	70/110	80/110	95/110
Nº correas Tipo	6xPB	6xPB	6xPB
Peso (kilos)	1168	1282	1355
Precio (€)			

OPCIONES:

Estructura mecánica tumbarramas **Cod. 016714 - Precio:**





DOTACIÓN DE SERIE:

Chasis fabricado en acero al carbono

Subchasis interno recambiable en ATD

Protección delantera en cuádruple cortina de cadenas

Portón hidráulico trasero con cribadores para clasificado de materiales

Puerta niveladora posterior

Laterales en ATD

Patines con triple regulación y con deflectores para entrada de material

Base de patines en ATD

Rotor de herramientas fijas con triple disposición helicoidal


Soportes de martillo en ATD

Tensores automáticos de correas

Grupo de rueda libre y eje de entrada 1" 3/4 Z6

Regulador de caudal hidráulico en portón trasero

Tapaderas de mantenimiento

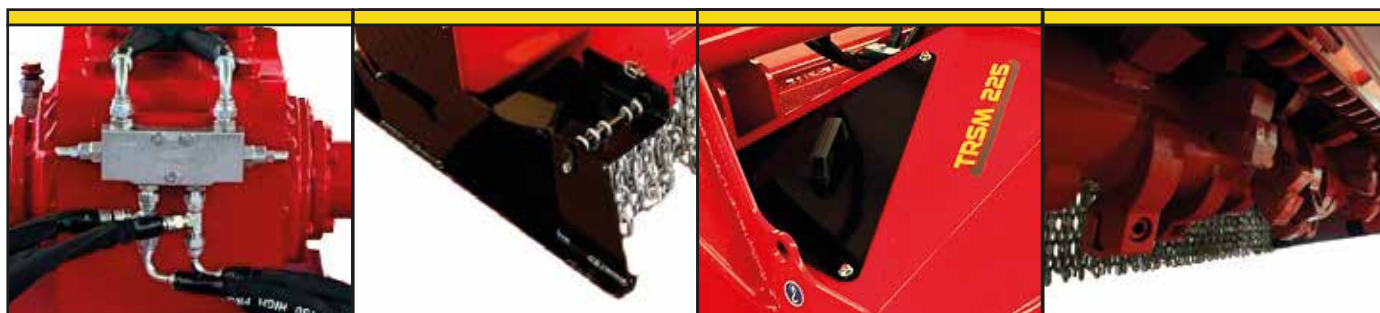



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Diámetro piedra 300 m/m 

MODELO	TRSM-200	TRSM-225
Código	019771	019667
Ancho labor (mm)	2050	2300
 (mm) L A H	2540 1297 1124	2790 1297 1124
Nº martillos	34	38
Rotor  (mm) A	485	485
 A B	245	245
Toma de fuerza (rpm)	1000	1000
Potencia mín-máx (cv)	120-160	140-160
Nº correas tipo	6+6xPB	6+6xPB
Peso (kilos)	2050	2250
Precio (€)		

MODELO RA

Rastrillo acordonador de ramas

www.cavasolatriritadoras.com

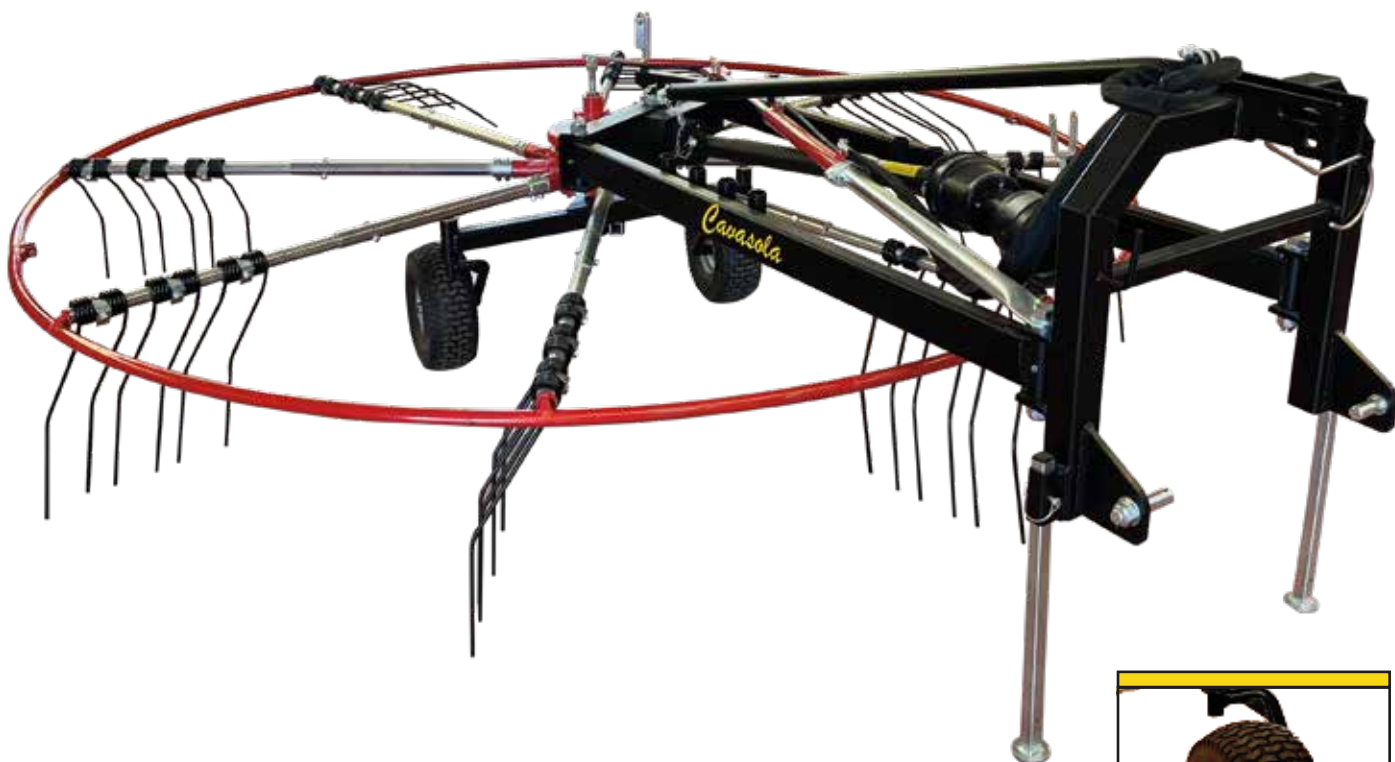

DOTACIÓN DE SERIE:

Chasis largo

Estructura robusta

Ruedas giratorias neumáticas


8 brazos

Desplazador hidráulico

Transmisión con limitador de par

Caballote de apoyo

Muelles de $\varnothing$ 10 mm

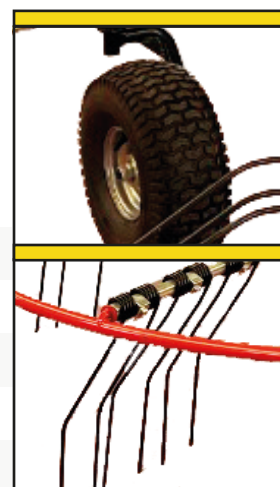

MODELO	CÓDIGO	PESO (kg)	MUELLES	PRECIO (€)
RA-190	019656	360	16	
RA-250	019442	390	24	
RA-320	019443	420	24	

MODELO GT2M

Tripuntal desbrozador

www.cavasoltrituradoras.com



DOTACIÓN DE SERIE:

Chasis reforzado fabricado con estructura tubular

Extensores hidráulicos para desplazamiento e inclinación

Rueda de apoyo a terreno

Girosegadora de cuchillas ó Hilos D800

Válvula electrodistribuidora de control

Mando Joystick para accionamiento

Caballetes de apoyo

Alcance de trabajo: 2266 - 3266 mm


Inclinación efectiva -12° / 22°

Precio:

MODELO DSS

Desbrozadora de cadenas

www.cavasolatrituradoras.com

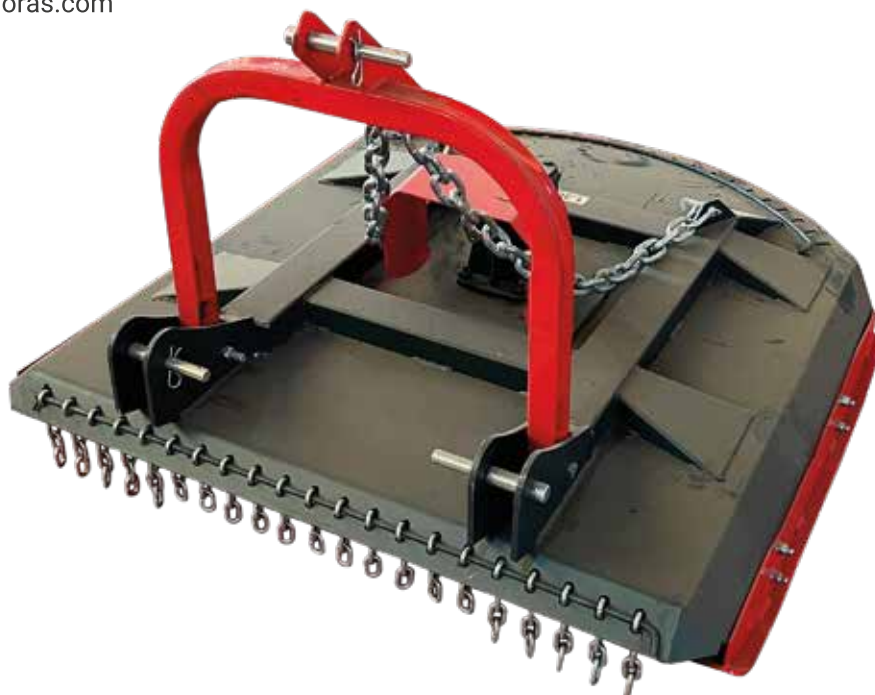

DOTACIÓN DE SERIE:

Chasis fabricado en chapa 5 mm

Grupo de 40 CV

Platos de 12 mm

Rotor de 2 cadenas eslabón 13 mm

Transmisión de fusible

Patines regulables en altura

OPCIONES:

Grupo de 60 CV _____ Cod. 015157 - Precio:

Transmisión de embragues Cod. 015164 - Precio:

Desplazador hidráulico ____ Cod. 015158 - Precio:

MODELO	CÓDIGO	ANCHO LABOR (mm)	PESO (kg)	POTENCIA (cv)	TOMA FUERZA (rpm)	PRECIO (€)
DSS09	014975	900	140	15-20	540	
DSS10	014976	1000	155	15-20	540	
DSS11	014977	1100	170	20-30	540	
DSS12	014978	1200	185	20-30	540	
DSS13	014979	1300	225	25-40	540	
DSS14	015866	1400	240	30-40	540	

MODELO DL

Desbrozadora de cadenas

www.cavasoltrituradoras.com



DOTACIÓN DE SERIE:

Chasis fabricado en chapa 8 mm

Grupo de 60 CV

Platos de 18 mm

Rotor de 4 cadenas eslabón 16 mm

Transmisión de embragues T-50 2 discos

Patines regulables

OPCIONES:

Tripuntal fijo _____ Cod. 015157 - Precio:

Desplazador hidráulico tripuntal cadena _____ Cod. 015160 - Precio:

Desplazador hidráulico tripuntal fijo _____ Cod. 015159 - Precio:


Montaje con chasis en chapa de 10 mm _____ Cod. 015166 - Precio:

MODELO	CÓDIGO	ANCHO LABOR (mm)	PESO (kg)	POTENCIA (cv)	TOMA FUERZA (rpm)	PRECIO (€)
DL13	014974	1300	335	40-60	540	
DL14	014980	1400	365	40-60	540	
DL15	012829	1500	400	40-60	540	
DL16	013892	1600	430	50-60	540	
DL17	013462	1700	460	60-70	540	
DL18	015965	1800	480	60-80	540	
DL20	017883	2000	520	70-80	540	

MODELO DXL

Desbrozadora de cadenas

www.cavasoltrituradoras.com

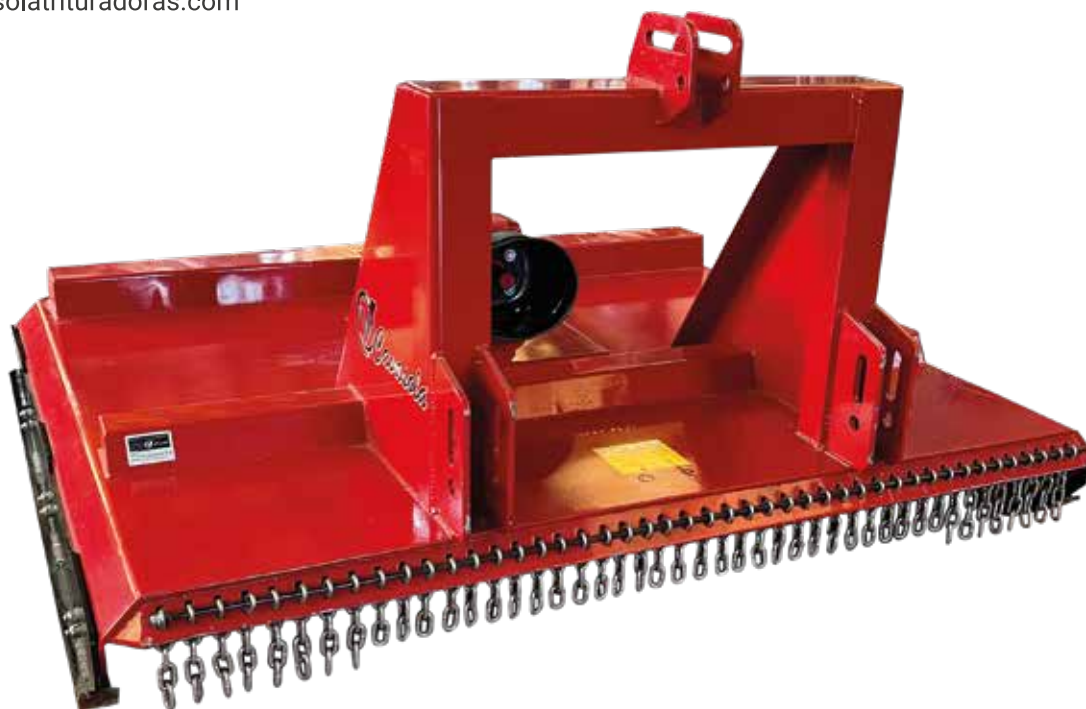

DOTACIÓN DE SERIE:

Chasis fabricado en chapa 8 mm

Grupo de 75 CV

Platos de 20 mm

Rotor de 4 cadenas eslabón 18 mm

Transmisión de embragues T-60 2 discos

Patines regulables en altura

OPCIONES:

Desplazador hidráulico **Cod. 015161 - Precio:**

MODELO	CÓDIGO	ANCHO LABOR (mm)	PESO (kg)	POTENCIA (cv)	TOMA FUERZA (rpm)	PRECIO (€)
DXL 15	014982	1500	420	55-75	540	
DXL 16	014983	1600	490	65-75	540	
DXL 17	014984	1700	510	75-85	540	
DXL 18	012876	1800	530	75-95	540	
DXL 20	018036	2000	550	85-95	540	

MODELO DXLER

Desbrozadora de cadenas

www.cavasolatrituradoras.com



DOTACIÓN DE SERIE:

Chasis fabricado en chapa 10 mm

Grupo de 100 CV

Platos de 20 mm

Rotor de 4 cadenas eslabón 20 mm

Transmisión de embragues T-60 4 discos

Patines con regulación

OPCIONES:

Desplazador hidráulico **Cod. 015163 - Precio:**

MODELO	CÓDIGO	ANCHO LABOR (mm)	PESO (kg)	POTENCIA (cv)	TOMA FUERZA (rpm)	PRECIO (€)
DXLER15	018664	1500	550	80-100	540	
DXLER16	018522	1600	585	90-100	540	
DXLER17	018665	1700	620	100-110	540	
DXLER18	014212	1800	660	100-120	540	
DXLER20	014986	2000	710	110-120	540	

MODELO DL2

Desbrozadora de cadenas

www.cavasoltrituradoras.com



DOTACIÓN DE SERIE:

Chasis fabricado en acero al carbono con chapa espesor 8 mm

Tripuntal forestal

Triple grupo

Patines regulables en altura

Rotor doble de cadenas con eslabon de 16 mm

Platos de rotor en espesor 20 mm

Transmisión de embragues

MODELO	CÓDIGO	ANCHO LABOR (mm)	PESO (kg)	POTENCIA (cv)	TOMA FUERZA (rpm)	PRECIO (€)
DL2-220	019759	2200	950	80-100	540	
DL2-250	019837	2500	990	85-100	540	
DL2-300	017666	3000	1050	90-100	540	

MODELO DxL2

Desbrozadora de cadenas

www.cavasoltrituradoras.com



DOTACIÓN DE SERIE:

Chasis robusto fabricado en acero al carbono con chapa espesor 8 mm

Tripuntal forestal

Rotor doble de cadenas con eslabón de 18 mm

Platos de rotor en espesor 20 mm

Compuertas abatibles laterales

Ruedas giratorias traseras


Transmisión entre grupos y a tractor con embragues

MODELO	CÓDIGO	ANCHO LABOR (mm)	PESO (kg)	POTENCIA (cv)	TOMA FUERZA (rpm)	PRECIO (€)
DxL2-300	017800	3000	1320	85-140	540	
DxL2-350	019838	3500	1450	100-140	540	
DxL2-380	018888	3800	1550	110-140	540	

MODELO DL3

Desbrozadora de cadenas

www.cavasoltrituradoras.com

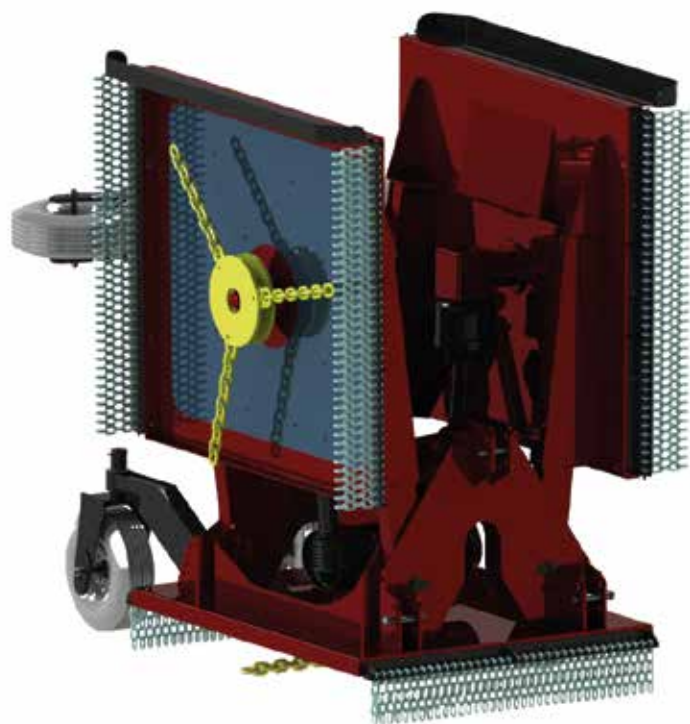

DOTACIÓN DE SERIE:

3 Chasis independientes abatibles e hidráulicos

Subchasis interno en atidesgaste

3 Rotores de 3 cadenas eslabón D16 grado 80

Unión de rotores mediante transmisiones

Ruedas giratorias traseras con suspensión

Protección delantera y trasera con cadenas

Patines regulables en altura

Transmisión a tractor con embragues

Triple grupo 60-115 - 60 CV

OPCIONALES:

Montaje de rotores con cuchillas

S/C - Precio:

MODELO	CÓDIGO	ANCHO LABOR (mm)	PESO (kg)	POTENCIA (cv)	TOMA FUERZA (rpm)	PRECIO (€)
DL3-400	019995	4000	1700	120-140	540	
DL3-450	019924	4500	1900	130-140	540	

NOTAS

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across its entire width, typical of notebook or composition paper. The background is white, and there are no margins, text, or other markings present.

NOTAS

[illegible]

NOTAS

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 28 horizontal blue or grey lines spaced evenly apart, typical of notebook paper. The lines extend across the entire width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There are no vertical lines, text, or other markings on the page.



📍 Camino del Salitre, s/n. • Alguazas • 30560 MURCIA

☎ **+34 968 620 103** ✉ pedro@cavasola.com ✉ comercial@cavasola.com

🌐 www.cavasola.com