

MODELO TRDL

Trituradora

www.cavasolatr trituradoras.com



DOTACIÓN DE SERIE:

Chasis fabricado en acero al carbono

Subchasis interno en espesor 3 mm

Rotor de martillos con tornillos M-20

Cabezal desplazable articulado en paralelogramo

Caballote de apoyo

Rodamientos de doble hilera con rodillos oscilantes

Faldilla antiproyecciones delantera en chapa

Grupo con rueda libre y eje de entrada 1" 3/8 Z6

Montaje con grupo interno a lateral

Doble hilera de contramartillos recambiables


Antirretornos de caudal en cilindros

Rulo posterior con rascador

Transmisión tipo G7

MARTILLO LISO

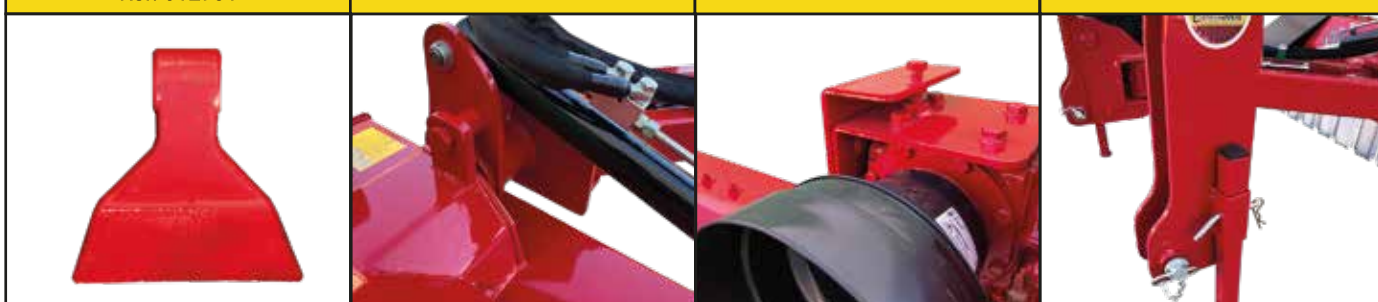

Ref. 012931





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Diámetro triturado 65 m/m 

MODELO	TRDL-140	TRDL-160	TRDL-180	TRDL-200	TRDL-220
Código	017153	016272	016864	017152	019470
Ancho labor (mm)	1445	1645	1845	2045	2245
 (mm)	1654 1997 942	1854 1997 942	2054 1997 942	2254 1997 942	2454 1997 942
Nº martillos	14	14	16	18	20
Cuchillas	42	42	48	54	60
Rotor \varnothing (mm) A	445	445	445	445	445
 B	170	170	170	170	170
Toma de fuerza (rpm)	540	540	540	540	540
Potencia mín-máx (cv)	65-100	70-100	75-100	85-100	95-100
Nº correas tipo	3xPB	4xPB	4xPB	4xPB	4xPB
Peso (kilos)	700	725	795	840	880
Alcance del trabajo (mm)	724-2108	924-2308	1124-2508	1324-2708	1524-2908
Angulación (grados)	-35° / 90°	-35° / 90°	-35° / 90°	-35° / 90°	-35° / 90°
Precio (€)					

OPCIONES:

Rotor montado con cuchillas _____ S/C - Precio:

Transmisión homocinética 1 nudo _____ Cod. 015923 - Precio:

