


MODELO TRVF

Trituradora

www.cavasoltrituradoras.com

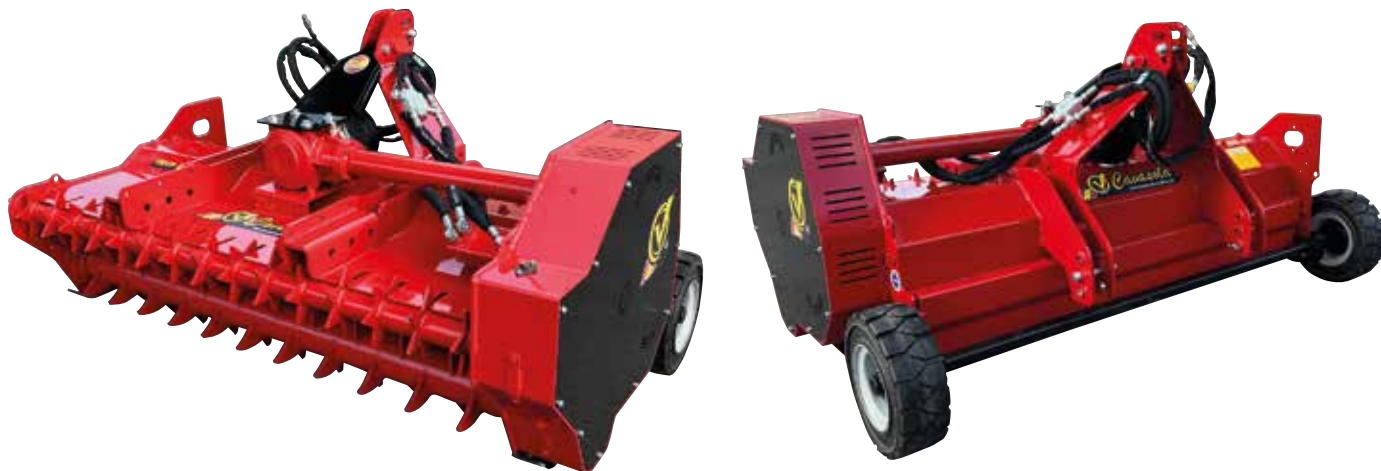

DOTACIÓN DE SERIE:

Chasis fabricado en acero al carbono

Ruedas fijas traseras

Triturado sin criba

Grupo de rueda libre y eje de entrada 1" 3/4 Z6

Rotor semiforestal de herramientas fijas con tornillos M-27

Rodamientos de rodillos doble hilera oscilantes

Transmisión tipo G9

Alimentador hidráulico con regulador de velocidad

Cuchillas y dientes alimentador en antidesgaste

Rompedor superior recambiable

Cadena doble 1"

Tensor de cadena con alivio de atascos

Motor hidráulico 400 cm³

Patines

Rompedores traseros en antidesgaste y recambiables

CUCHILLAS Ref. 014766





ALIMENTADOR HIDRÁULICO





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Diámetro triturado 150 m/m 

MODELO	TRVF-130	TRVFR-130	TRVF-150	TRVFR-150	TRVF-180	TRVFR-180	TRVF-200	TRVFR-200
Código	017838	015577	013751	014110	013993	014200	014177	015172
Ancho labor (mm)	1300		1500		1800		2000	
 (mm)	L						A	
								H
	1725		1925		2225		2425	
	1415		1415		1415		1415	
	1215		1215		1215		1215	
Cuchillas	30		36		44		52	
Rotor \varnothing (mm) A	450		450		450		450	
 B	220		220		220		220	
Toma de fuerza (rpm)	540/1000		540/1000		540/1000		540/1000	
Potencia mín-máx (cv)	70-110		70-110		90-110		90-110	
Nº correas Tipo	5xPB		5xPB		5xPB		5xPB	
Peso (kilos)	1080	1130	1180	1230	1320	1390	1415	1505

OPCIONES:

Montada con rulo _____ S/C

Montaje con torre reversible y grupo con doble corona _____ S/C

Montaje con ruedas macizas 18x7x8 industrial _____ Cód. 015152

Sistema de ayuda al arranque hidráulico _____ Cód. 017136

Kit punzones alzamiento para viña _____ Cód. 018318

Kit bastones laterales nylon _____ Cód. 019120

