


MODELO TRPH

TRITURADORA

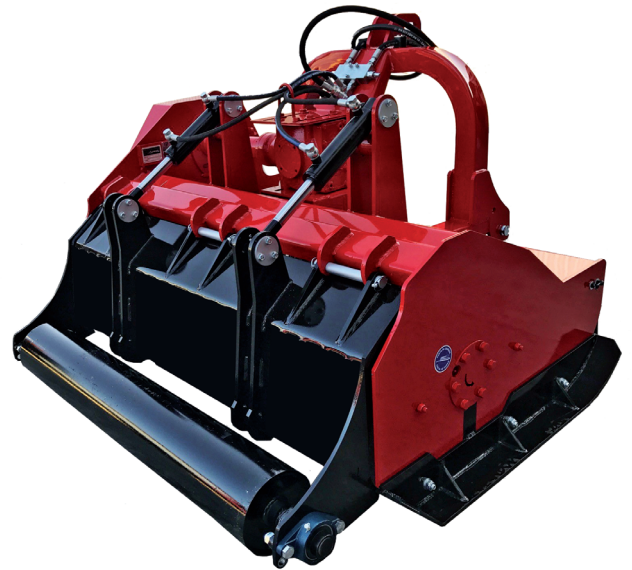



DOTACIÓN DE SERIE:

- Chasis en acero al carbono
- Torre desplazable hidráulica
- Protección delantera con cadena más goma
- Rulo trasero
- Transmisión tipo G9
- Patines
- Rotor de martillos dentados con tornillo de M-22
- Grupo con rueda libre y eje de entrada 1" 3/8 Z6
- Rompedores
- Rodamientos doble hilera de rodillos oscilantes
- Portón hidráulico con válvula paracaídas
- Doble rodamiento en rulo
- Subchasis interior manto 4mm en acero al carbono

Martillo Dentado
Reforzado
Ref. 012344



Válvula Paracaídas

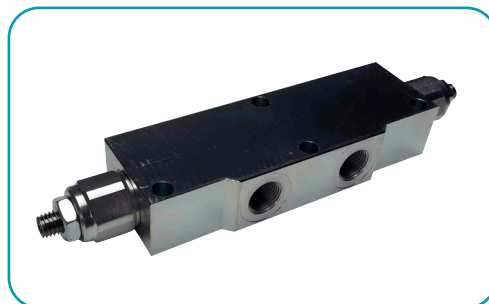

TRITURADORAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Diámetro triturado 150 m/m

MODELO


TRPH-140 TRPH-160 TRPH-180 TRPH-200 TRPH-220

Código

013780 011919 007846 010989 014152

Ancho labor mm

1400 1600 1800 2000 2200



L 1673 1873 2073 2273 2473

A 1380 1380 1380 1380 1380

H 1040 1040 1040 1040 1040


Nº martillos

10 12 12 14 16

Cuchillas

Rotor A

490 490 490 490 490



195 195 195 195 220

Toma de fuerza

540 540 540 540 540

Potencia min-máx (cv)

70-120 80-120 90-120 100-120 100-120

Nº Correas Tipo

5XPB 5XPB 5XPB 5XPB 5XPB


Peso (Kilos)

880 930 994 1050 1100

Desplazamiento hidráulico (mm)

400

Cota A



955 1155 1355 1555 1755

Cota B

445

OPCIONES:

- Portón perforado

